

TR4110X-1

Kuzine ebatı	110x60 cm
Enerji etiketli boşluk sayısı	2
Boşluk ısı kaynağı	ELEKTRİK
Ocak tipi	Gaz
Ana fırın tipi	Termo-havalandırmalı
İkinci fırın tipi	Fan destekli
Ana fırın temizleme sistemi	Buhar Temizliği
EAN kodu	8017709295066
Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji verimliliği sınıfı, ikinci boşluk	A



Estetik

	Estetik	Victoria	Ekran	elektronik 5 tuş
	Renk	Paslanmaz çelik	Colour of buttons	Black
	Son işlemler	Saten	Kumanda sayısı	12
	Tasarım	Victoria	Serigraphy colour	Black
	Kapı	Çerçeve ile	Kulp	Smeg Victoria
	Yükseltici ayak	Evet	Kulp Rengi	Fırçalanmış paslanmaz çelik
	Tava desteği tipi	Dökme Demir	Cam tipi	Stopsol
	Ocak rengi	Siyah emaye	Kaide	Antrasit
	Kumanda paneli kaplaması	Paslanmaz çelik	Depolama bölmesi	Çekmece
	Kontrol düğmeleri	Smeg Victoria	Logo	assembled 50's
	Kumandaların rengi	Paslanmaz çelik	Logo position	Upstand

Programlar / Fonksiyonlar

Pişirme fonksiyonu sayısı	5
Geleneksel pişirme fonksiyonları	



Statik



Fan destekli



Dairesel



Eco



Fan destekli alt

Temizleme fonksiyonları



Buhar temizliği

Diğer fonksiyonlar



Buz çözme

Yardımcı Fırın Programlar / Fonksiyonlar

Pişirme fonksiyonları boşluk 2

5

Geleneksel pişirme fonksiyonları, boşluk 2



Statik



Fan destekli



Dairesel



Eco



Fan destekli alt

Buhar Temizliği



Diğer fonksiyonlar boşluk 2



Buz çözme

Üçüncü Fırın Programlar / Fonksiyonlar

Üçüncü fırın fonksiyon sayısı

1

Fırın lambası



Tam ızgara



Ocak teknik özellikleri

UR

Toplam pişirme alanı sayısı 7

Sol - Gaz - 2UR (dual) - 4.20 kW

Sol ön - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW

Arka sol - Gaz - Hızlı - 2.90 kW

Ön orta - Gaz - Hızlı - 2.90 kW

Arka orta - Gaz - Yardımcı - 1.00 kW

Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.80 kW

Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.80 kW

Gaz brülörleri tipi Standart

Gaz emniyet valfleri

Evet

Otomatik elektronik ateşleme

Evet

Brülör kapakları

Mat siyah emaye

Ana Fırın Teknik Özellikleri



Işık sayısı

1

Fan sayısı

1

Boşluğun net hacmi

61 l

Çıkarılabilir iç kapı

Evet

Brüt hacim, 1. boşluk	70 l	Kapı camlarının toplam sayısı	3
Boşluk malzemesi	Ever Clean emaye	Isı yansıtıcı kapı camları sayısı	1
Raf sayısı	4	Güvenlik Termostadı	Evet
Raf tipi	Metal raflar	Soğutma sistemi	Teğetsel
Işık tipi	Halojen	Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD)	316x460x412 mm
Işık gücü	40 W	Sıcaklık kontrolü	Elektro-mekanik
Pişirme süresi ayarı	Başlat ve Durdur	Alt ısıtma elemanı gücü	1200 W
Kapı açma	Yandan açılma	Üst ısıtma elemanı - Güç	1000 W
Yandan açılan kapı	Evet	Izgara elemanı	1700 W
Çıkarılabilir kapı	Evet	Büyük ızgara - Güç	2700 W
Tamamı camlı iç kapı	Evet	Dairesel ısıtma elemanı - Güç	2700 W
		Izgara tipi	Elektrik

Ana Fırın Seçenekleri

Timer	Evet	Minimum Sıcaklık	50 °C
Pişirme sonu sesli alarmı	Evet	Maksimum sıcaklık	260 °C

İkinci Fırın Teknik Özellikleri



İkinci boşluğun net hacmi	61 l	Toplam kapı camı sayısı	3
Brüt hacim, 2. boşluk	70 l	Isı yansıtıcı kapı camlarının sayısı	1
Boşluk malzemesi	Ever Clean emaye	Güvenlik Termostadı	Evet
Raf sayısı	4	Soğutma sistemi	Teğetsel
Raf tipi	Metal raflar	Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD)	316x444x425 mm
Işık sayısı	1	Sıcaklık kontrolü	Elektro-mekanik
Işık tipi	Halojen	Alt ısıtma elemanı - Güç	1200 W
Işık gücü	40 W	Üst ısıtma elemanı - Güç	1000 W
Kapı açma	Yandan açılma	Izgara elemanı - güç	1700 W
Yandan açılan kapı	Evet	Büyük ızgara - Güç	2700 W
Çıkarılabilir kapı	Evet	Izgara tipi	Elektrik
Tamamı camlı iç kapı	Evet	Devrilebilir ızgara	Evet
Çıkarılabilir iç kapı	Evet		

Yardımcı Fırın Seçenekler

Minimum Sıcaklık	50 °C	Maksimum sıcaklık	260 °C
------------------	-------	-------------------	--------

Üçüncü Fırın Teknik Özellikleri



Net hacim, 3. boşluk	36 l	Çıkarılabilir iç kapı	Evet
Brüt hacim, 3. boşluk	41 l	Toplam kapı camı sayısı	3
Boşluk malzemesi	Ever Clean emaye	Isı yansıtıcı kapı camlarının sayısı	1
Raf sayısı	2	Güvenlik Termostadı	Evet
Raf tipi	Metal raflar	Soğutma sistemi	Teğetsel
Işık sayısı	1	Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD)	169x440x443 mm
Işık tipi	Akkor	Sıcaklık kontrolü	Elektro-mekanik
Işık gücü	25 W	Büyük ızgara - Güç	2700 W
Kapı açma	Aşağı kanat	Izgara tipi	Elektrik
Çıkarılabilir kapı	Evet	Devrilebilir ızgara	Evet
Tamamı camlı iç kapı	Evet		

Üçüncü Fırın Seçenekleri

Minimum Sıcaklık	50 °C	Maksimum sıcaklık	260 °C
------------------	-------	-------------------	--------

Ana Fırın ve Ocak tedarikine dahil aksesuarlar



Döküm Wok desteği	1	Izgara teli	1
Arka ve yan durdurmalı raf	2	Teleskopik Kılavuz raylar, kısmi çıkarılabilir	1
40 mm derinliğinde tepsi	1		

İkinci Fırın tedarikine dahil aksesuarlar



Arka ve yan durdurmalı raf	2	Izgara teli	1
40 mm derinliğinde tepsi	1	Teleskopik Kılavuz raylar, kısmi çıkarılabilir	1


Üçüncü Fırın tedarikine dahil aksesuarlar

Arka ve yan durdurmalı raf	1	40 mm derinliğinde tepsi	1
----------------------------	---	--------------------------	---

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	8400 W	Cable testing	Yes, Single phase
Akım	37 A	Elektrik kablosu tipi	Evet, Çift ve Üç Fazlı
Voltaaj	220-240 V	Frekans	50/60 Hz
Voltaaj 2 (V)	380-415 V	Terminal bloğu	5 poles

Kurulu elektrik kablosu Evet, Tek fazlı
tipi

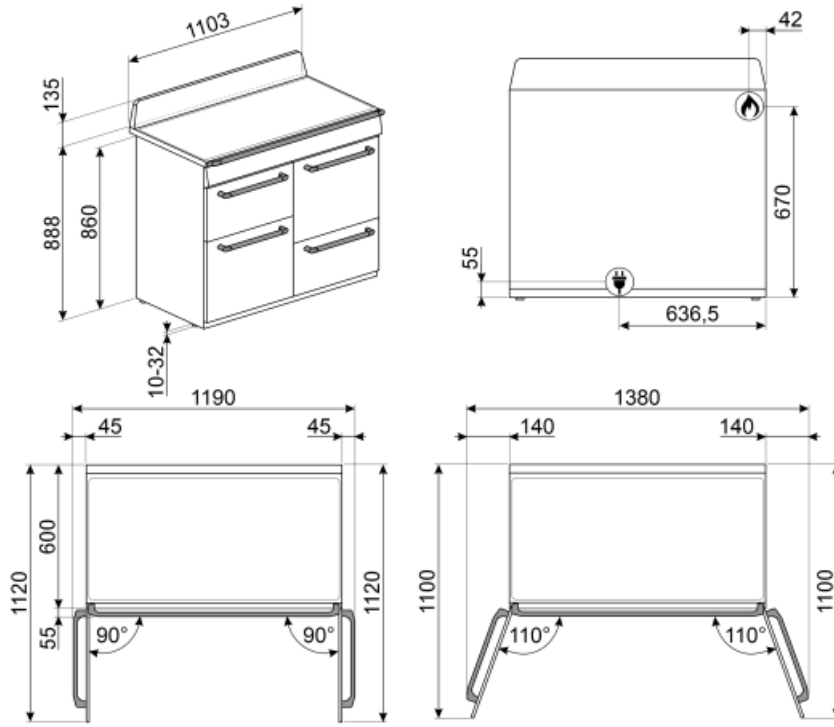

Not included accessories



KITH4110

Yükseklik uzatma kiti (950 mm), TR4110 kuzinelere uygun



GTP

** Kısmi çıkarılabilir teleskopik kılavuzlar (1 seviye) ** Çekme çıkarma: 300 mm
Malzeme: Parlatılmış paslanmaz çelik AISI 430



BNP608T

Izgara üzerine yerleştirilecek 8 mm derinlikte teflon kaplı tepsi



WOKGHU

Döküm WOK desteği



BN620-1

Emaye tepsi, 20 mm derinliğinde



KIT600TR4110

TR4110 Victoria kuzinelere uygun ocak arkası kapatma profili



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



PRTX

Saplı refrakter pizza taşı. D = 35cm
Mikrodalga fırınlar için uygun değildir. Izgaraya konulacak gazlı fırınlar için uygundur.



TPKTR

TR4110 kuzinelere uygun Teppanyaki ızgara plakası



KIT1TR41N

TR4110 Victoria kuzinelere uygun 110x75 arka panel, siyah



KITP65TR41

Derinlik uzatma kiti (650 mm), TR4110 kuzinelere uygun



BGTR4110

Victoria Kuzineler TR4110 için uygun döküm ızgara plakası



PALPZ


Katlanabilir sap genişliğine sahip pizza küreği: 315 mm uzunluk: 325 mm

GTT



** Tamamen çıkarılabilir teleskopik raylar (1 seviye) ** Çıkarma: 433 mm
Malzeme: Parlatılmış paslanmaz çelik AISI 430

SMOLD



Dondurma, şekerleme, pralin, buz küpleri veya yiyecekleri porsiyonlamak için 7 silikon kalıp seti. -60 ° C ile 230 ° C arasında kullanılabilir



BN640

Emaye tepsi, 40 mm derinliğinde

Symbols glossary (TT)



Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.



A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++’dan D / G’ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı



Üçlü camlı kapılar: Camlı kapı sayısı.



Circogas: Gazlı fırınlarda fan, ısıyı fırın boşluğu boyunca hızlı ve eşit bir şekilde dağıtır ve aynı anda birkaç farklı yemek pişirirken aroma aktarımını önler. Elektrikli fırınlarda bu kombinasyon, yüzeyde hazır olan ancak içinde daha fazla kızarmadan daha fazla pişirme gerektiren yiyeceklerin daha hızlı pişirilmesini tamamlar.



Yalnızca üst ve alt eleman: fırının ortasında bulunan tek tek parçalar için en uygun geleneksel pişirme yöntemi. fırın her zaman en sıcak olacaktır. Kızartma, meyveli kekler, ekmek vb. İçin idealdir.



ECO: Izgara, fan ve alt elemanın kombinasyonu özellikle küçük miktarlarda yemek pişirmek için uygundur.



Işık



İç kapı camı: Temizlik için birkaç hızlı hareketle çıkarılabilir.



Fırın boşluğunun 2 farklı pişirme seviyesi vardır.



Teleskopik raylar: Çanağı fırından tamamen çıkarmak zorunda kalmadan dışarı çıkarmanıza ve kontrol etmenize olanak sağlar.



Eğilebilir ızgara: Isıtma elemanını hareket ettirmek ve cihazın tavanını basit bir adımda temizlemek için devrilebilir ızgara kolayca çıkarılabilir.



Hava soğutma sistemi: güvenli yüzey sıcaklıkları sağlamak için.



Anahtar bu sembolün üzerindeyken, termostat çevrilse bile ısıtma mümkün değildir.



Emaye iç kısım: Tüm Smeg fırınlarının emaye iç kısmı, yapışan pişirme yağı miktarını azaltarak iç kısmın temiz kalmasına yardımcı olan özel bir antiasit astara sahiptir.



Üst ve alt elemanlı fan: Fan ile birleştirilen elemanlar, geleneksel pişirmeye benzer bir yöntem olan daha homojen bir ısı sağlamayı amaçlamaktadır, bu nedenle ön ısıtma gereklidir. Yavaş pişirme yöntemleri gerektiren ürünler için en uygundur.



Dairesel: Fan ve etrafındaki dairesel elemanın birleşimi, sıcak hava ile pişirme yöntemi sağlar. Bu, pişirme süresi 20 dakikadan fazlaysa ön ısıtma olmaması, aynı anda farklı yiyecekleri pişirirken lezzet/koku aktarımı olmaması, daha az enerji tüketimi ve daha kısa pişirme süreleri dahil olmak üzere birçok fayda sağlar. Her tür yemek için uygundur.



Izgara elemanı: Izgara kullanımı, orta ve küçük porsiyonlu etleri pişirirken, özellikle et lokantası ile birleştirildiğinde (mümkünse) mükemmel sonuçlar verir. Ayrıca sosis ve domuz pastırması pişirmek için idealdir.



Tamamı cam iç kapı: Tamamen cam iç kapı, temiz tutması kolay tek bir düz yüzey.



Yan ışıklar: Karşılıklı iki yan lamba, fırının içindeki görünürlüğü artırır.



Fırın boşluğunun 4 farklı pişirme seviyesi vardır.



Elektronik kumanda: Fırın içindeki sıcaklığı 2-3 ° C hassasiyetle korumanıza olanak tanır. Bu, kek, sufle, puding gibi sıcaklık değişimlerine çok duyarlı yemeklerin pişirilmesine olanak tanır.



Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.



Vapor Clean: fırın boşluğundaki tortuları gevşetmek için buhar kullanan basit bir temizleme işlevi.



Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.



Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.