TR62BL

Rozmiar	60x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Statyczny
Kod EAN	8017709210625
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	A



Linia wzornicza

Design	Victoria	**Pokrętła**	Victoria
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany	**Kolor pokręteł**	Stal nierdzewna
		Liczba pokręteł	6
Linia wzornicza	Victoria	**Kolor nadruku**	Srebrny
Logo	assembled 50's	**Wyświetlacz**	Elektroniczny z 5 przyciskami
Kolor	Czarny		
Położenie logo	Tylny panel	**Drzwi**	Z panelem
Wykończenie	Połysk	**Rodzaj szkła piekarnika**	Czarny
Tylny panel	Tak	**Uchwyt**	Victoria
Kolor płyty kuchennej	Czarny	**Kolor uchwytu**	Stal nierdzewna szczotkowana
Materiał rusztów	Żeliwo		
Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Cokół**	Antracytowy

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	4

Funkcje pieczenia

Grzałka górna i dolna

Mały grill

Duży grill

Grzałka dolna

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Rodzaj palników gazowych	Standardowe	**Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu**	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak	**Nakładki na palniki**	Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	1	**W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi**	Tak
Pojemność netto	61 l	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika**	Tak
Pojemność brutto	70 l	**Liczba szyb w drzwiach**	2
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**Zimne drzwi**	1
Liczba poziomów pieczenia	4	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	**System chłodzący**	Statyczny
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**Wymiary wnętrza komory (wxsxg)**	316x460x412 mm
Moc oświetlenia	40 W	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Programator czasu gotowania	Start i Stop	**Moc grzałki pierścieniowej**	2700 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak		

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	**Minimalna temperatura**	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Maksymalna temperatura**	245 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Pojemność netto - 2 piekarnik	35 l	**Zimne drzwi**	1
Pojemność brutto	41 l	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**System chłodzący**	Statyczny
Liczba poziomów pieczenia	2	**Wymiary wnętrza komory (WxSxG)**	169x440x443 mm
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
		Moc dolnej grzałki	1200 W

Liczba źródeł oświetlenia	1
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Moc oświetlenia	40 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba szyb w drzwiach piekarnika	2
Moc górnej grzałki	1000 W
Moc grzałki grilla	1700 W
Moc dużego grilla	2700 W
Rodzaj grilla	Elektryczny
Grill opuszczany	Tak

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C
Maksymalna temperatura	245 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik




Żeliwna odstawka	1
Metalowe drabinki boczne	2
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
Ruszt do blachy	1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem	1

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Metalowe drabinki boczne	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
Ruszt do blachy	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	5500 W
Natężenie prądu (A)	24 A
Napięcie	220-240 V
Napięcie 2 (V)	380-415 V
Electric cable	Tak, jednofazowy
Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Częstotliwość	50/60 Hz
Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy
Wtyczka	Nie

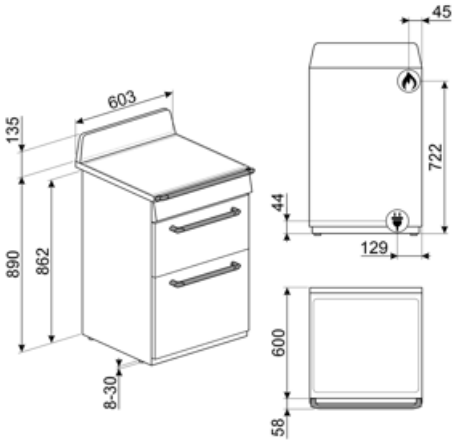
45
603
135
722
44
890
862
129
600
8-30
58

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.




BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITH60

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR60)



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana




KIT1TR6N

Płyta przeciwtłuszczowa, 60x75 cm, do kuchni wolnostojącej 60 cm Victoria, czarny



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Słowniczek oznaczeń



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Instalacja w kolumnie



Obwodowy system chłodzący



Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Termoobieg



Grill



Mały grill



Oświetlenie wnętrza



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Komora piekarnika posiada dwa poziomy.



Komora piekarnika posiada cztery poziomy.



Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.



Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Pojemność 35 l

Pojemność 61 l

Sterowanie pokrętłami

Benefit (TT)

Płyta gazowa

Gotowanie na gazie daje pełną kontrolę nad temperaturą, która reaguje natychmiast na każdą zmianę.

Termopara odcina dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa.

Emalia Ever Clean

Specjalna emalia ułatwia utrzymanie piekarnika w czystości.

Sterowanie za pomocą przycisków

Łatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomocą prostych przycisków.

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednorodne rezultaty.

Wielopoziomowe pieczenie

Kilka poziomów pieczenia zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania.

Oświetlenie halogenowe

Wewnętrzne oświetlenie halogenowe na różnych poziomach zapewnia doskonałą widoczność i pełną kontrolę nad przygotowywanymi potrawami.

Łatwo demontowane szyby

Łatwo demontowane szyby wewnętrzne pozwalają na dokładne czyszczenie całych drzwi.

Chłodzenie styczne

Nowy system chłodzenia z wentylatorem stycznym oraz przepływem powietrza od drzwi do tylnej osłony, zapewniający większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania kuchenki.

Prowadnice teleskopowe

Łatwe wysuwanie i bezpieczne wsuwanie tac dzięki prowadnicom teleskopowym.

Adjustable height

Możliwość regulacji wysokości sprawia, że kuchnia wolnostojąca harmonijnie licuje się z blatem kuchennym.

AirFry

Kosz Airfry (akcesorium opcjonalne) pozwala przygotować lżejsze i bardziej chrupiące dania.

Zimne drzwi

Zewnętrzna szyba drzwi utrzymuje niską temperaturę w trakcie pracy urządzenia, co zapobiega poparzeniom.

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

Kamień do pizzy

Kamień do pizzy STONE umożliwia przygotowanie delikatnej, chrupiącej pizzy oraz wypieków drożdżowych.

BBQ

Pieczenie w stylu barbecue bezpośrednio w piekarniku dzięki dwustronnemu rusztowi (opcjonalne akcesorium BBQ).