

TR62IBL

Lieden koko	60x60 cm
Uunien lukumäärä	2
Uunin lämmönlähde	Sähköinen
Keittotason tyyppi	Induktioliesi
Pääuunin tyyppi	Kiertoilmauuni
2. uunin tyyppi	Staattinen
EAN-koodi	8017709215644
Energialuokka	A
Energiatohokkuusluokka, toinen uuni	A



Estetiikka

Estetiikka	Victoria	Painikkeiden väri	Musta
Väri	Musta	Säätimien lukumäärä	6
Design	Victoria	Väripainatus	Hopea
Ovi	Mukana paneeli	Kahva	Smeg Victoria
Seisova	Kyllä	Kahvan väri	Harjattua ruostumatonta terästä
Tason väri	Musta emali	Lasin tyyppi	Musta
Ohjauspaneelin pintakäsittely	Metalliemalointi	Jalusta	Antrasiitti
Säätimet	Smeg Victoria	Logo	assembled 50's
Säätimien väri	Ruostumaton teräs	Logon sijainti	Seisova
Näytön tyyppi	5 elektronista painiketta		

Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä	4
Perintieset paistotoiminnot	



Staattinen



Pieni grilli



Suuri grilli



Runko

Keittotason tekniset ominaisuudet



Keittoalueita yhteensä 4

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm

Takana oikealla - Induktio - suuri - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Automaattinen
ylikuumenemisvirrankatkaisu

Kyllä

Valitun alueen ilmainen

Kyllä

Jälkilämmön ilmainen

Kyllä

Automaattinen keittoastian
tunnistus

Kyllä

Keittoastian pienimmän
läpimitan osoitus

Kyllä

Pääuunin tekniset ominaisuudet



Valojen lukumäärä	1
Nettotilavuus, 1. uuni	61 l
Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni	70 l
Uunin sisämateriaali	Ever Clean -emali
Hyllyjen määrä	4
Hyllyjen tyyppi	Metallitelineet
Valojen tyyppi	Halogeeni
Valoteho	40 W
Aika-asetus	Aloitus ja pysäytys
Irrotettava luukku	Kyllä

Sisäluukku kokolasia	Kyllä
Irrotettava sisäluukku	Kyllä
Luukun lasien määrä	2
Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä	1
Turvatermostaatti	Kyllä
Jäähdytysjärjestelmä	Tangentiaalinen
Uunin nettosisämitat (k x l x s)	316x444x425 mm
Lämpötilansäätö	Sähkömekaaninen
Kiertoilmavastuksen teho	2700 W

Vaihtoehdot, Uuni

Ajastin	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päätyessä	Kyllä

Vähimmäislämpötila	50 °C
Enimmäislämpötila	245 °C

Lisäuunin tekniset ominaisuudet



Toisen paistotilan nettotilavuus	35 l
Bruttotilavuus, 2. uuni	41 l
Uunin sisämateriaali	Ever Clean -emali
Hyllyjen määrä	2
Hyllyjen tyyppi	Metallitelineet
Valojen lukumäärä	1
Valon tyyppi	Halogeeni
Valoteho	40 W
Irrotettava luukku	Kyllä
Sisäluukku kokolasia	Kyllä

Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä	1
Turvatermostaatti	Kyllä
Jäähdytysjärjestelmä	Tangentiaalinen
Uunin nettosisämitat (k x l x s)	169x440x443 mm
Lämpötilansäätö	Sähkömekaaninen
Alavastuksen teho	1200 W
Ylempi lämpöelementti - tehokkuus	1000 W
Grillivastus	1700 W

Irrotettava sisäluukku Kyllä
Luukun lasien määrä 2

Suuren grillin teho 2700 W
Grillin tyyppi Sähkö
Kääntyvä grilli Kyllä

Lisäuunin vaihtoehdot

Vähimmäislämpötila 50 °C

Enimmäislämpötila 245 °C

Pääuunin varusteet



Ritilä, taka- ja sivupysäytys 2
40mm syvä uunipelti 1

Uuniritilä 1
Teleskooppikiskopari, kokonaan ulosvedettävä 1

Lisäuunin varusteet


Uuniritilä, takapysäytys 1
40mm syvä uunipelti 1

Uuniritilä 1

Sähköliitântä

Sähköliitântä 12700 W
Virta 38 A
Jännite 220-240 V
Jännite 2 (V) 380-415 V

Kokeilujohto Kyllä
Taajuus 50/60 Hz
Pääte 5 napaa

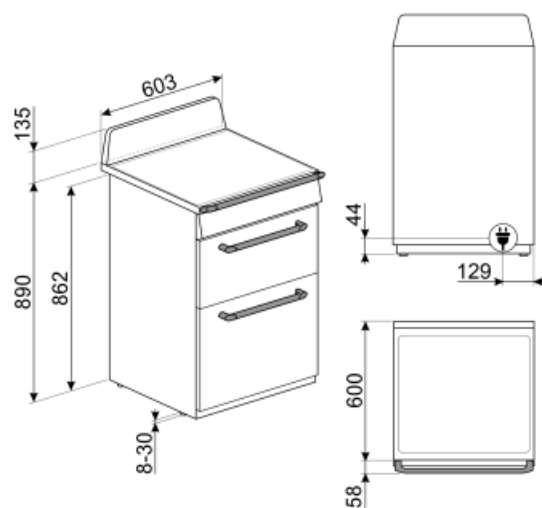

Not included accessories



GTP

Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto<: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva leveys: 315 mm pituus: 325 mm



GTT

Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430




PRTX

Tulenkestävä pizzakivi, jossa kahvat. S=35 cm Ei sovellu mikroaaltouuneille. Soveltuu kaasuuuneille, asetetaan rutilälle.




TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



KITP60X9

Roiskesuojaus, 90 cm, ruostumatonta terästä, soveltuu pyrolyttisille Concerto-liesille



SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikeille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -60°C – +230°C

Symbols glossary (TT)



Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Kaksinkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.



Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista



Staatinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staatinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihanteellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.



Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosaan. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasuuunien symboli osoittaa kaasupoltinta.



Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.



Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystä ja ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa käyttämällä ylähylyä pienille ruoille ja alahylyä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai makkaruille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti pienille määrille.



Jättialue: Jättialue tarjoaa lisätilaa ja joustavuutta.



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.



Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.



Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Uunissa on 2 eri kypsennystasoa.



Uunissa on 4 eri kypsennystasoa.



Teleskooppikiskot: voit laittaa ruoan sisälle ja tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se kokonaan pois uunista.



Elektroninen ohjaus: Jotta uunin sisäinen lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja vanukkaat.



Kalteva grilli: kalteva grilli voidaan irrottaa helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen katon puhdistamiseksi yhdessä helppossa vaiheessa.



Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.



Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.