

TR62IBL

Bredd	60x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	2
Kavitetens värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Induktionshäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad ugn
Typ av extraugn	Statisk
EAN-kod	8017709215644
Energiklass	A
Energiklass, andra ugnen	A



Estetisk linje

Estetik	Victoria	Färg på vred	Rostfritt stål
Design	Victoria	Antal vred	6
Färg	Svart	Färg screentryck	Silver
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål	Typ av display	Elektronisk 5 knappar
Logotyp	assembled 50's	Lucka	Med panel
Position logga	Upstand	Typ av ugnsglas	Svart
Bakkantslist	Ja	Ugnshandtag	Smeg Victoria
Färg på ram runt häll	Svart emalj	Färg på handtag	Borstat rostfritt stål
Kontrollvred	Smeg Victoria	Sockel	Antracit

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner	4
Traditionella tillagningsfunktioner	



Statisk



Liten grill



Stor grill



Undervärme

Tekniska egenskaper - häll



Totalt antal kokzoner 4

Vänster fram - Induktion-enkel - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm

Vänster bak - Induktion-enkel - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm

Höger bak - Induktion-stor - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion-enkel - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatisk avstängning vid överhettning	Ja	Indikator för vald zon	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Indikationslampa restvärme	Ja
Markering för minsta storlek av kokkärl	Ja		

Tekniska specifikationer - huvudugn



Antal ljuskällor	1	Innerlucka i helglas	Ja
Nettovolym 1:a ugn	61 l	Avtagbar innerlucka	Ja
Bruttovolym 1:a ugn	70 l	Antal glas i ugnsluckan	2
Material ugn	Ever Clean emalj	Antal värmereflekterande glas i lucka	1
Antal hyllplan	4	Säkerhetstermostat	Ja
Typ av hyllplan	Metallstegar	Kylsystem	Tangentialt
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	316x444x425 mm
Effekt lampa	40 W	Inställning av temperatur	Elektromekaniskt
Programmering av tillagningstid	Start/stopp	Effekt varmluftselement	2 700 W
Avtagbar lucka	Ja		

Alternativ för huvudugn

Timer	Ja	Min temperatur	50 °C
Koktidslarm	Ja	Max temperatur	245 °C

Tekniska specifikationer - extraugn



Nettovolym 2:a ugn	35 l	Antal värmereflekterande glas i lucka	1
Bruttovolym 2:a ugn	41 l	Skyddstermostat	Ja
Material ugn	Ever Clean emalj	Kylsystem	Tangential
Antal hyllplan	2	Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	169x440x443 mm
Typ av hyllplan	Metallstegar	Temperatur	Elektromekaniskt
Antal ljuskällor	1	Undervärme - effekt	1200 W
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	Övervärme - effekt	1000 W
Effekt lampa	40 W	Grillelement	1700 W
Avtagbar lucka	Ja	Stor grill - effekt	2700 W
Innerlucka i helglas	Ja	Typ av grill	Elektrisk
Avtagbar innerlucka	Ja		
Antal glas i ugnslucka	2		

Nedvikbart grillelement Ja

Alternativ för extraugn

Minimum temperatur 50 °C

Maximum temperatur 245 °C

Standardtillbehör - huvudugn och häll



Galler med bakre stopp 2

Ugnsplåt, 40 mm 1

Ugns-galler 1

Fullt utdragbara
teleskopskenor 1

Standardtillbehör - extraugn

Galler med stopp 1

Ugnsplåt, 40 mm 1

Galler till plåt 1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 12700 W

Ström 38 A


Spänning 220-240 V

Spänning (V) 380-415 V

Testkabel Ja

Frekvens 50/60 Hz

Typ av kopplingsplint 5 Polig

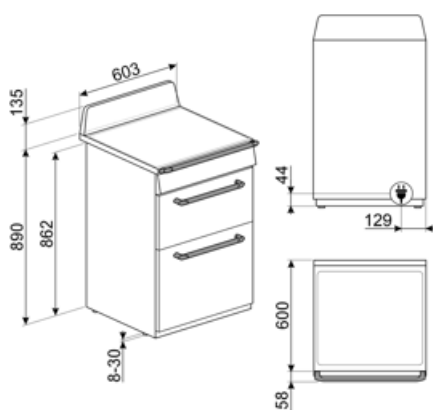

Kompatibela Tillbehör



BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.




GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.




SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



TPK

Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITP60X9

Stängskydd 60 cm, rostfritt stål, passar pyrolytiska Concerto-spisar



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar



STONE

Rektangulär eldfast sten som är idealisk för pizzabakning och ger samma resultat som vedeldade ugnar. Kan även användas för brödbak, foccaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor. Mått L 42 x H 1,8 x D 37,5 cm.

Symbols glossary

	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Installation i stapel
	Luftkylsystem: för att säkerställa en säker ytemperatur.		2 skikt glas i luckan
	Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.		Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.
	Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.		Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
	Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.		Belysning
	Jättezona: Jättezonerna erbjuder extra utrymme och flexibilitet.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.
	Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.		Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 °C slocknar indikatorn.		Ugnsutrymmet har 2 olika matlagningsnivåer.
	Ugnsutrymmet har 4 olika matlagningsnivåer.		Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.
	Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.		Nedvikbart grillelement: den nedvikbara grillen kan lätt hakas av för att flytta värmeelementet och rengöra apparatens överdel i ett enkelt steg.
	Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.		Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

Benefit (TT)

Induktionsspis

Induktion ger snabb matlagning och noggrann temperaturkontroll

Tack vare användning av lämpliga kokkärl är induktion enkelt att använda och upprätthålla, säkert och responsivt.

Ever Clean-emaJ

Enkel ugsnrengöring tack vare en speciell pyrolytisk emalj

Knappkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med enkla knappar

Sann konvektion

De bästa matlagningsresultaten garanteras tack vare ventilerat, cirkulärt flöde

Flera fläktar och värmeelement garanterar ett perfekt, aerodynamiskt värmeflöde vilket möjliggör en homogen och snabbare tillagning inne i ugsnkaviteten.

Matlagning på flera nivåer

Flera matlagningsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

Borttagbart innerglas

Luckans inre glas är enkla att ta bort för komplett rengöring

Tangentiell kylning

Nytt kylsystem med tvärströmsfläkt och luftflöde från luckan till stänkskyddet

Teleskopskenor

Enkelt uttag och säker insättning av bleck i ugnen tack vare teleskopskenor

Isotermisk kavit

Den bästa matlagningsprestandan vid högsta energieffektivitet

Justerbar höjd

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

Kall lucka

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

Pizzasten (alternativt tillbehör)

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)

Grill (valfritt tillbehör)

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)