

# TR62P

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Dimensiune aragaz                              | 60x60 cm          |
| Nr. de cavități cu etichetă energetică         | 2                 |
| Sursă de căldură pentru cavitate               | ENERGIE ELECTRICĂ |
| Tip plită                                      | Gaz               |
| Tip de cuptor principal                        | Termo-ventilat    |
| Tipul celui de-al doilea cuptor                | Static            |
| Cod EAN                                        | 8017709210632     |
| Clasa de eficiență energetică                  | A                 |
| Clasa de eficiență energetică, a doua cavitate | A                 |



## Estetică



|                              |                             |                             |                        |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Design                       | Victoria                    | Butoane rotative de control | Smeg Victoria          |
| Finalizare panou de comandă  | Metal emailat               | Controlează culoarea        | Oțel inoxidabil        |
| Estetică                     | Victoria                    | Nr. de controale            | 6                      |
| Sigla                        | assembled 50's              | Serigraphy colour           | Black                  |
| Culoare                      | Crem                        | Afișaj                      | 5 butoane electronice  |
| Logo position                | Upstand                     | Ușă                         | Cu cadru               |
| Finisaj                      | Lucios                      | Tip sticlă                  | Negru                  |
| În picioare                  | Da                          | Mâner                       | Smeg Victoria          |
| Culoare plită                | Email negru                 | Culoare mâner               | Oțel inoxidabil periat |
| Tip de suporturi pentru cuve | Fontă                       | Plintă                      | Antracit               |
| Tip de setare de control     | Butoane rotative de control |                             |                        |

## Programe/funcții

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nr. de funcții de gătit       | 4 |
| Funcții tradiționale de gătit |   |



Static



Grătar mic



Grătar mare



Bază

## Caracteristici tehnice plită

**UR**
**Nr. total de zone de gătit 4**

Față stânga - Gaz – 2UR (dual) - 4.20 kW

Spate stânga - Gaz – Semirapid - 1.80 kW

Spate dreapta - Gaz – Semirapid - 1.80 kW

Față dreapta - Gaz – AUX - 1.00 kW

**Tip de arzătoare cu gaz** Standard

**Aprindere electronică automată** Da

**Supape de siguranță pentru gaz** Da

**Capace de arzător** Emailat negru mat

## Caracteristici tehnice ale cuptorului principal



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Nr. lumini</b>                    | 1                 |
| <b>Volumul net al cavității</b>      | 61 l              |
| <b>Volum brut, prima cavitate</b>    | 70 l              |
| <b>Material cavitate</b>             | Email mereu curat |
| <b>Nr. de rafturi</b>                | 4                 |
| <b>Tip de rafturi</b>                | Rafturi metalice  |
| <b>Tip lumină</b>                    | Halogen           |
| <b>Puterea de iluminare</b>          | 40 W              |
| <b>Setarea timpului de preparare</b> | Pornire și Oprire |
| <b>Ușă detașabilă</b>                | Da                |

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Ușă interioară din sticlă plină</b>                | Da              |
| <b>Ușă interioară detașabilă</b>                      | Da              |
| <b>Nr. total de uși de sticlă</b>                     | 2               |
| <b>Nr. de uși de sticlă termoreflectorizante</b>      | 1               |
| <b>Termostat de siguranță</b>                         | Da              |
| <b>Sistemul de răcire</b>                             | Tangențial      |
| <b>Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)</b> | 316x460x412 mm  |
| <b>Controlul temperaturii</b>                         | Electro-mecanic |
| <b>Element de încălzire circulară – Putere</b>        | 2700 W          |

## Opțiuni cuptor principal

|                                            |    |                           |        |
|--------------------------------------------|----|---------------------------|--------|
| <b>Temporizatorul</b>                      | Da | <b>Temperatură minimă</b> | 50 °C  |
| <b>Sfârșitul alarmei acustice de gătit</b> | Da | <b>Temperatură maximă</b> | 245 °C |

## Caracteristici tehnice ale cuptorului secundar



|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Volumul net al celei de-a doua cavități</b> | 35 l              |
| <b>Volum brut, a doua cavitate</b>             | 41 l              |
| <b>Material cavitate</b>                       | Email mereu curat |
| <b>Nr. de rafturi</b>                          | 2                 |
| <b>Tip de rafturi</b>                          | Rafturi metalice  |
| <b>Nr. lumini</b>                              | 1                 |
| <b>Tip lumină</b>                              | Halogen           |
| <b>Puterea de iluminare</b>                    | 40 W              |

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nr. uși de sticlă termoreflectorizante</b>         | 1               |
| <b>Termostat de siguranță</b>                         | Da              |
| <b>Sistemul de răcire</b>                             | Tangențial      |
| <b>Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)</b> | 169x440x443 mm  |
| <b>Controlul temperaturii</b>                         | Electro-mecanic |
| <b>Element de încălzire inferior – Putere</b>         | 1200 W          |

|                                 |    |                                        |          |
|---------------------------------|----|----------------------------------------|----------|
| Ușă detașabilă                  | Da | Element de încălzire superior – Putere | 1000 W   |
| Ușă interioară din sticlă plină | Da | Element grătar – Putere                | 1700 W   |
| Ușă interioară detașabilă       | Da | Grătar mare – Putere                   | 2700 W   |
| Nr. total de uși de sticlă      | 2  | Tip grătar                             | Electric |
|                                 |    | Grătar înclinat                        | Da       |

## Opțiuni cuptor auxiliar

|                    |       |                    |        |
|--------------------|-------|--------------------|--------|
| Temperatură minimă | 50 °C | Temperatură maximă | 245 °C |
|--------------------|-------|--------------------|--------|

## Accesorii incluse pentru cuptorul principal și plită




|                                  |   |                                                 |   |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|
| Stand Moka                       | 1 | Plasă grătar                                    | 1 |
| Raft cu oprire spate și laterală | 2 | Șine de ghidare telescopice, extracție parțială | 1 |
| Tavă adâncă de 40 mm             | 1 |                                                 |   |

## Accesorii incluse pentru cuptorul secundar

|                                  |   |              |   |
|----------------------------------|---|--------------|---|
| Raft cu oprire spate și laterală | 1 | Plasă grătar | 1 |
| Tavă adâncă de 40 mm             | 1 |              |   |

## Conexiune electrică

|                                          |               |                                 |                       |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| Valoarea nominală a conexiunii electrice | 5500 W        | Lungimea cablului de alimentare | 120 cm                |
| Curent                                   | 24 A          | Tip de cablu electric           | Da, dublu și trifazic |
| Tensiune                                 | 220-240 V     | Frecvență                       | 50/60 Hz              |
| Tensiune 2 (V)                           | 380-415 V     | Bloc terminale                  | 5 poles               |
| Tipul de cablu electric instalat         | Da, monofazat | Ștecher                         | Nu                    |

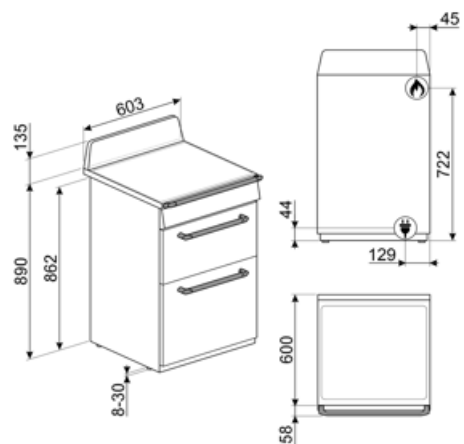

## Compatible Accessories

### AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.




### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### BN640

Tavă emailată, 40 mm adâncime



### AIRFRY2

Tavă pentru Air fryer. Ideală pentru a recrea prăjirea tradițională în cuptor, dar cu mai puține calorii și mai puține grăsimi. Vă permite să gătiți rapid și simplu mâncăruri precum cartofi prăjiți, legume prăjite și pește, alimentele devenind rumene și crocante.



### BN620-1

Tavă emailată, 20 mm adâncime



### BNP608T

Tavă acoperită cu teflon, adâncime de 8 mm, pentru a fi amplasată pe grilă



### GTP

\*\* Ghidaje telescopice parțial extractibile (1 nivel)\*\* Extracție: 300 mm Material: Oțel Inoxidabil AISI 430 lustruit



### KIT1TR6N

Protecție, 60x75 cm, potrivită pentru aragazuri Victoria de 60 cm, negru




### PALPZ

Lopată de pizza cu mânerului pliabil Lățime: 315 mm Lungime: 325 mm



### SMOLD

Set de 7 matrițe de silicon pentru înghețate, acadele de gheață, praline, cuburi de gheață sau porții de alimente. Utilizabil de la -60 °C la +230 °C




### GTT

\*\* Ghidaje telescopice complet extractibile (1 nivel)\*\* Extracție: 433 mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit



### KITH60

Set extensie înălțime (950 mm), potrivit pentru aragazuri TR60



### SFLK1

Blocare pentru copii



### STONE

Piatră refractară dreptunghiulară Ideală pentru a găti pizza cu aceleași rezultate ca într-un cuptor tipic pe lemne. Poate fi folosită și pentru coacerea pâinii, a focaccia și a altor rețete, cum ar fi plăcinte, tarte sau biscuiți Dimensiuni: L 42 x l 1,8 x l 37,5 cm.



## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Instalare în coloană: Instalarea în coloană                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Uși cu vitraj dublu: Numărul de uși vitrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului |
|  | Static: Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine gătite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cărni grase, pâinii, prăjiturilor umplute. |  | Bază: căldura provine numai din partea de jos a cavității. Ventilatorul nu este activ. Ideal pentru plăcinte dulci și savuroase și pizza. Conceput pentru a finaliza gătitul și a face mâncarea mai crocantă Acest simbol din cuptoarele cu gaz indică arzătorul de gaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Circular: este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.                                                                            |  | Grătar: Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate excelente de prăjire și gratinare. Folosit la sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă mâncărilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Jumătate de grătar: Pentru gătitul și rumenirea rapidă a alimentelor. Cele mai bune rezultate pot fi obținute utilizând raftul de sus pentru articole mici, rafturile inferioare pentru cele mai mari, cum ar fi cotlete sau cârnați. Pentru jumătate de grătar căldura este generată numai în centrul elementului, astfel încât este ideal pentru cantități mai mici.                           |  | Puțină                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Cavitatea cuptorului are 2 niveluri diferite de gătit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Cavitatea cuptorului are 4 niveluri diferite de gătit.



Șine telescopice: vă permit să scoateți antena și să o verificați fără a fi nevoie să o scoateți în întregime din cuptor.



Control electronic: Vă permite să mențineți temperatura în interiorul cuptorului cu precizia de 2-3 °C. Acest lucru vă permite să gătiți mese care sunt foarte sensibile la schimbările de temperatură, cum ar fi prăjituri, sufleuri, budinci.



Grătar de înclinare: grătarul de înclinare poate fi desfăcut cu ușurință pentru a deplasa elementul de încălzire și pentru a curăța acoperișul aparatului într-un singur pas simplu.



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Controlul butoanelor

---

## Benefit (TT)

---

### Plită de gătit cu gaz

Gazul asigură controlul permanent al sursei de căldură, iar schimbarea temperaturii este imediată

Echipat cu un termocuplu, alimentarea cu gaz se întrerupe în caz de stingere a flăcării pentru un plus de siguranță.

### Email Ever Clean

Curățare ușoară a cuptorului, datorită emailului pirolitic special

### Controlul butoanelor

Setare ușoară și intuitivă a temporizatorului, cu ajutorul unor simple butoane

### Convecție veritabilă

Cele mai bune performanțe de gătit, garantate de fluxul circular ventilat

Numeroasele ventilatoare și rezistențe de încălzire garantează un flux de căldură perfect aerodinamic, permițând un gătit mai omogen și mai rapid înăuntrul camerei.

### Gătit pe mai multe niveluri

Mai multe niveluri de gătit permit maxima flexibilitate de utilizare

### Iluminat cu halogen pe mai multe niveluri

Iluminatul interior cu halogen, cu diferite niveluri de intensitate, garantează o vizibilitate excelentă

### Geam interior detașabil

Geamurile interne ale ușii sunt ușor de demontat pentru o curățare completă

### Răcire tangențială

Noul sistem de răcire cu ventilator tangențial și flux de aer dinspre ușă spre panoul antistropi

### Ghidaje telescopice

Scoatere ușoară și introducere sigură a tăvilor în cuptor, datorită ghidajelor telescopice

### Cameră izotermă

Cele mai bune performanțe de gătit, la cel mai înalt nivel de eficiență energetică

### Ușă rece

În timpul oricărei funcții, geamul exterior al ușii rămâne rece, evitându-se orice risc de arsuri

### AirFry (accesoriu opțional AIRFRY)

Mâncăruri mai ușoare și mai gustoase, datorită coșului AirFry (accesoriu opțional)

---

**Piatră pentru pizza (accesoriu opțional)**

Coacere pe piatră refractară pentru pizza moale și crocantă și produse dospite (accesoriu opțional PIATRĂ)

**BBQ (accesoriu opțional)**

Coacere la grătar direct în cuptor, cu grătarul cu două fețe (accesoriu opțional BBQ)

**Înălțime reglabilă**

Partea superioară a aragazului aliniată cu blatul de lucru, datorită piciorușelor reglabile