TR90DGC9

Bredd	90x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	1
Kavitetens värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Gashäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad ugn
Rengöringssystem huvudugn	Katalytisk
EAN-kod	8017709268428
Energiklass	A



Estetisk linje

Design	Victoria
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål
Estetik	Victoria
Logotyp	assembled 50's
Färg	Dekoration/Specialfärg
Position logga	Upstand+ Kommandopanel
Specialfärger	Carretto
Finish	Högblank
Bakkantslist	Ja
Serie	Divina Cucina
Samarbeten	Smeg & Dolce&Gabbana
Färg på ram runt häll	Svart emalj
Typ av pannställ	Gjutjärn

Typ av kontroller	Vred
Kontrollvred	Smeg Victoria
Färg på vred	Rostfritt stål
Antal vred	8
Färg screentryck	Silver
Typ av display	Elektronisk 5 knappar
Lucka	Med panel
Typ av ugnsglas	Svart
Ugnshandtag	Smeg Victoria
Färg på handtag	Polerad krom
Ugnsutrymme	Låda
Stödfötter	Ingen
Sockel	Antracit

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner	9

Traditionella tillagningsfunktioner

- Statisk
- Fläktassisterad
- Varmluft
- Eco
- Stor grill
- Fläkt + grill (stor)
- Undervärme
- Fläktassisterad undervärme
- Roterande grillspett

Övriga funktioner

- Tidsstyrd upptining

Rengöringsfunktioner

- Katalytisk
- Vapor Clean

Tekniska egenskaper - häll

UR

Totalt antal kokzoner 5

Vänster fram - Gas- RP - 2.90 kW
Vänster bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Mitten - Gas-2 URP (dubbel) - 5.00 kW
Höger bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Höger fram - Gas -AUX - 1.00 kW

Brännare	Standard	**Säkerhetsventiler**	Ja
Aktivering av gas via vred	Ja	**Brännarlock**	Svart matt emalj

Tekniska specifikationer - huvudugn

Antal ljuskällor	2	**Avtagbar innerlucka**	Ja
Antal fläktar	2	**Antal glas i ugnsluckan**	3
Nettovolym 1:a ugn	115 l	**Antal värmereflekterande glas i lucka**	2
Bruttovolym 1:a ugn	129 l	**Säkerhetstermostat**	Ja
Material ugn	Ever Clean emalj	**Kylsystem**	Tangentialt
Antal hyllplan	5	**Nettomått på ugnens insida (HxBxD)**	371x724x418 mm
Typ av hyllplan	Metallstegar	**Inställning av temperatur**	Elektromekaniskt
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	**Effekt undervärme**	1700 W
Effekt lampa	40 W	**Effekt övervärme**	1200 W
Programmering av tillagningstid	Start/stopp	**Grillelement**	1700 W
Ljuset aktiveras när luckan öppnas	Ja	**Värmeelement bred grill - effekt**	2 900 W
Luckhängning	Underhängd		
Avgtagbar lucka	Ja		
Innerlucka i helglas	Ja		

Effekt varmluftselement	2 x 1 550 W
Typ av grill	Elektrisk
Soft close-system	Ja

Alternativ för huvudugn


Timer	Ja	**Min temperatur**	50 °C
Koktidslarm	Ja	**Max temperatur**	260 °C

Standardtillbehör - huvudugn och häll

Wokhållare i gjutjärn	1	**Ugnsplåt, 40 mm**	1
Espressohållare	1	**Ugnsgaller**	1
Galler med bakre stopp	1	**Självrengörande sidoplåtar**	3
Ugnsplåt 20 mm	1		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3200 W	**Längd på kabel**	120 cm
Ström	14 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning	220-240 V	**Typ av kopplingsplint**	3 Polig
Spänning (V)	380-415 V	**Typ av kontakt**	Nej
Typ av elkabel som installerats	Ja, 1-fas		

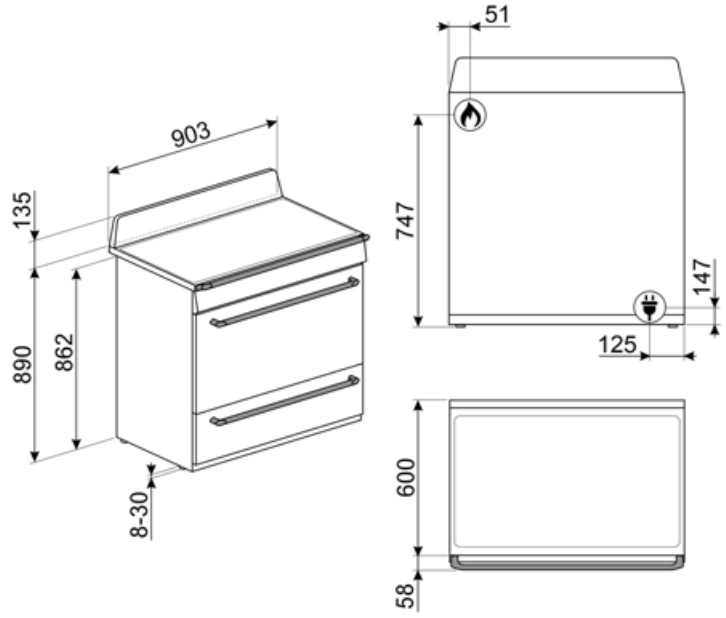

Kompatibela Tillbehör



AIRFRY9

Galler för luftfritös AIRFRY Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT1TR9N

Stänkskydd, 90x75 cm lämplig för TR9 Victoria spisar, svart



KITROT9

Roterande grillspett, kit för 90 x 60 spisar, nytt ugnsutrymme (115 l)




PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag.Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och proffessionellt sätt.



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

Symbols glossary



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Kontrollvred



Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.



Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.



Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning



Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.



ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.



Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.



Katalytisk rengöring: systemet garanterar perfekt hygien inuti ugnen tack vare de tre självrengörande panelerna belagda med en speciell emalj som stöter ifrån fett och lukt orsakad av matlagning.



Installation i stapel



Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.



3 Skikt glas i luckan



Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.



Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.



Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.



Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.



Rotisserie: Rotisseriet (där det är installerat) fungerar i kombination med grillelementet för att tillaga livsmedel till perfektion.



Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.



Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.



Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.



Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.



Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.



Soft close: alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.



Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.