

TR90DGME9

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bredd | 90x60 cm |
| Antal ugnar med energideklaration | 1 |
| Kavitetsens värmekälla | Elektrisk |
| Typ av häll | Gashäll |
| Huvudugn, typ | Termoventilerad ugn |
| Rengöringssystem huvudugn | Katalytisk |
| EAN-kod | 8017709335847 |
| Energiklass | A |



Estetisk linje



| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Design | Victoria | Typ av kontroller | Vred |
| Ytbehandling kontrollpanel | Rostfritt stål | Kontrollvred | Smeg Victoria |
| Estetik | Victoria | Färg på vred | Rostfritt stål |
| Logotyp | assembled 50's | Antal vred | 8 |
| Färg | Dekoration/Specialfärg | Färg screentryck | Silver |
| Position logga | Upstand+ Kommandopanel | Typ av display | Elektronisk 5 knappar |
| Specialfärger | Blu Mediterraneo | Lucka | Med panel |
| Finish | Högblank | Typ av ugnsglas | Svart |
| Bakkantslist | Ja | Ugnshandtag | Smeg Victoria |
| Serie | Blu Mediterraneo | Färg på handtag | Polerad krom |
| Samarbeten | Smeg & Dolce&Gabbana | Ugnsutrymme | Låda |
| Färg på ram runt häll | Svart emalj | Stödfötter | Ingen |
| Typ av pannställ | Gjutjärn | Sockel | Antracit |

Program/funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Antal tillagningsfunktioner | 9 |
|-----------------------------|---|

Traditionella tillagningsfunktioner

| | | |
|---|--|--|
|  Statisk |  Fläktassisterad |  Varmluft |
|  Eco |  Stor grill |  Fläkt + grill (stor) |
|  Undervärme |  Fläktassisterad undervärme |  Roterande grillspett |

Övriga funktioner

| |
|--|
|  Tidsstyrd upptining |
|--|











Rengöringsfunktioner

| | |
|------------|---|
| Katalytisk |  Vapor Clean |
|------------|---|

Tekniska egenskaper - häll

| | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|------------------|
| UR | | | |
| Totalt antal kokzoner | 5 | | |
| Vänster fram - Gas- RP | 2.90 kW | | |
| Vänster bak - Gas- SRD | 1.80 kW | | |
| Mitten - Gas-2 URP (dubbel) | 5.00 kW | | |
| Höger bak - Gas- SRD | 1.80 kW | | |
| Höger fram - Gas -AUX | 1.00 kW | | |
| Brännare | Standard | Säkerhetsventiler | Ja |
| Aktivering av gas via vred | Ja | Brännarlock | Svart matt emalj |

Tekniska specifikationer - huvudugn

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antal ljuskällor | 2 | Avtagbar innerlucka | Ja | | | | | | |
| Antal fläktar | 2 | Antal glas i ugnsluckan | 3 | | | | | | |
| Nettovolym 1:a ugn | 115 l | Antal värmereflekterande glas i lucka | 2 | | | | | | |
| Bruttovolym 1:a ugn | 129 l | Säkerhetstermostat | Ja | | | | | | |
| Material ugn | Ever Clean emalj | Kylsystem | Tangentialt | | | | | | |
| Antal hyllplan | 5 | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 371x724x418 mm | | | | | | |
| Typ av hyllplan | Metallstegar | Inställning av temperatur | Elektromekaniskt | | | | | | |
| Typ av ljuskälla | Halogenlampor | Effekt undervärme | 1700 W | | | | | | |
| Effekt lampa | 40 W | Effekt övervärme | 1200 W | | | | | | |
| Programmering av tillagningstid | Start/stopp | Grillelement | 1700 W | | | | | | |
| Ljuset aktiveras när luckan öppnas | Ja | Värmeelement bred grill - effekt | 2 900 W | | | | | | |
| Luckhängning | Underhängd | | | | | | | | |
| Avtagbar lucka | Ja | | | | | | | | |
| Innerlucka i helglas | Ja | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Effekt varmluftselement | 2 x 1 550 W |
| Typ av grill | Elektrisk |
| Soft close-system | Ja |

Alternativ för huvudugn


| | | | |
|-------------|----|----------------|--------|
| Timer | Ja | Min temperatur | 50 °C |
| Koktidslarm | Ja | Max temperatur | 260 °C |

Standardtillbehör - huvudugn och häll

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|---|
| Wokhållare i gjutjärn | 1 | Ugnsplåt, 40 mm | 1 |
| Espressohållare | 1 | Ugngaller | 1 |
| Galler med bakre stopp | 1 | Självrengörande sidoplåtar | 3 |
| Ugnsplåt 20 mm | 1 | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Anslutningseffekt | 3200 W | Längd på kabel | 110 cm |
| Ström | 14 A | Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning | 220-240 V | Typ av kopplingsplint | 3 Polig |
| Spänning (V) | 380-415 V | Typ av kontakt | Nej |
| Typ av elkabel som installerats | Ja, 1-fas | | |

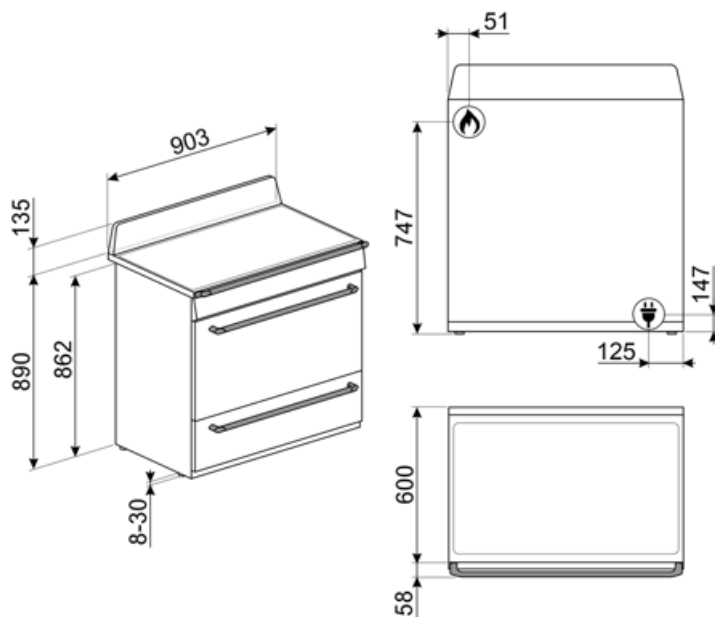

Kompatibela Tillbehör

AIRFRY9

Galler för luftfritös AIRFRY Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT1TR9N

Stänkskydd, 90x75 cm lämplig för TR9 Victoria spisar, svart




PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITROT9

Roterande grillspett, kit för 90 x 60 spisar, nytt ugnsutrymme (115 l)






























SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



Symbols glossary

-  Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Kontrollvred
-  Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.
-  Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
-  Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
-  Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.
-  ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
-  Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittled) är perfekt för små mängder mat.
-  Katalytisk rengöring: systemet garanterar perfekt hygien inuti ugnen tack vare de tre självrengörande panelerna belagda med en speciell emalj som stöter ifrån fett och lukt orsakad av matlagning.
-  Installation i stapel
-  Luftkylsystem: för att säkerställa en säker ytemperatur.
-  3 Skikt glas i luckan
-  Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.
-  Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.
-  Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.
-  Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
-  Rotisserie: Rotisserieset (där det är installerat) fungerar i kombination med grillelementet för att tillaga livsmedel till perfektion.

-
- | | |
|---|--|
|  Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren. |  Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring. |
|  Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen. |  Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt. |
|  Ugnsutrymmet har 5 olika matlagingsnivåer. |  Soft close: alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst. |
|  Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |  Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet. |
|  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter. | |