TR90GMBL

Bredd	90x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	1
Kavitetens värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Gashäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad ugn
Rengöringssystem huvudugn	Vapor Clean
EAN-kod	8017709344788
Energiklass	A



Estetisk linje

Design	Victoria	**Färg på vred**	Rostfritt stål
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål	**Antal vred**	8
Estetik	Victoria	**Färg screentryck**	Silver
Logotyp	assembled 50's	**Typ av display**	Elektronisk 5 knappar
Färg	Svart	**Lucka**	Med panel
Position logga	Upstand+ Kommandopanel	**Typ av ugnsglas**	Svart
Finish	Högblank	**Ugnshandtag**	Smeg Victoria
Bakkantslist	Ja	**Färg på handtag**	Polerad krom
Färg på ram runt häll	Svart emalj	**Ugnsutrymme**	Push-pull
Typ av pannställ	Gjutjärn	**Stödfötter**	Ingen
Typ av kontroller	Vred	**Sockel**	Antracit
Kontrollvred	Smeg Victoria		

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner	9

Traditionella tillagningsfunktioner

- Statisk
- Fläktassisterad
- Varmluft
- Eco
- Liten grill
- Stor grill
- Fläkt + grill (stor)
- Undervärme
- Fläktassisterad undervärme

Övriga funktioner

- Tidsstyrd upptining

Rengöringsfunktioner

- Vapor Clean

Tekniska egenskaper - häll

UR

Totalt antal kokzoner 5

Vänster fram - Gas- RP - 2.90 kW
Vänster bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Mitten - Gas-2 URP (dubbel) - 5.00 kW
Höger bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Höger fram - Gas -AUX - 1.00 kW

Brännare	Standard	**Säkerhetsventiler**	Ja
Aktivering av gas via vred	Ja	**Brännarlock**	Svart matt emalj

Tekniska specifikationer - huvudugn

Antal ljuskällor	2	**Avtagbar innerlucka**	Ja
Antal fläktar	2	**Antal glas i ugnsluckan**	3
Nettovolym 1:a ugn	115 l	**Antal värmereflekterande glas i lucka**	2
Bruttovolym 1:a ugn	129 l	**Säkerhetstermostat**	Ja
Material ugn	Ever Clean emalj	**Kylsystem**	Tangentialt
Antal hyllplan	5	**Nettomått på ugnens insida (HxBxD)**	371x724x418 mm
Typ av hyllplan	Metallstegar	**Inställning av temperatur**	Elektromekaniskt
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	**Effekt undervärme**	1700 W
Effekt lampa	40 W	**Effekt övervärme**	1200 W
Programmering av tillagningstid	Start/stopp	**Grillelement**	1700 W
Ljuset aktiveras när luckan öppnas	Ja		
Luckhängning	Underhängd		
Avgtagbar lucka	Ja		

Innerlucka i helglas	Ja	**Värmeelement bred grill - effekt**	2 900 W
		Effekt varmluftselement	2 x 1 550 W
		Typ av grill	Elektrisk
		Soft close-system	Ja

Alternativ för huvudugn


Timer	Ja	**Min temperatur**	50 °C
Koktidslarm	Ja	**Max temperatur**	260 °C

Standardtillbehör - huvudugn och häll

Wokhållare i gjutjärn	1	**Ugnsplåt 20 mm**	1
Espressohållare	1	**Ugnsplåt, 40 mm**	1
Galler med bakre stopp	1	**Ugnsgaller**	1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3200 W	**Längd på kabel**	110 cm
Ström	14 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning	220-240 V	**Typ av kopplingsplint**	3 Polig
Spänning (V)	380-415 V	**Typ av kontakt**	Nej
Typ av elkabel som installerats	Ja, 1-fas		

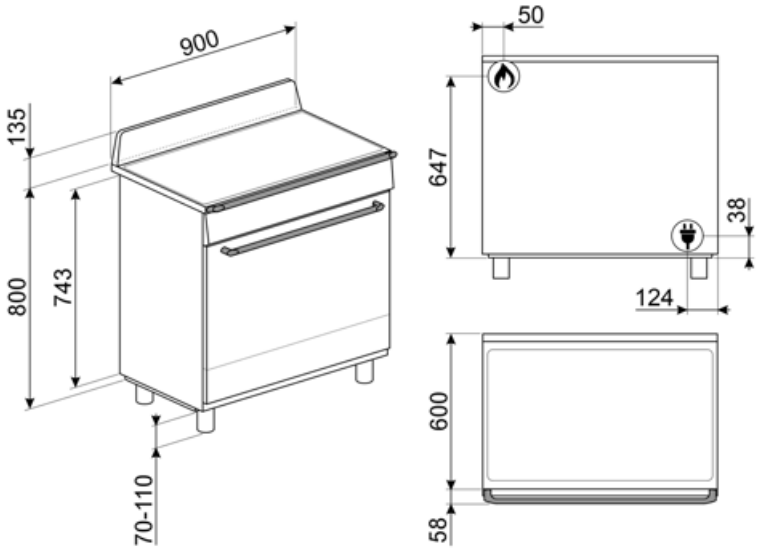

Kompatibela Tillbehör



AIRFRY9

Galler för luftfritös AIRFRY Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat




GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT1TR9N

Stänkskydd, 90x75 cm lämplig för TR9 Victoria spisar, svart



KITH95CPF9

Höjningskit (950 mm), passar Portofino-spisar




PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag.Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och proffessionellt sätt.



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

Alternative products



TR90GMGR

Färg: Slate Grey



TR90GMP

Färg: Creme

Symbols glossary



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Installation i stapel



Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.



Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.



Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning



Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.



ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.



Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.



Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.



3 Skikt glas i luckan



Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.



Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.



Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.



Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.



Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.



Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.

Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.

Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.

Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.

Soft close: alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.

Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.

Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.

Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

Kontrollvred