# TR90GMGR

| | |
|---|---|
| **Bredd** | 90x60 cm |
| **Antal ugnar med energideklaration** | 1 |
| **Kavitetens värmekälla** | Elektrisk |
| **Typ av häll** | Gashäll |
| **Huvudugn, typ** | Termoventilerad ugn |
| **Rengöringssystem huvudugn** | Vapor Clean |
| **EAN-kod** | 8017709344795 |
| **Energiklass** | A |




## Estetisk linje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Victoria | **Färg på vred** | Rostfritt stål |
| **Ytbehandling kontrollpanel** | Rostfritt stål | **Antal vred** | 8 |
| **Estetik** | Victoria | **Färg screentryck** | Svart |
| **Logotyp** | assembled 50's | **Typ av display** | Elektronisk 5 knappar |
| **Färg** | Slate Grey | **Lucka** | Med panel |
| **Position logga** | Upstand+ Kommandopanel | **Typ av ugnsglas** | Svart |
| **Finish** | Högblank | **Ugnshandtag** | Smeg Victoria |
| **Bakkantslist** | Ja | **Färg på handtag** | Polerad krom |
| **Färg på ram runt häll** | Svart emalj | **Ugnsutrymme** | Push-pull |
| **Typ av pannställ** | Gjutjärn | **Stödfötter** | Ingen |
| **Typ av kontroller** | Vred | **Sockel** | Svart |
| **Kontrollvred** | Smeg Victoria | | |

## Program/funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal tillagningsfunktioner** | 9 |

**Traditionella tillagningsfunktioner**

- Statisk
- Fläktassisterad
- Varmluft
- Eco
- Liten grill
- Stor grill
- Fläkt + grill (stor)
- Undervärme
- Fläktassisterad undervärme

**Övriga funktioner**

- Tidsstyrd upptining

**Rengöringsfunktioner**

- Vapor Clean

## Tekniska egenskaper - häll

UR

**Totalt antal kokzoner** 5

Vänster fram - Gas- RP - 2.90 kW
Vänster bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Mitten - Gas-2 URP (dubbel) - 5.00 kW
Höger bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Höger fram - Gas -AUX - 1.00 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Brännare** | Standard | **Säkerhetsventiler** | Ja |
| **Aktivering av gas via vred** | Ja | **Brännarlock** | Svart matt emalj |

## Tekniska specifikationer - huvudugn

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal ljuskällor** | 2 | **Avtagbar innerlucka** | Ja |
| **Antal fläktar** | 2 | **Antal glas i ugnsluckan** | 3 |
| **Nettovolym 1:a ugn** | 115 l | **Antal värmereflekterande glas i lucka** | 2 |
| **Bruttovolym 1:a ugn** | 129 l | | |
| **Material ugn** | Ever Clean emalj | **Säkerhetstermostat** | Ja |
| **Antal hyllplan** | 5 | **Kylsystem** | Tangentialt |
| **Typ av hyllplan** | Metallstegar | **Nettomått på ugnens insida (HxBxD)** | 371x724x418 mm |
| **Typ av ljuskälla** | Halogenlampor | | |
| **Effekt lampa** | 40 W | **Inställning av temperatur** | Elektromekaniskt |
| **Programmering av tillagningstid** | Start/stopp | **Effekt undervärme** | 1700 W |
| **Ljuset aktiveras när luckan öppnas** | Ja | **Effekt övervärme** | 1200 W |
| | | **Grillelement** | 1700 W |
| **Luckhängning** | Underhängd | | |
| **Avgtagbar lucka** | Ja | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Innerlucka i helglas** | Ja | **Värmeelement bred grill - effekt** | 2 900 W |
| | | **Effekt varmluftselement** | 2 x 1 550 W |
| | | **Typ av grill** | Elektrisk |
| | | **Soft close-system** | Ja |

## Alternativ för huvudugn


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Timer** | Ja | **Min temperatur** | 50 °C |
| **Koktidslarm** | Ja | **Max temperatur** | 260 °C |

## Standardtillbehör - huvudugn och häll

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wokhållare i gjutjärn** | 1 | **Ugnsplåt 20 mm** | 1 |
| **Espressohållare** | 1 | **Ugnsplåt, 40 mm** | 1 |
| **Galler med bakre stopp** | 1 | **Ugnsgaller** | 1 |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 3200 W | **Längd på kabel** | 110 cm |
| **Ström** | 14 A | **Frekvens** | 50/60 Hz |
| **Spänning** | 220-240 V | **Typ av kopplingsplint** | 3 Polig |
| **Spänning (V)** | 380-415 V | **Typ av kontakt** | Nej |
| **Typ av elkabel som installerats** | Ja, 1-fas | | |

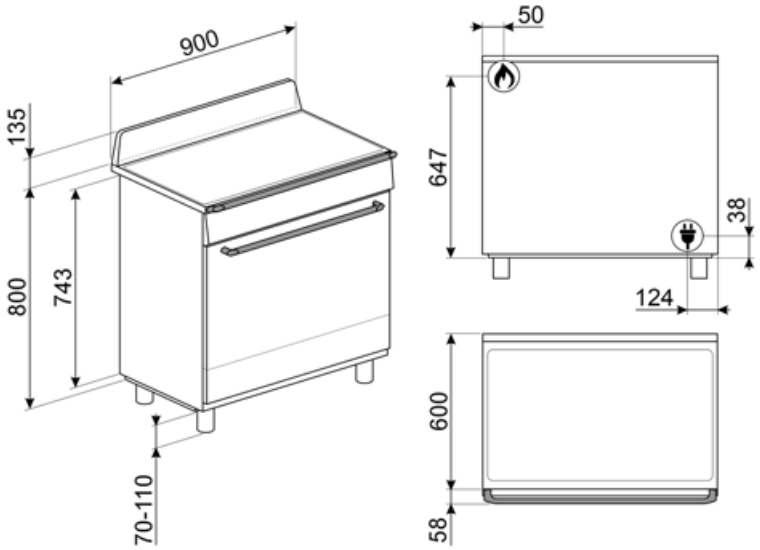

# Kompatibela Tillbehör



### AIRFRY9

Galler för luftfritös AIRFRY Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



### GTP

**Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)** Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat




### GTT

**Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)** Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### KIT1TR9N

Stänkskydd, 90x75 cm lämplig för TR9 Victoria spisar, svart



### KITH95CPF9

Höjningskit (950 mm), passar Portofino-spisar




### PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag.Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och proffessionellt sätt.



### SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



### SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

## Alternative products



**TR90GMBL**

**Färg:** Svart



**TR90GMP**

**Färg:** Creme

# Symbols glossary



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Installation i stapel



Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.



3 Skikt glas i luckan



Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.



Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.



Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.



Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Kontrollvred



Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.



Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.



Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning



Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.




ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.



Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.

Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.

Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.

Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.

Soft close: alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.

Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.

Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.

Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.

Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.

Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.

Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.