TR90IMGR

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709344771
Klasa efektywności energetycznej	A



Linia wzornicza

Design	Victoria	**Kolor pokręteł**	Stal nierdzewna
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany	**Liczba pokręteł**	7
		Kolor nadruku	Czarny
Linia wzornicza	Victoria	**Wyświetlacz**	Elektroniczny z 5 przyciskami
Logo	assembled 50's		
Kolor	Niebieskoszary	**Drzwi**	Z panelem
Położenie logo	Tylny panel+ Panel sterowania	**Rodzaj szkła piekarnika**	Czarny
		Uchwyt	Victoria
Wykończenie	Połysk	**Kolor uchwytu**	Chromowany
Tylny panel	Tak	**Schowek**	Push pull
Kolor płyty kuchennej	Czarny	**Nóżki**	Nie dotyczy
Rodzaj sterowania	Pokrętła	**Cokół**	Czarny
Sterowanie suwakowe	Czerwony		
Pokrętła	Victoria		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	9

Funkcje pieczenia

- Grzałka górna i dolna
- Obieg powietrza
- Termoobieg
- ECO
- Mały grill
- Duży grill
- Grill + obieg powietrza
- Grzałka dolna
- Grzałka dolna + obieg powietrza

Pozostałe funkcje

Rozmrażanie przez podanie czasu

Funkcje czyszczenia

Czyszczenie parowe

Opcje płyty

Blokada sterowania	Tak	**Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki**	3700, 4800, 7400 W
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak		

Charakterystyka techniczna - Płyta

Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	**Wskazanie minimalnej średnicy naczyń**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości	Tak	**Wyświetlanie wybranej strefy**	Tak

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika**	Tak
Liczba wentylatorów	2		

Pojemność netto	115 l
Pojemność brutto	129 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	5
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Moc oświetlenia	40 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak
Otwieranie drzwi	Do dołu
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Liczba szyb w drzwiach	3
Zimne drzwi	2
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	371x724x418 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc grzałki dolnej	1700 W
Moc grzałki górnej	1200 W
Moc grzałki grilla	1700 W
Moc dużego grilla	2900 W
Moc grzałki pierścieniowej	1550 W
Rodzaj grilla	Elektryczny
Zawiasy Soft Close	Tak

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Minimalna temperatura	50 °C
Maksymalna temperatura	260 °C


Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



Metalowe drabinki boczne	1
Blacha do pieczenia 20mm	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
Ruszt do blachy	1
Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	10600 W
Natężenie prądu (A)	46 A
Napięcie	220-240 V
Napięcie 2 (V)	380-415 V
Electric cable	Tak, jednofazowy
Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Częstotliwość	50/60 Hz
Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy
Wtyczka	Nie

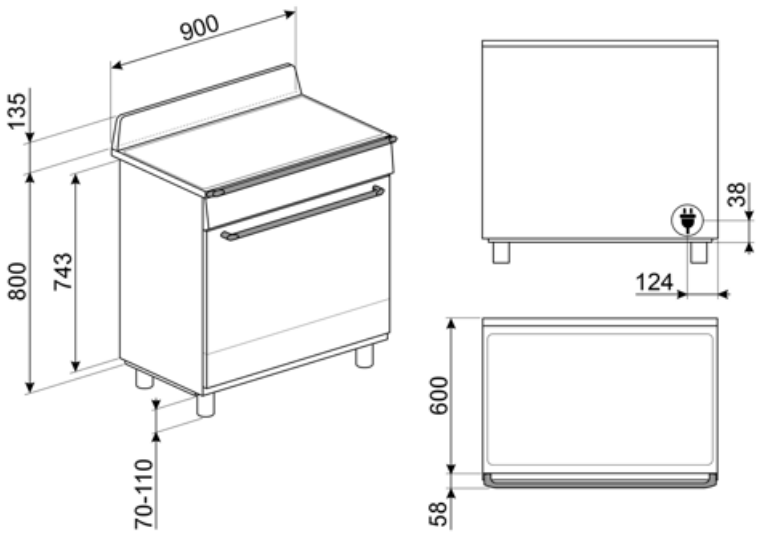
900
135
800
743
70-110
38
124
600
58

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep




GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.




KITH95CPF9

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), trzy strony, czarny z nóżkami



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KIT1TR9N

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR9), czarny



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Dostępne wersje kolorystyczne



TR90IMBL

Kolor: Czarny



TR90IMP

Kolor: Kremowy

Słowniczek oznaczeń



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Instalacja w kolumnie



Sterowanie pokrętłami



Obwodowy system chłodzący



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Termoobieg



Eco



Grill



Mały grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.

Pojemność 115 l

Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.