# TR90IMP

| | |
|---|---|
| **Rozmiar** | 90x60 cm |
| **Liczba komór z etykietą energetyczną** | 1 |
| **Cavity heat source** | Elektro |
| **Rodzaj płyty** | Indukcyjna |
| **Typ głownego piekarnika** | Termoobieg |
| **Sposób czyszczenia** | Czyszczenie parowe |
| **Kod EAN** | 8017709344764 |
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |




## Linia wzornicza

| | |
|---|---|
| **Design** | Victoria |
| **Wykończenie panelu sterowania** | Metal emaliowany |
| **Linia wzornicza** | Victoria |
| **Logo** | assembled 50's |
| **Kolor** | Kremowy |
| **Położenie logo** | Tylny panel+ Panel sterowania |
| **Wykończenie** | Połysk |
| **Tylny panel** | Tak |
| **Kolor płyty kuchennej** | Czarny |
| **Rodzaj sterowania** | Pokrętła |
| **Sterowanie suwakowe** | Czerwony |
| **Pokrętła** | Victoria |

| | |
|---|---|
| **Kolor pokręteł** | Stal nierdzewna |
| **Liczba pokręteł** | 7 |
| **Kolor nadruku** | Czarny |
| **Wyświetlacz** | Elektroniczny z 5 przyciskami |
| **Drzwi** | Z panelem |
| **Rodzaj szkła piekarnika** | Czarny |
| **Uchwyt** | Victoria |
| **Kolor uchwytu** | Chromowany |
| **Schowek** | Push pull |
| **Nóżki** | Nie dotyczy |
| **Cokół** | Czarny |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba funkcji pieczenia** | 9 |

**Funkcje pieczenia**

- Grzałka górna i dolna
- Obieg powietrza
- Termoobieg
- ECO
- Mały grill
- Duży grill
- Grill + obieg powietrza
- Grzałka dolna
- Grzałka dolna + obieg powietrza

**Pozostałe funkcje**

Rozmrażanie przez podanie czasu

**Funkcje czyszczenia**

Czyszczenie parowe

## Opcje płyty

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Blokada sterowania** | Tak | **Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki** | 3700, 4800, 7400 W |
| **Opcja zmniejszonego poboru mocy** | Tak | | |

## Charakterystyka techniczna - Płyta

**Liczba wszystkich stref grzejnych** 5

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zabezpieczenie przed przegrzaniem** | Tak | **Wskazanie minimalnej średnicy naczyń** | Tak |
| **Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości** | Tak | **Wyświetlanie wybranej strefy** | Tak |

## Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 2 | **Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika** | Tak |
| **Liczba wentylatorów** | 2 | | |

| | |
|---|---|
| **Pojemność netto** | 115 l |
| **Pojemność brutto** | 129 l |
| **Materiał wewnętrznej komory** | Emalia Ever Clean |
| **Liczba poziomów pieczenia** | 5 |
| **Rodzaj prowadnic** | Prowadnice metalowe |
| **Rodzaj oświetlenia** | Halogenowe |
| **Moc oświetlenia** | 40 W |
| **Programator czasu gotowania** | Start i Stop |
| **Oświetlenie przy otwartych drzwiach** | Tak |
| **Otwieranie drzwi** | Do dołu |
| **Łatwy demontaż drzwi piekarnika** | Tak |
| **W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi** | Tak |
| **Liczba szyb w drzwiach** | 3 |
| **Zimne drzwi** | 2 |
| **Termostat bezpieczeństwa** | Tak |
| **System chłodzący** | Statyczny |
| **Wymiary wnętrza komory (wxsxg)** | 371x724x418 mm |
| **Kontrola temperatury** | Elektromechaniczna |
| **Moc grzałki dolnej** | 1700 W |
| **Moc grzałki górnej** | 1200 W |
| **Moc grzałki grilla** | 1700 W |
| **Moc dużego grilla** | 2900 W |
| **Moc grzałki pierścieniowej** | 1550 W |
| **Rodzaj grilla** | Elektryczny |
| **Zawiasy Soft Close** | Tak |

## Opcje głównego piekarnika

| | |
|---|---|
| **Timer** | Tak |
| **Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia** | Tak |
| **Minimalna temperatura** | 50 °C |
| **Maksymalna temperatura** | 260 °C |


## Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



| | |
|---|---|
| **Metalowe drabinki boczne** | 1 |
| **Blacha do pieczenia 20mm** | 1 |
| **Głęboka blacha emaliowana (40 mm)** | 1 |
| **Ruszt do blachy** | 1 |
| **Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem** | 1 |

## Podłączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 10600 W |
| **Natężenie prądu (A)** | 46 A |
| **Napięcie** | 220-240 V |
| **Napięcie 2 (V)** | 380-415 V |
| **Electric cable** | Tak, jednofazowy |
| **Dodatkowe możliwości podłączenia** | Tak, dwu- i trójfazowe |
| **Częstotliwość** | 50/60 Hz |
| **Puszka elektroinstalacyjna** | 5 biegunowy |
| **Wtyczka** | Nie |

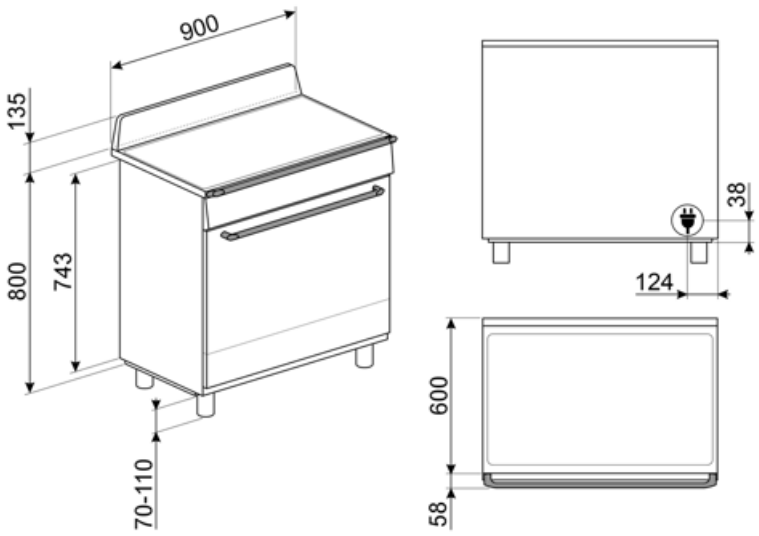
900
135
800
743
70-110
38
124
600
58

# Kompatybilne Akcesoria

### AIRFRY9



Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.

### BBQ9



teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity

### BN920



Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep

### BN940



Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

### GRILLPLATE



Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

### GTP



Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

### GTT



Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.

### KIT1TR9N




Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (TR9), czarny

### PALPZ



Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.

### KITH95CPF9



Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), trzy strony, czarny z nóżkami

### SCRP




Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

### SFLK1



Blokada bezpieczeństwa

### SMOLD



Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

### TPKPLATE



Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

## Dostępne wersje kolorystyczne



**TR90IMBL**

**Kolor:** Czarny



**TR90IMGR**

**Kolor:** Niebieskoszary

# Słowniczek oznaczeń



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Instalacja w kolumnie



Obwodowy system chłodzący



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Termoobieg




Eco



Grill



Mały grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.




Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Sterowanie pokrętłami

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.

Pojemność 115 l