TR93IGR2

Kuzine ebatı	90x60 cm
Enerji etiketli boşluk sayısı	2
Boşluk ısı kaynağı	ELEKTRİK
Ocak tipi	İndüksiyon
Ana fırın tipi	Termo-havalandırmalı
İkinci fırın tipi	Termo-havalandırmalı
Ana fırın temizleme sistemi	Buhar Temizliği
EAN kodu	8017709312398
Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji verimliliği sınıfı, ikinci boşluk	B



Estetik

Tasarım	Victoria	**Kontrol düğmeleri**	Smeg Victoria
Kumanda paneli kaplaması	Emaye metal	**Kumandaların rengi**	Paslanmaz çelik
		Kumanda sayısı	9
Estetik	Victoria	**Serigraphy colour**	Black
Logo	assembled 50's	**Ekran**	elektronik 5 tuş
Renk	Barut grisi	**Kapı**	Çerçeve ile
Logo position	Upstand+ Command panel	**Cam tipi**	Siyah
Son işlemler	Parlak	**Kulp**	Smeg Victoria
Yükseltici ayak	Evet	**Kulp Rengi**	Fırçalanmış paslanmaz çelik
Ocak rengi	Siyah emaye	**Kaide**	Antrasit
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri		

Programlar / Fonksiyonlar

Pişirme fonksiyonu sayısı 5

Geleneksel pişirme fonksiyonları

Statik

Fan destekli

Dairesel

Eco

Fan destekli alt

Diğer fonksiyonlar

Zamana göre buz çözme

Temizleme fonksiyonları

Buhar temizliği

Yardımcı Fırın Programlar / Fonksiyonlar

Pişirme fonksiyonları boşluk 2	1

Geleneksel pişirme fonksiyonları, boşluk 2

Dairesel

Üçüncü Fırın Programlar / Fonksiyonlar

Üçüncü fırın fonksiyon sayısı	1
Fırın lambası	
Tam ızgara	

Ocak teknik özellikleri

Toplam pişirme alanı sayısı 5

Sol ön - İndüksiyon - tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
Arka sol - İndüksiyon - tek - 1.40 kW - - Ø 18.0 cm
Orta - İndüksiyon - tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 27.0 cm
Arka sağ - İndüksiyon - tek - 1.40 kW - - Ø 18.0 cm
Ön sağ - İndüksiyon - tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet	**Minimum tava çapı göstergesi**	Evet
Otomatik tava algılama	Evet	**Seçili alan göstergesi**	Evet

Ana Fırın Teknik Özellikleri

Işık sayısı	1	**Çıkarılabilir iç kapı**	Evet
Fan sayısı	1	**Kapı camlarının toplam sayısı**	3
Boşluğun net hacmi	61 l	**Isı yansıtıcı kapı camları sayısı**	1
Brüt hacim, 1. boşluk	70 l	**Güvenlik Termostatı**	Evet
Boşluk malzemesi	Ever Clean emaye	**Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD)**	316x460x412 mm
Raf sayısı	4	**Sıcaklık kontrolü**	Elektro-mekanik
Raf tipi	Metal raflar	**Alt ısıtma elemanı gücü**	1200 W
Işık tipi	Halojen	**Üst ısıtma elemanı - Güç**	1000 W
Işık gücü	40 W	**Izgara elemanı**	1700 W
Pişirme süresi ayarı	Başlat ve Durdur		
Kapı açma	Yandan açılma		
Çıkarılabilir kapı	Evet		

Tamamı camlı iç kapı	Evet	**Büyük ızgara - Güç**	2700 W
		Dairesel ısıtma elemanı - Güç	2000 W
		Izgara tipi	Elektrik
		Devrilebilir ızgara	Evet

Ana Fırın Seçenekleri

Timer	Evet	**Minimum Sıcaklık**	50 °C
Pişirme sonu sesli alarmı	Evet	**Maksimum sıcaklık**	245 °C

İkinci Fırın Teknik Özellikleri



Fan sayısı	1	**Çıkarılabilir kapı**	Evet
İkinci boşluğun net hacmi	62 l	**Tamamı camlı iç kapı**	Evet
Brüt hacim, 2. boşluk	69 l	**Çıkarılabilir iç kapı**	Evet
Boşluk malzemesi	Ever Clean emaye	**Toplam kapı camı sayısı**	1
Raf sayısı	9	**Güvenlik Termostatı**	Evet
Raf tipi	Metal raflar	**Soğutma sistemi**	Teğetsel
Işık sayısı	1	**Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD)**	605x275x370 mm
Işık tipi	Halojen	**Sıcaklık kontrolü**	Elektro-mekanik
Işık gücü	40 W	**Circular heating element - Power**	2500 W
Kapı açma	Yandan açılma		

Yardımcı Fırın Seçenekler

Minimum Sıcaklık	50 °C	**Maksimum sıcaklık**	245 °C

Üçüncü Fırın Teknik Özellikleri



Net hacim, 3. boşluk	36 l	**Çıkarılabilir iç kapı**	Evet
Brüt hacim, 3. boşluk	41 l	**Toplam kapı camı sayısı**	3
Boşluk malzemesi	Ever Clean emaye	**Isı yansıtıcı kapı camlarının sayısı**	1
Raf sayısı	2	**Güvenlik Termostatı**	Evet
Raf tipi	Metal raflar	**Soğutma sistemi**	Teğetsel
Işık sayısı	1	**Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD)**	169x440x443 mm
Işık tipi	Halojen	**Sıcaklık kontrolü**	Elektro-mekanik
Işık gücü	40 W		
Kapı açma	Aşağı kanat	**Büyük ızgara - Güç**	2700 W
Çıkarılabilir kapı	Evet	**Izgara tipi**	Elektrik
Tamamı camlı iç kapı	Evet	**Devrilebilir ızgara**	Evet

Üçüncü Fırın Seçenekleri

Minimum Sıcaklık	50 °C	**Maksimum sıcaklık**	260 °C

Ana Fırın ve Ocak tedarikine dahil aksesuarlar



Arka ve yan durdurmalı raf	2	**Izgara teli**	1
40 mm derinliğinde tepsi	1	**Teleskopik Kılavuz raylar, kısmi çıkarılabilir**	1

İkinci Fırın tedarikine dahil aksesuarlar




Arka stop'lu fırın ızgarası	3	**Tabak rafı/ısıtıcı**	1

Üçüncü Fırın tedarikine dahil aksesuarlar

Arka ve yan durdurmalı raf	1	**40 mm derinliğinde tepsi**	1

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	15000 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	150 cm
Akım	42 A	**Elektrik kablosu tipi**	Evet, Çift ve Üç Fazlı
Voltaj	220-240 V	**Frekans**	50 Hz
Voltaj 2 (V)	380-415 V	**Terminal bloğu**	5 poles
Kurulu elektrik kablosu tipi	Evet, Tek fazlı		

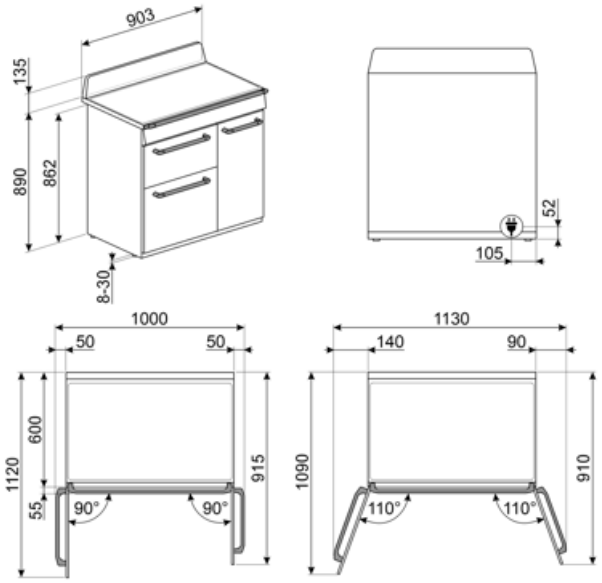
903
135
890
862
8-30
52
105
1000
50
50
1120
600
55
915
90°
90°
1130
140
90
1090
910
110°
110°

Compatible Accessories

BN620-1



Emaye tepsi, 20 mm derinliğinde

BN640



Emaye tepsi, 40 mm derinliğinde

BNP608T



Izgara üzerine yerleştirilecek 8 mm derinlikte teflon kaplı tepsi

GRILLPLATE



İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.

GTP



** Kısmi çıkarılabilir teleskopik kılavuzlar (1 seviye) ** Çekme çıkarma: 300 mm Malzeme: Parlatılmış paslanmaz çelik AISI 430

GTT



** Tamamen çıkarılabilir teleskopik raylar (1 seviye) ** Çıkarma: 433 mm Malzeme: Parlatılmış paslanmaz çelik AISI 430

KIT1TR9N



TR9 Victoria kuzinelere uygun 90x75 cm arka panel, siyah

KIT600TR93



TR93 Victoria kuzinelere uygun ocak arkası kapatma profili

KITH93



Yükseklik uzatma kiti (950 mm), TR93 kuzinelere uygun

KITP65TR93



Derinlik uzatma kiti (650 mm), TR93 kuzinelere uygun

PALPZ



Katlanabilir sap genişliğine sahip pizza küreği: 315 mm uzunluk: 325 mm

SCRP




İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

SFLK1



Çocuk kilidi

SMOLD



Dondurma, şekerleme, pralin, buz küpleri veya yiyecekleri porsiyonlamak için 7 silikon kalıp seti. -60 ° C ile 230 ° C arasında kullanılabilir

TPKPLATE



İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.

Symbols glossary



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Sütun içi kurulum: Sütun içi kurulum

B: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye ölçülen ürün enerji sınıfı.



Zamana göre buz çözme: Bu işlevle yiyeceklerin çözülme zamanı otomatik olarak belirlenir.



ECO-logic: seçenek, cihazın gerçek enerji tasarrufunun güç sınırını kısıtlamanıza olanak sağlar.



Circogas: Gazlı fırınlarda fan, ısıyı fırın boşluğu boyunca hızlı ve eşit bir şekilde dağıtır ve aynı anda birkaç farklı yemek pişirirken aroma aktarımını önler. Elektrikli fırınlarda bu kombinasyon, yüzeyde hazır olan ancak içinde daha fazla kızarmadan daha fazla pişirme gerektiren yiyeceklerin daha hızlı pişirilmesini tamamlar.



Yalnızca üst ve alt eleman: fırının ortasında bulunan tek tek parçalar için en uygun geleneksel pişirme yöntemi. fırın her zaman en sıcak olacaktır. Kızartma, meyveli kekler, ekmek vb. İçin idealdir.



ECO: Izgara, fan ve alt elemanın kombinasyonu özellikle küçük miktarlarda yemek pişirmek için uygundur.



Işık



İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.



İç kapı camı: Temizlik için birkaç hızlı hareketle çıkarılabilir.



Isıtma: Yemekleri ısıtmak ve hazırlanan yemekleri sıcak tutmak için bir seçenektir.



A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı



Düğme kontrolü



Hava soğutma sistemi: güvenli yüzey sıcaklıkları sağlamak için.



Üçlü camlı kapılar: Camlı kapı sayısı.



Emaye iç kısım: Tüm Smeg fırınlarının emaye iç kısmı, yapışan pişirme yağı miktarını azaltarak iç kısmın temiz kalmasına yardımcı olan özel bir antiasit astara sahiptir.



Üst ve alt elemanlı fan: Fan ile birleştirilen elemanlar, geleneksel pişirmeye benzer bir yöntem olan daha homojen bir ısı sağlamayı amaçlamaktadır, bu nedenle ön ısıtma gereklidir. Yavaş pişirme yöntemleri gerektiren ürünler için en uygunudur.



Dairesel: Fan ve etrafındaki dairesel elemanın birleşimi, sıcak hava ile pişirme yöntemi sağlar. Bu, pişirme süresi 20 dakikadan fazlaysa ön ısıtma olmaması, aynı anda farklı yiyecekleri pişirirken lezzet/koku aktarımı olmaması, daha az enerji tüketimi ve daha kısa pişirme süreleri dahil olmak üzere birçok fayda sağlar. Her tür yemek için uygundur.



Izgara elemanı: Izgara kullanımı, orta ve küçük porsiyonlu etleri pişirirken, özellikle et lokantası ile birleştirildiğinde (mümkünse) mükemmel sonuçlar verir. Ayrıca sosis ve domuz pastırması pişirmek için idealdir.



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



Tamamı cam iç kapı: Tamamen cam iç kapı, temiz tutması kolay tek bir düz yüzey.



Yan ışıklar: Karşılıklı iki yan lamba, fırının içindeki görünürlüğü artırır.



Fırın boşluğunun 2 farklı pişirme seviyesi vardır.



Fırın boşluğunun 4 farklı pişirme seviyesi vardır.



Teleskopik raylar: Çanağı fırından tamamen çıkarmak zorunda kalmadan dışarı çıkarmanıza ve kontrol etmenize olanak sağlar.



Eğilebilir ızgara: ısıtma elemanını hareket ettirmek ve cihazın tavanını basit bir adımda temizlemek için devrilebilir ızgara kolayca çıkarılabilir.



Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.



Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.



Fırın boşluğunun 9 farklı pişirme seviyesi vardır.



Elektronik kumanda: Fırın içindeki sıcaklığı 2-3 ° C hassasiyetle korumanıza olanak tanır. Bu, kek, sufle, puding gibi sıcaklık değişimlerine çok duyarlı yemeklerin pişirilmesine olanak tanır.



Vapor Clean: fırın boşluğundaki tortuları gevşetmek için buhar kullanan basit bir temizleme işlevi.



Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.

Benefit (TT)

İndüksiyonlu ocak

İndüksiyonlu ocaklar hızlı pişirme ve net sıcaklık kontrolü özellikleri sunarlar

Uygun tencere ve tavalar kullanıldığında indüksiyon kullanımı ve bakımı kolay, güvenli ve isteklerinize yanıt veren bir sistemdir.

Buhar Temizliği

Haznenin dibindeki girintiye su konulduğunda, artıkları yumuşatacak ve çıkarılmalarını kolaylaştıracak şekilde buhar üretilir

Haznenin dibindeki girintiye su konulduğunda, artıkları yumuşatacak ve çıkarılmalarını kolaylaştıracak şekilde buhar üretilir.

Düğme kontrolü

Basit düğmelerle kolay ve hemen anlaşılan zamanlayıcı ayarı

Gerçek konveksiyon

En iyi pişirme performansları havalandırmalı dairesel akışla elde edilir

Birden çok fan ve ısıtma elemanı kusursuz aerodinamik ısı akışı sağlayarak, haznenin içinde pişirmenin homojen ve daha hızlı olmasına olanak tanır.

Çok katlı pişirme

En yüksek kullanım esnekliğine olanak tanıyan birkaç pişirme katı

Çok katlı halojen ışık

Farklı katlardaki iç halojen aydınlatma kusursuz görüş olanağı sunar

Çıkarılabilen iç cam

İç kapak camları tam olarak temizlenebilmeleri için kolayca çıkarılabilir

Teleskopik raylar

Teleskopik raylar sayesinde tepsileri fırına güvenli şekilde yerleştirme ve kolay çıkarma

Ayarlanabilir yükseklik

Ayarlanabilen ayakları sayesinde çalışma alanıyla aynı hizada ocak yüzeyi

Soğuk kapak

Herhangi bir fonksiyon sırasında dış kapak camı soğuktur, her türlü yanma riskini önler

AirFry (isteğe bağlı AIRFRY aksesuarı)

Airfry basket (isteğe bağlı aksesuar) sayesinde daha hafif ve daha lezzetli yiyecekler

BBQ (isteğe bağlı aksesuar)

İki taraflı ızgarayla doğrudan fırında mangal tarzı pişirme (isteğe bağlı BBQ aksesuarı)

Pizza taşı (isteğe bağlı aksesuar)

Yumuşak ve çıtır pizza ve mayalı ürünler için refrakter taşla pişirme (isteğe bağlı STONE aksesuarı)

İzotermik Hazne

En yüksek enerji veriminde en iyi pişirme performansı

Tek türbin

Fırın, dönen ısıyla pişirmeye olanak tanıyan dairesel ısıtma elemanıyla donatılan bir fana sahiptir