

# TR93X

|   |                   |
|---|-------------------|
| Produktabmessung  | 90x60 cm          |
| Zahl der Garräume mit Energielabel                                | 2                 |
| Wärmequelle des Garraums  | Elektro           |
| Wärmequelle des Kochfeldes  | Gas               |
| Typ Garraum 1   | Umluft + Heißluft |
| Typ Garraum 2   | Umluft            |
| Reinigungssystem Garraum  | Vapor Clean       |
| EAN-Code  | 8017709191016     |
| Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D) | A                 |
| Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer Skala von A+++ bis D) | B                 |







## Ästhetik




|                          |                            |                                 |                     |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Ästhetik                 | Victoria                   | Bedienknebel                    | Victoria            |
| Design                   | Victoria                   | Farbe/Material der Bedienknebel | Metall              |
| Farbe                    | Edelstahl                  | Anzahl der Bedienknebel         | 10                  |
| Bedienoberfläche         | Edelstahl                  | Farbe des Dekors                | Schwarz             |
| Logo                     | 50's Style                 | Display                         | Digitaluhr 5 Tasten |
| Position des Markenlogos | Spritzleiste+ Bedienblende | Gerätetür                       | Mit Rahmen          |
| Spritzleiste             | Ja                         | Glasart                         | Stopsol-Silberglas  |
| Farbe der Kochmulde      | Edelstahl                  | Türgriff                        | Victoria            |
| Art der Topfträger       | Gusseisen                  | Material des Türgriffs          | Edelstahl gebürstet |
| Bedienung                | Bedienknebel               | Gerätesockel                    | Anthrazit           |

## Programme / Funktionen


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1 | 8 |
| Art der Garfunktionen, Garraum 1    |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  Statisch                  |  Heißluft            |  Turbo-Heißluft   |
|  ECO                       |  Kleinflächengrill   |  Großflächengrill |
|  Großflächengrill + Umluft |  Unterhitze + Umluft |  |

### Sonderfunktionen Garraum 1

 Auftauen nach Zeit

### Reinigungsfunktion, Garraum 1

 Vapor Clean

## Programme / Funktionen Zusatzbackofen

Anzahl der Garfunktionen, Zusatzgarraum 3

1

Garraumbeleuchtung



Großflächengrill



## Technische Eigenschaften Kochfeld

UR

### Anzahl der Kochzonen 6

Vorne links - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 4.20 kW

Hinten links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.90 kW

Typ Gasbrenner Standard

Thermoelektrische

Ja

Automatische Ja

Züandsicherung

Einhandzündvorrichtung

Brennerdeckel

Schwarz-Matt emailliert

## Technische Eigenschaften primärer Garraum 1



Anzahl der Garraumbeleuchtungen

1

Anzahl der Türverglasungen

3

Nutzbares Garraumvolumen

61 l

Anzahl der Thermo-Türverglasungen

1

Bruttovolumen Garraum 70 l

Sicherheitsthermostat

Ja

Material Garraum Ever Clean Emaillierung

Kühlsystem

Kühlgebläse

Anzahl der Garebenen 4

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT)

316x444x425 mm

Art der Einschubschienen Einhängerrahmen verchromt

Temperaturregelung

Elektromechanisch

Art der Beleuchtung Halogen

Leistung der Unterhitze

1200 W

Leistung der Beleuchtung 40 W

Leistung der Oberhitze

1000 W

Programmierung der Garzeit Start Gardauer mit Endabschaltung

Leistung des Kleinflächengrills

1700 W

Art der Türöffnung Türöffnung seitlich

Leistung des Großflächengrills

2700 W

Abnehmbare Gerätetür Ja

Leistung der Heißluft

2000 W

|                                |    |                  |            |
|--------------------------------|----|------------------|------------|
| Vollglasinnentür               | Ja | Art des Grills   | Elektrisch |
| Vollglasinnentür herausnehmbar | Ja | Grill abklappbar | Ja         |

## Optionen primärer Garraum 1

|                                    |    |                 |        |
|------------------------------------|----|-----------------|--------|
| Kurzzeitwecker                     | Ja | Temperatur min. | 50 °C  |
| Akustisches Signal bei Garzeitende | Ja | Temperatur max. | 260 °C |

## Technische Eigenschaften sekundärer Garraum 2



|                                 |                          |                                      |                   |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Nutzbare Garraumvolumen 2       | 62 l                     | Vollglasinnentür                     | Ja                |
| Bruttovolumen Garraum 2         | 69 l                     | Vollglasinnentür herausnehmbar       | Ja                |
| Material Garraum                | Ever Clean Emaillierung  | Anzahl der Türverglasungen           | 2                 |
| Anzahl der Garebenen            | 9                        | Anzahl der Thermo-Türverglasungen    | 1                 |
| Art der Einschubschienen        | Einhängerahmen verchromt | Sicherheitsthermostat                | Ja                |
| Anzahl der Garraumbeleuchtungen | 1                        | Kühlsystem                           | Kühlgebläse       |
| Art der Beleuchtung             | Halogen                  | Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT) | 605x275x370 mm    |
| Leistung der Beleuchtung        | 40 W                     | Temperaturregelung                   | Elektromechanisch |
| Türöffnung                      | Türöffnung seitlich      | Leistung der Heißluft                | 2500 W            |
| Abnehmbare Gerätetür            | Ja                       |                                      |                   |

## Optionen sekundärer Garraum 2

|                 |       |                 |        |
|-----------------|-------|-----------------|--------|
| Temperatur min. | 50 °C | Temperatur max. | 245 °C |
|-----------------|-------|-----------------|--------|

## Technische Eigenschaften Zusatzbackofen



|                                 |                          |                                      |                   |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Nutzbare Garraumvolumen 3       | 36 l                     | Vollglasinnentür herausnehmbar       | Ja                |
| Bruttovolumen Garraum 3         | 41 l                     | Anzahl der Türverglasungen           | 3                 |
| Material Garraum                | Ever Clean Emaillierung  | Anzahl der Thermo-Türverglasungen    | 1                 |
| Anzahl der Garebenen            | 2                        | Sicherheitsthermostat                | Ja                |
| Art der Einschubschienen        | Einhängerahmen verchromt | Kühlsystem                           | Kühlgebläse       |
| Anzahl der Garraumbeleuchtungen | 1                        | Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT) | 169x440x443 mm    |
| Art der Beleuchtung             | Halogen                  | Temperaturregelung                   | Elektromechanisch |

|                          |          |                                |            |
|--------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| Leistung der Beleuchtung | 40 W     | Leistung des Großflächengrills | 2700 W     |
| Türöffnung               | Klapptür | Art des Grills                 | Elektrisch |
| Abnehmbare Gerätetür     | Ja       | Grill abklappbar               | Ja         |
| Vollglasinnentür         | Ja       |                                |            |

### Optionen zusätzlicher Garraum 3

|                 |       |                 |        |
|-----------------|-------|-----------------|--------|
| Temperatur min. | 50 °C | Temperatur max. | 260 °C |
|-----------------|-------|-----------------|--------|

### Serienzubehör primärer Garraum 1 und Kochfeld



|   |   |                              |   |
|---|---|------------------------------|---|
| Wokring aus Gußeisen                        | 1 | Auflagerost                  | 1 |
| Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp | 2 | Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene | 1 |
| Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)             | 1 |                              |   |

### Serienzubehör sekundärer Garraum 2




|                            |   |                      |   |
|----------------------------|---|----------------------|---|
| Grillrost mit Tiefensperre | 4 | Tellerwärmer-Einsatz | 1 |
|----------------------------|---|----------------------|---|

### Serienzubehör zusätzlicher Garraum 3

|                            |   |                                 |   |
|----------------------------|---|---------------------------------|---|
| Grillrost mit Tiefensperre | 1 | Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) | 1 |
|----------------------------|---|---------------------------------|---|

### Elektrischer Anschluss

|                                  |           |                 |           |
|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 8300 W    | Spannung 2      | 380-415 V |
| Absicherung                      | 36 A      | Frequenz        | 50/60 Hz  |
| Spannung                         | 220-240 V | Anschlussleiste | 5-polig   |

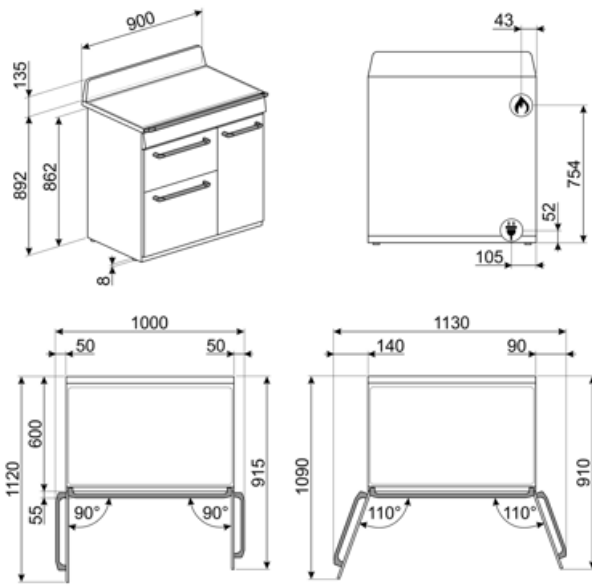


## Kompatibel Zubehör



### BGTR9

Barbecue-Grillplatte aus Gußeisen, geeignet für Victoria Gas-Kochzentren und Classici Gas- Standherde (TR90, TR93, C6, C9).



### BN640

Backblech emailliert (H: 40 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde



### GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.



### PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzasteine: PRTX, PPR9, STONE in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.



### WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



### BN620-1

Backblech emailliert (H: 20 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde




### GTP

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.



### KIT1TR9N





















Metall-Rückwand, Schwarz, mit SMEG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung, geeignet für alle 90 cm Victoria-Kochzentren. BxHxT: 895x759x40 mm.


















### SMOLD

Set aus 7 Silikonformen für Eiscreme, Stieleis, Pralinen, Eiswürfel (Blast-Chiller) und das Vorportionieren von Gerichten. Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C (Backöfen).

## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.  |    |   |
|    | Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.   |    | Drehknebelbedienung   |
|    | Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.   |    | Abtauen nach Zeit: Manuelle Abtaufunktion. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Funktion automatisch beendet.   |
|    | Doppelt verglaste Tür: Anzahl der verglasten Türen.  |    | Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.  |
|    | Energieeffizienzklasse B   |    | Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist außen.             |
|   | Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.   |   | Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.                                     |
|  | Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.  |  | ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzulegen.         |
|  | Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.                      |  | Grillelement: Die Verwendung des Grills führt zu hervorragenden Ergebnissen beim Garen von Fleisch in mittleren und kleinen Portionen, insbesondere in Kombination mit einem Drehspieß (sofern möglich). Auch ideal zum Garen von Würstchen und Speck.                        |
|  | Kleinflächengrill: die Hitze wird in der Mitte des Heizwiderstandes erzeugt und ist für kleinere Mengen an Gargut vorgesehen. Bestens geeignet zum schnellen Garen und Bräunen von Speisen. Die oberste Ebene ist für kleinere, die untere für größere Gerichte. |  | Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.   |
|  | Beleuchtung  |  | Turbo-Heißluft: die Beheizung erfolgt von oben, unten und zentral von der Rückseite des Garraums. Das Heißluftgebläse ist aktiv und ermöglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf mehreren Ebenen. Ideal für größere Mengen an Gerichten, die ein intensives Garen erfordern. |

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.   |    | Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.   |
|    | Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.  |    | Tellerwärmer: ist eine Funktion zum Erwärmen oder Warmhalten von Tellern. Positionieren Sie diese einfach in den dafür vorgesehenen Einsatz auf der untersten Garebene. |
|    | Anzahl der Garenbenen: der Garraum verfügt über 2 Garenbenen.  |    | Anzahl der Garenbenen: der Garraum verfügt über 4 Garenbenen.   |
|    | Anzahl der Garenbenen: der Garraum verfügt über 9 Garenbenen.  |    | Teleskopschienen: ermöglichen das Gargut gleitend aus dem Backofen herauszuziehen zu bequem und sicher zu entnehmen,  |
|    | Elektronische Temperatursteuerung: ermöglicht eine konstante Temperatur im Garraum mit einer Genauigkeit von ca. 2-3 °C. Optimal für das Garen von Speisen, die empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren. |    | Klappbarer Grill: dieser lässt sich leicht nach unten klappen, um eine Reinigung über der Oberhitze/Grill bequem ausführen zu können.                                   |
|    | Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.  |    | Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst.  |
|  | Nutzvolumen 36 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.  |  | Nutzvolumen 61 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.   |
|  | Nutzvolumen 62 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.  |   |   |



---

## Benefit (TT)

---

### **Gaskochfeld**

Gas ermöglicht eine ständige Kontrolle der Wärmequelle und die Temperaturänderung erfolgt direkt

Ausgestattet mit einem Thermoelement wird die Gaszufuhr unterbrochen, wenn die Flamme erloschen ist, was Sicherheit gewährleistet

### **Vapor Clean**

Durch Einführen von Wasser in eine Vertiefung am Boden des Garraums wird Dampf erzeugt, der die Rückstände aufweicht und ihre Entfernung erleichtert

### **Tastensteuerung**

Einfache und intuitive Timer-Einstellung mit einer einfachen Taste

### **Umluft**

Beste Kochleistungen durch ventilierte Umluftströmung garantiert

Mehrere Ventilatoren und Heizelemente garantieren einen perfekten aerodynamischen Wärmefluss, der ein gleichmäßiges und schnelles Garen im Inneren des Garraums ermöglicht

### **Multilevel Cooking**

Mehrere Garebenen ermöglichen maximale Flexibilität bei der Nutzung

### **Multilevel Halogenlicht**

Interne Halogenbeleuchtung auf verschiedenen Ebenen garantiert hervorragende Sichtbarkeit

### **Herausnehmbares Innenglas**

Die Türinnenscheiben sind für eine vollständige Reinigung leicht herausnehmbar

### **Tangentiale Kühlung**

Neues Kühlsystem mit tangentialem Gebläse und Luftstrom von der Tür zur Rückwand

### **Teleskopschienen**

Einfaches Herausziehen und sicheres Einschoben der Backbleche in den Backofen dank der Teleskopschienen

### **Isothermischer Garraum**

Die beste Kochleistung bei höchster Energieeffizienz

### **BBQ (optionales Zubehör)**

Grillen direkt im Backofen mit dem doppelseitigen Barbecue-Grill (BBQ optionales Zubehör)

### **Pizzastein (optionales Zubehör)**

Backen mit feuerfestem Stein für weiche und knusprige Pizza und Backwaren aus Hefe (STONE optionales Zubehör)

### **Cool Door**

Während jeder Funktion ist das Glas der Außentür kalt, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden

### **Air-Fry (AIRFRY optionales Zubehör)**

Leichtere und schmackhaftere Speisen dank des Air-Fry-Korbs (optionales Zubehör)

### **Einstellbare Höhe**

Kochfeld bündig mit der Arbeitsfläche dank verstellbarer Füße