

U4L080F



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	do zabudowy
Kategoria	Podblatowy
Nisza do zabudowy	82 - 87
Szerokość referencyjna	60 cm
Wysokość referencyjna	Do 100 cm
Typ chłodzenia	Statyczny
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Zawiasy ślizgowe
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709295462



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	Kolor zewnętrzny	Biały
Kolor	Biały	Logo	Serigrafia
Design	Płaski	Kolor profili półek na drzwiach	Biały
Materiał	Stal	Kolor profili szklanych półek	Biały
Materiał zewnętrzny	Stal		

Cechy komory chłodniczej

			
Liczba regulowanych półek	3	Półka na butelki	Tak
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1	Typ pokrywy szuflady	Tworzywo sztuczne
Typ regulowanych półek	Szkło	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ szuflady	Standard	Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED
Pokrywa szuflady	Tak		

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą	1	Liczba balkoników na butelki	1
Liczba regulowanych półek	1		

Pozostałe cechy chłodziarki

Pozostałe cechy techniczne

Typ kontroli temperatury	Elektromechaniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Typ kompresora	Standard
Ilość czynnika chłodzącego (gr)	18 g
Środek pianotwórczy	Cyklopentan


Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii	115 kWh/a	Pojemność chłodziarki	127 l
Klasa efektywności energetycznej	F	Poziom hałasu	37 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T
Pojemność całkowita netto	127 l	EER	125 %

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Napięcie (V)	230-240 V
Moc przyłączeniowa	80 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0.8 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	240 cm

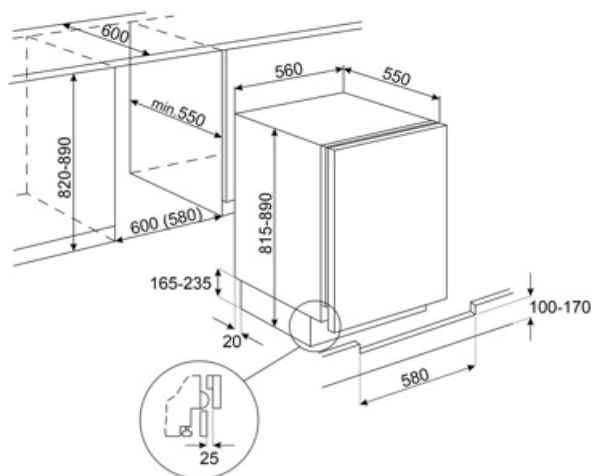

Słowniczek oznaczeń



Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.



Klasa efektywności energetycznej F



Nisza 82-87 cm



A++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Oświetlenie wnętrza LED

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination