

U4L080F



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Під стільницю
Ніша для вбудовування	82 - 87
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	До 100
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709295462



Естетика

Естетика	Универсальный	Колір бічних панелей	Білий
Колір	Білий	Логотип	Серіографія
Дизайн	Пласский	Цвет профиля на полках дверцы	Білий
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на стеклянных полках	Білий
Матеріал боковин	Сталь		

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	3	Полиция для пляшок	Так
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Пластик
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кришка ящика	Так		

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
---	---	-----------------------------	---

Кількість регульованих 1
полиць на дверцятах

Інші характеристики холодильного відділення

Акcesуари Підставка для яєць

Інші технічні характеристики


Тип контролю температури	Електромеханічний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Кількість холодоагенту (г)	18 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність

			
Годовое энергопотребление	115 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	127 л
Клас енергоефективності	F	Рівень шуму при викиді повітря	37 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Полный объем	127 л	EEI	125 %

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Напруга (В)	230-240 В
Номинальна потужність	80 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0.8 А	Довжина електричного кабелю	240 см

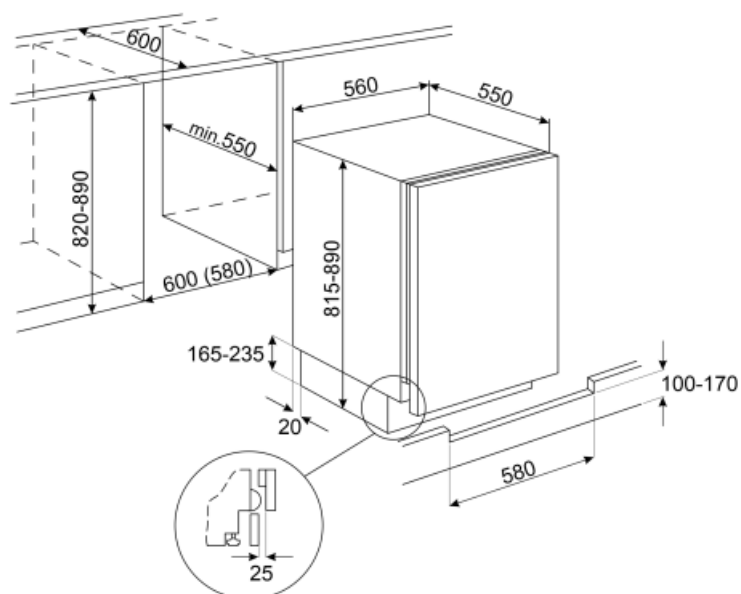

Symbols glossary (TT)



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Высота ниши для встраивания



Класс энергоэффективности F



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.