U8C082DE



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Κάτω του πάγκου
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	82 - 87
Πλάτος αναφοράς	'Εως 60 cm cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Στατική
Απόψυξη	Χειροκίνητο
Τύπος μεντεσέ	Πόρτα σε πόρτα
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αντιστρέψιμη πόρτα	Ναι
Κωδικός EAN	8017709337148

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal
Χρωμα	Λευκό
Design	Επίπεδο
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Λευκό
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Ασημί
Χρώμα προφίλ συρταριών	Ασημί
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο
Θέση οθόνης	Εσωτερικό (θάλαμος συντήρησης)

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	2
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1
Υλικό ραφιών	Γυαλί
Τύπος συρταριού λαχανικών	Standard
Κάλυμμα συρταριού	Ναι
Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Πλαστικό
Αριθμός φώτων συντήρησης	1
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα	1
Μπουκαλοθήκες	1
Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα	Ναι

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα	Ναι

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αξεσουάρ	Αυτοκόλλητο Κιτ Βακτηρίου Λιστέρια, Αβγοθήκη

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Εσωτερικός θάλαμος κατάψυξης	Ναι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Σούπερ λειτουργία, Ρύθμιση θερμοκρασίας
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	32 g
Μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού (συντήρηση)	32 kg
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	148 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E
Κλάση θορύβου	C
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	110 λίτρα
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	16 λίτρα
Άθροισμα χώρων συντήρησης	94 λίτρα
Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	38 dB(A) re 1 pW
Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα	8,20 h
Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων	1,5 kg/24h
Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
EEI	100 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	110 W
Ένταση ρεύματος	0,9 A
Τάση (V)	230-240 V
Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	240 cm
Φις	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	596 mm	**ΥΨΟΣ**	819 mm
Πλάτος της ενσωματωμένης θέσης	600 mm	**Ύψος της ενσωματωμένης θέσης**	820 mm
Βάθος χωρίς λαβή	547 mm	**Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας**	777 mm
Βάθος της ενσωματωμένης θέσης	550 mm		

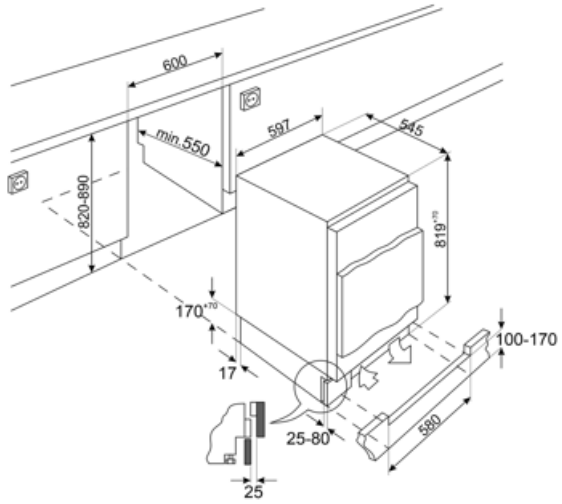

Symbols glossary



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Ύψος εντοιχισμού