

# U8C082DE



<b>Οικογένεια προϊόντων</b>	Ψυγείο
<b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b>	Εντοιχιζόμενο
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>	Κάτω του πάγκου
<b>ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ</b>	82 - 87
<b>Πλάτος αναφοράς</b>	Έως 60 cm cm
<b>Ύψος αναφοράς</b>	Έως 100 cm cm
<b>ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ</b>	Στατική
<b>Απόψυξη</b>	Χειροκίνητο
<b>Τύπος μεντεσέ</b>	Πόρτα σε πόρτα
<b>Θέση μεντεσέ</b>	Δεξιά
<b>Αντιστρέψιμη πόρτα</b>	Ναι
<b>Κωδικός EAN</b>	8017709337148



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

<b>Αισθητική</b>	Universal	<b>Λογότυπος</b>	Μεταξοτυπία
<b>Χρώμα</b>	Λευκό	<b>Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας</b>	Ασημί
<b>Design</b>	Επίπεδο	<b>Χρώμα προφίλ συρταριών</b>	Ασημί
<b>Υλικό</b>	Μεταλλικό φύλλο	<b>Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού</b>	Χρώμιο
<b>Πλευρικό υλικό</b>	Ατσάλι	<b>Θέση οθόνης</b>	Εσωτερικό (θάλαμος συντήρησης)
<b>Χρώμα πλευράς</b>	Λευκό		

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



<b>Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών</b>	2	<b>Κάλυμμα συρταριού λαχανικών</b>	Πλαστικό
<b>Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών</b>	1	<b>Αριθμός φώτων συντήρησης</b>	1
<b>Shelves material</b>	Γυαλί	<b>Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης</b>	Ναι
<b>Τύπος συρταριού λαχανικών</b>	Standard	<b>Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)</b>	Led
<b>Κάλυμμα συρταριού</b>	Ναι		

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

<b>Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα</b>	1	<b>Μπουκαλοθήκες</b>	1
		<b>Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα</b>	Ναι

Ρυθμιζόμενα ράφια  
πόρτας με μεταλλικό  
στήριγμα

Ναι

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αξεσουάρ

Αυτοκόλλητο Κιτ Βακτηρίου  
Λιστέρια, Αβγοθήκη

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ


Εσωτερικός θάλαμος  
κατάψυξης

Ναι

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Σούπερ λειτουργία, Ρύθμιση θερμοκρασίας
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600α
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	32 g
Μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού (συντήρηση)	32 kg
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019


			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	148 kWh/a	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	38 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα	8.20 h
Κλάση θορύβου	C	Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων	1.5 kg/24h
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	110 λίτρα	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	16 λίτρα	EEI	100 %
Άθροισμα χώρων συντήρησης	94 λίτρα		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	110 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0.9 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	240 cm
Τάση (V)	230-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

<b>Πλάτος (mm)</b>	596 mm	<b>ΥΨΟΣ</b>	819 mm
<b>Πλάτος της ενσωματωμένης θέσης</b>	600 mm	<b>Ύψος της ενσωματωμένης θέσης</b>	820 mm
<b>Βάθος χωρίς λαβή</b>	547 mm	<b>Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας</b>	777 mm
<b>Βάθος της ενσωματωμένης θέσης</b>	550 mm		

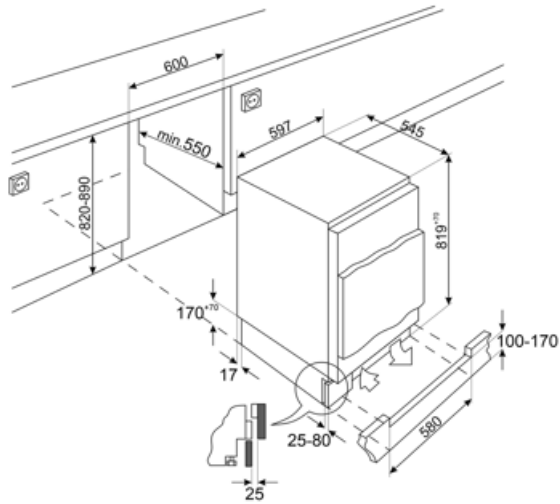

---

## Symbols glossary

---



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Ύψος εντοιχισμού