U8C082DF



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Ankastre
Kategori	Tezgahın altında
Ankastre niş	82 - 87
Referans genişlik	60'a kadar cm
Referans yükseklik	100'e kadar cm
Soğutma tipi	Statik
Buz çözme	Manüel
Menteşe tipi	Kapıdaki kapı
Menteşe pozisyonu	Sağ
Ters çevrilebilir kapı	Evet
EAN kodu	8017709295493

Estetik

Estetik	Üniversal	**Logo**	Silk screen
Renk	Beyaz	**Kapı rafları profil rengi**	Gümüş
Tasarım	Düz	**Çekmece profil rengi**	Gümüş
Malzeme	Sac	**Cam raf profili rengi**	Krom
Yan malzeme	Çelik	**Ekran**	LED
Yan renk	Beyaz	**Ekran pozisyonu**	İç (soğuk oda)

Buzdolabı bölme özellikleri

Ayarlanabilir raf sayısı	2	**Sebzelik Kapağı**	Evet
Meyve ve sebze çekmecesi sayısı	1	**Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı**	Plastik
Raf malzemesi	Cam	**Buzdolap içi aydınlatma**	Evet
Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı	Standart	**İç ışık tipi (buzdolabı)**	LED

Buzdolabı İç Kapısı

Şeffaf kapaklı kapı rafı sayısı	1	**Şişe rafı sayısı**	1
Tel destekli ayarlanabilir kapı rafları	Evet	**Tel destekli şişe rafları**	Evet

Buzdolabının diğer özellikleri

Aksesuarlar	Kit listeria, Yumurta tepsisi

Dondurucu bölme özellikleri

İç dondurucu bölmesi	Evet

Diğer teknik özellikler

Fonksiyonlar ekranı	Süper işlev, Sıcaklık ayarı
Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik
Kompresör sayısı	1
Soğutucu gaz tipi	R600a
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	32 g
Maksimum kapı paneli ağırlığı (buzdolabı)	32 kg
Foam agent	Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019



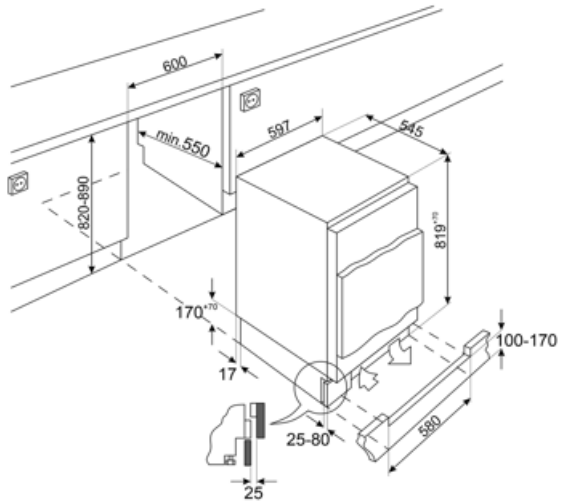
Yıllık enerji tüketimi	185 kWh/a
Enerji verimliliği sınıfı	F
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C
Toplam net hacim	111 l
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	16 l
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	94 l
Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları	38 dB(A) re 1 pW
Sıcaklık Artış Süresi	8.20 h
4 yıldız - Dondurma kapasitesi	2.6 kg/24h
İklim sınıfları	SN, N, ST
EEI	124 %

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	110 W
Akım	0.9 A
Voltaj (V)	230-240 V
Frekans (Hz)	50 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	240 cm
Fiş	(F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik	596 mm
Ankastre niş genişliği	600 mm
Kulpsuz derinlik	547 mm
Ankastre niş derinliği	550 mm
Yükseklik	819 mm
Ankastre niş yüksekliği	820 mm
Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği	777 mm


600
min.550
597
545
820-890
819+10
170+10
17
100-170
25-80
580
25

Symbols glossary



Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölmesi.



A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Enerji verimliliği sınıfı F



LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.



LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.



Ankastre niş