

U8F082DE



Produktfamilie	Frysere
Installation	Integrerbare
Indbygget niche	82-87
Kategori	Under disk
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	Indtil 100
Køletype	Statisk
Hængseltype	Låge på låge
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja



Æstetik

Æstetik	Universal	Sidemateriale	Metal
Farve	Hvid	Logo	Silketryk
Design	Flad	Skuffer profilfarve	Sølv
Materiale	Stål		

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	3
---------------	---

Andre tekniske egenskaber

Tilbehør indvendig afdeling	Isbakke	Kølemiddelgas, type	R600a
Knap til hurtig indfrysning	Ja	Type af kompressor	Standard
Tændt-lampe	Ja	Kølemiddel mængde (gr)	45 g
Lampe for temperaturalarm	Ja	Ventileringsmiddel	Cyklopentan
Temperaturstyringstype	Elektro-mekanisk	Maks. vægt lågepanel (fryser)	40 kg
Antal kompressorer	1		

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	176 kWh/a	Optøningstid	13.50 h
---------------------	-----------	--------------	---------

Samlet nettovolumen	95 l	Firstjernet - Frysekapacitet	7.1 Kg/24h
Energieffektivitetsklasse	E	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	EEI	100 %
Summen af mængderne af de frosne rum	95 l		

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding	230-240 V
Elektrisk klassificering	120 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,8 A	Kabellængde	240 cm

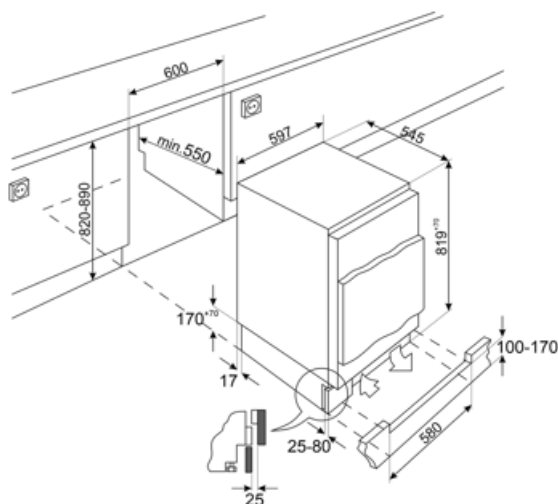

Symbols glossary



Energieeffektivitetsklasse E



Indbygget niche

Benefit (TT)

Door-on-door Hinge

Fixed hinges, otherwise known as door-on-door hinges, directly connects the cabinet door to the appliance door

The cabinet door will not be attached to the rest of the cabinetry. Instead, it will be completely attached to the appliance door. Therefore, the appliance door will be bearing the weight of the cabinet door. This type of fitting is often sturdier than a sliding hinge fitting, and can give you a sleeker finish.

Reversible Door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

R600a Refrigerant Gas

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption