

U8F082DE



Produktgruppe	Frysere
Installasjon	Innbygd
Innebygd nisje	82-87
Kategori	Toppmontert
Referansebredde	Opptil 60
Referansehøyde	Opptil 100
Type kjøling	Statisk
Type hengsel	Dør til dør
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja



Estetisk linje

Estetikk	Universell	Materiale side	Stål
Farge	Hvit	Logo	Silketrykk
Design	Flat	Skuffe profilfarge	Sølv
Materiale	Stål		

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer	3
----------------	---

Andre tekniske egenskaper

Tilbehør – innvendig avdeling	Isbrett	Type kjølegass	R600a
Hurtigfrysingsknapp	Ja	Type kompressor	Standard
Av/på-lampe	Ja	Kjølemiddel Mengde (g)	45 g
Lampe for temperaturalarm	Ja	Skummiddel	Syklopentan
Type temperaturkontroll	Mekanisk	Maksimal vekt dørpanel (fryser)	40 kg
Antall kompressorer	1		

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Årlig energiforbruk	176 kWh/a	Tine tid	13.50 h
Totalt nettovolum	95 l		

Energi effektivitetsklasse	E	Firestjerners frysekapasitet	7.1 Kg/24h
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	Klimaklasse EEI	SN, N, ST, T 100 %
Sum av volum i frossenkammer(e)	95 l		

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spennings	230-240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt	120 W	Frekvens	50 Hz
Strøm	0.8 A	Lengde på ledning	240 cm

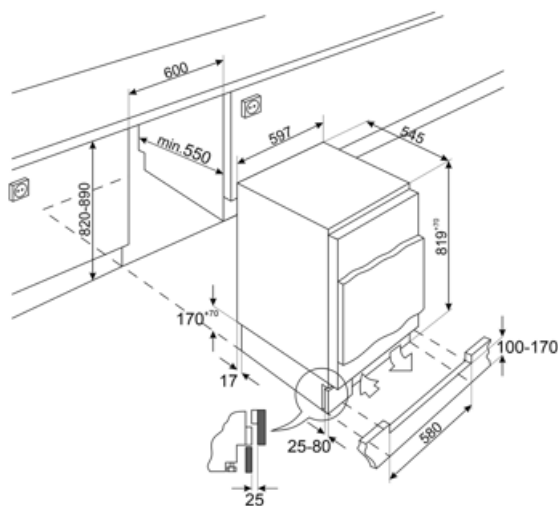

Symbols glossary



Energieeffektivitetsklasse E



Nisje for innbygging

Benefit (TT)

Dør-på-dør hengsel

Faste hengsler, ellers kjent som dør-på-dør hengsler, kobler skapdøren direkte til apparatdøren

Skapdøren vil ikke festes til resten av skapet. I stedet vil den være helt festet til apparatets dør. Derfor vil apparatdøren bære vekten av skapdøren. Denne typen montering er ofte sterkere enn en glidende hengselmontering, og kan gi deg en slankere finish.

Reversibel dør

Reversibel dør sikrer fleksibel installasjon og plassoptimalisering

R600a kjølemiddelgass

Miljøvennlig R600a kjølemiddelgass bidrar til rask avkjøling med lavere energiforbruk