

U8F082DE



Сімейство продуктів	Морозильники
Встановлення	Вбудовувана
Ніша для вбудовування	82-87
Категорія	Під стільницю
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	До 100
Тип охолодження	Статичний
Кріплення фасадів	Жорстке кріплення
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так



Естетика

Естетика	Универсальный	Матеріал боковин	Метал
Колір	Білий	Логотип	Серіографія
Дизайн	Пласский	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Матеріал	Сталь		

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3
------------------	---

Інші технічні характеристики

Аксессуары для морозильной камеры	Форма для кубиков льду	Тип холодоагенту	R600a
Кнопка швидкого заморозування	Так	Тип компресора	Стандартний
Індикація включеного живлення	Так	Кількість холодоагенту	45 g
Світлова індикація при підвищенні температури	Так	Піноутворювач	Циклопентан
Тип контролю температури	Електромеханічний	Максимальна вага нижніх дверцят (морозильника)	40 кг
Кількість компресорів	1		


Енергоефективність



Годовое энергопотребление	176 кВт/год	Збереження температури при відключенні енергії	13.50 ч
Полный объем	95 л	4* - Мощность замораживания	7.1 кг/сутки
Клас енергоефективності	E	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	EEI	100 %
Сумма объемов морозильников	95 л		

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Напруга	230-240 В
Номинальна потужність	120 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0,8 А	Довжина електричного кабелю	240 см

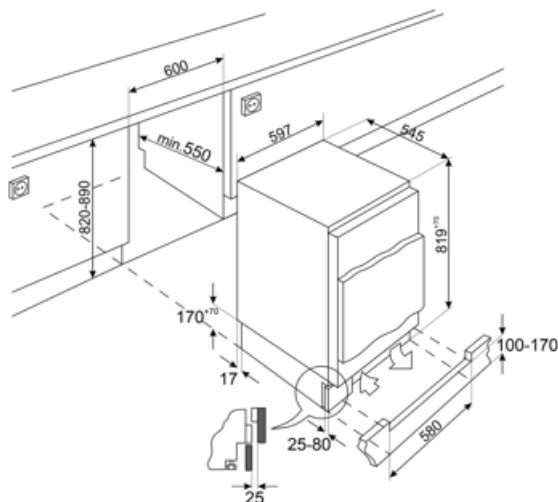

Symbols glossary



Класс энергоэффективности E



Высота ниши для встраивания

Benefit (TT)

Жёсткое крепление фасада

Прочные петли дают возможность жёсткого крепления фасада. Это означает непосредственное соединение дверцы шкафа с дверцей прибора

Дверца шкафа не будет прикреплена к остальной части шкафа. Вместо этого она будет полностью прикреплена к дверце прибора. Таким образом, вес дверцы шкафа будет приходиться на дверцу прибора. Этот тип крепежа часто более прочен, чем скользящий направляющие, и может придать интерьеру более изысканный вид.

Перенавешиваемая дверца

Перенавешиваемая дверца обеспечивает гибкую установку и оптимизацию пространства

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии