U8F082DE1



Οικογένεια προϊόντων	Καταψύκτες
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	82-87 cm
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Κάτω του πάγκου
Πλάτος αναφοράς	Έως 60 cm cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Στατική
Τύπος μεντεσέ	Πόρτα σε πόρτα
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αναστρέψιμη πόρτα	Ναι

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal	**Πλευρικό υλικό**	Μέταλλο
Χρωμα	Λευκό	**Λογότυπος**	Μεταξοτυπία
Design	Επίπεδο	**Χρώμα προφίλ συρταριών**	Ασημί
Υλικό	Ατσάλι		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Αριθμός συρταριών	3

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξαρτήματα θαλάμου κατάψυξης	Παγοθήκη	**Τύπος ψυκτικού αερίου**	R600a
Επιλογή ταχείας κατάψυξης	Ναι	**Τύπος μοτέρ**	Standard
Λυχνία ενεργοποίησης	Ναι	Refrigerant Quantity (gr)	45 g
Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι	**Τύπος μόνωσης**	Κυκλοπεντάνιο
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρομηχανικός	**Μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού (κατάψυξη)**	40 kg
Αριθμός μοτέρ	1		

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019


Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	176 kWh/χρόνο	**Άθροισμα χώρων κατάψυξης**	95 λίτρα
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	95 λίτρα	**Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα**	12,60 h
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	**Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων**	7,0 kg/24h
Κλάση αερομεταφερόμενου θορύβου	C	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST, T
Επίπεδο θορύβου	40 dB(A) re 1 pW	**EEI**	100 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική τιμή ηλεκτρικής σύνδεσης	120 W	**Συχνότητα (Hz)**	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,8 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	240 cm
Τάση	230-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	596 mm	**Βάθος χώρου εντοιχισμού**	550 mm
Πλάτος χώρου εντοιχισμού	600 mm	**Ύψος χώρου εντοιχισμού**	820 mm
Βάθος χωρίς λαβή	547 mm	**Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας**	777 mm
Ύψος, μέγιστη τιμή	819 mm		

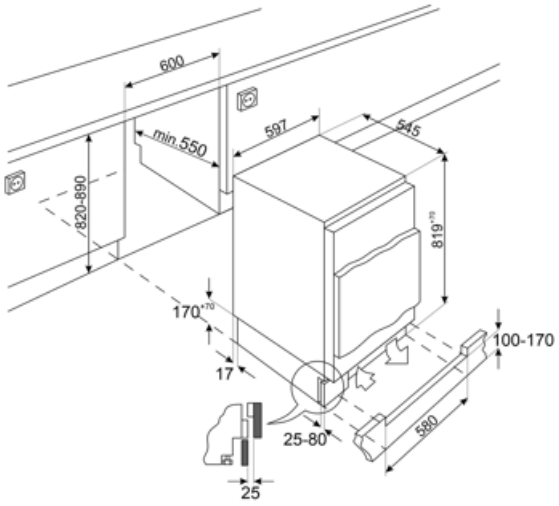

Symbols glossary



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E



Ύψος εντοιχισμού