

U8F082DE1



Produktgrupp	Frys
Installation	Integrerad
Nischmått vid inbyggnad	82-87 cm
Kategori	Inbyggd under bänk
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	Upp till 100 cm
Typ av kylning	Statisk
Typ av gångjärn	Door to door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja



Estetisk linje

Estetik	Universal	Material sidor	Stål
Färg	Vit	Logga	Med screentryck
Design	Platt	Dekorfärg på lådor	Silver
Material dörr	Stål		

Inredning frys

Antal lådor	3
-------------	---

Andra tekniska egenskaper

Tillbehör frys	Isfack	Typ av kylgas	R600a
Snabbfrysningsknapp	Ja	Typ av kompressor	Standard
On/off lampa	Ja	Mängd kylmedel (gr)	45 g
Indikeringslampa	Ja	Skummedel	cyklopentan
temperaturlarm		Maxvikt dörrpanel (freezer)	40 kg
Typ av temperaturkontroll	Mekanisk		
Antal kompressorer	1		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energiförbrukning	176 kWh/a	Kapacitet vid strömavbrott	12,60 h
-------------------------	-----------	----------------------------	---------

Totalvolym (dm³ eller liter) 95 l

Fyra stjärnor –
Fryskapacitet

7,0 kg/24h

Energiklass E

Klimatklass
EEI

SN, N, ST, T
100 %

Utsläppsklass för
luftburet akustiskt buller

Summan av
frysäckets/frysäckens
volym(er)

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 120 W

Frekvens

50 Hz

Ström 0,8 A


Sladdens längd

240 cm

Spänning 230-240 V


Typ av kontakt

(F;E) Eurokontakt

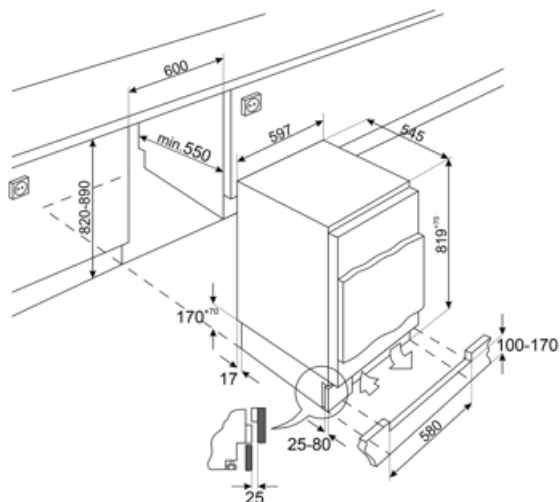

Symbols glossary

 Energieeffektivitetsklass E

 Inbyggd nisch