

U8F082DE1



Produktgrupp	Frys
Installation	Integrerad
Nischmått vid inbyggnad	82-87 cm
Kategori	Inbyggd under bänk
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	Upp till 100 cm
Typ av kylning	Statisk
Typ av gångjärn	Door to door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja



Estetisk linje

Estetik	Universal	Material sidor	Stål
Färg	Vit	Logga	Med screentryck
Design	Platt	Dekorfärg på lådor	Silver
Material dörr	Stål		

Inredning frys

Antal lådor	3
-------------	---

Andra tekniska egenskaper

Tillbehör frys	Isfack	Typ av kylgas	R600a
Snabbfrysningsknapp	Ja	Typ av kompressor	Standard
On/off lampa	Ja	Mängd kylmedel (gr)	45 g
Indikeringslampa	Ja	Skummedel	cyklopentan
temperaturlarm		Maxvikt dörrpanel (freezer)	40 kg
Typ av temperaturkontroll	Mekanisk		
Antal kompressorer	1		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energiförbrukning	176 kWh/a	Kapacitet vid strömavbrott	12,60 h
-------------------------	-----------	----------------------------	---------


Totalvolym (dm ³ eller liter)	95 l	Fyra stjärnor – Fryskapacitet	7,0 kg/24h
Energiklass	E	Klimatklass	SN, N, ST, T
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	EEl	100 %
Summan av frysfackets/frysfackens volym	95 l		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	120 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	240 cm
Spänning	230-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt


Logistisk information

Bredd (mm)	596 mm	Den inbyggda nischens djup	550 mm
Den inbyggda nischens bredd	600 mm	Den inbyggda nischens höjd	820 mm
Djup utan handtag	547 mm	Bredd med öppen dörr	777 mm
Höjd	819 mm		

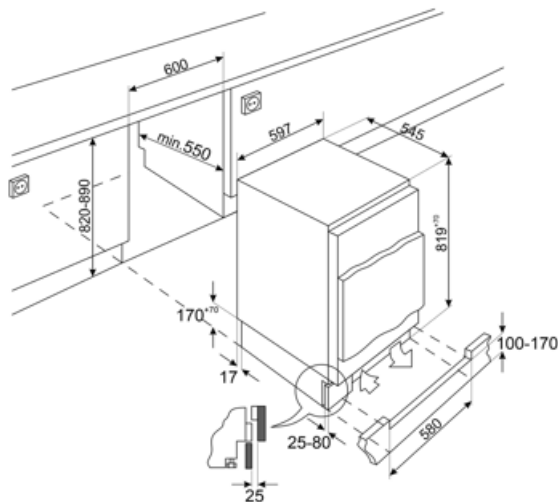

Symbols glossary

 Energieeffektivitetsklass E

 Inbyggd nisch