

U8F082DF1



Skupina výrobků
Instalace
Zapuštěný výklenek
Kategorie
Typ chlazení
Typ závěsu
Poloha závěsu
Oboustranná dvířka

Mrazničky
Vestavěný
82-87
Pod linkou
Statický
Samonosný
Pravá
Ano



Aesthetics

Estetika
Barva
Vzhled
Materiál

Universale
Bílá
Ploché
Ocel

Materiál bočních panelů
Barva bočních stěn
Logo
Barva profilu zásuvek

Kov
Bílá
Silk screen
Stříbrná

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Počet zásuvek 3

Další technické vlastnosti

Příslušenství mrazicího přihrádky
Tlačítko rychlého zmrazení
Kontrolka napájení
Kontrolka teploty
Typ regulace teploty
Počet kompresorů

Zásobník na kostky ledu
Ano
Ano
Ano
Elektromechanické
1

Typ chladicího plynu
Typ kompresoru
Refrigerant Quantity (gr)
Foam agent
Max weight door panel (freezer)

R600a
Standardní
45 g
Cyclopentane
41 kg

Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Annual energy consumption
Total net volume


220 kWh/a
95 l

Temperature Rise Time 13.50 h

Energy efficiency class	F	4 star - Freezing capacity	7.1 Kg/24h
Airborne acoustical noise emission class	C		
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	95 l	Climate class EEI	SN, N, ST, T 125 %

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Napětí	230-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	120 W	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Stávající	0,8 A	Power supply cable length	240 cm

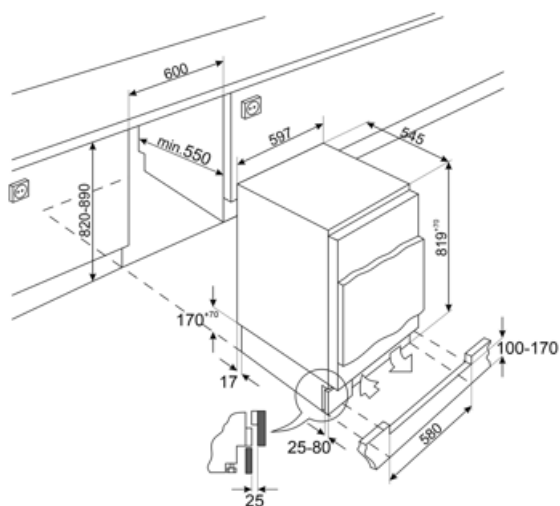

Symbols glossary



4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.



Třída energetické účinnosti F



A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.



Zapuštěný výklenek

Benefit (TT)

Door-on-door Hinge

Fixed hinges, otherwise known as door-on-door hinges, directly connects the cabinet door to the appliance door

The cabinet door will not be attached to the rest of the cabinetry. Instead, it will be completely attached to the appliance door. Therefore, the appliance door will be bearing the weight of the cabinet door. This type of fitting is often sturdier than a sliding hinge fitting, and can give you a sleeker finish.

Reversible Door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Climatic Class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

R600a Refrigerant Gas

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption