

U8F082DF1



Produktgrupp	Frys
Installation	Integrerad
Nischmått vid inbyggnad	82-87
Kategori	Inbyggd under bänk
Typ av kylning	Statisk
Typ av gångjärn	Door to door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Material sidor	Stål
Färg	Vit	Färg sidor	Vit
Design	Platt	Logga	Med screentryck
Material dörr	Stål	Dekorfärg på lådor	Silver

Inredning frys

Antal lådor	3
-------------	---

Andra tekniska egenskaper

Tillbehör frys	Isfack	Typ av kylgas	R600a
Snabbfrysningsknapp	Ja	Typ av kompressor	Standard
On/off lampa	Ja	Mängd kylmedel (gr)	45 g
Indikeringslampa	Ja	Skummedel	cyklopentan
temperaturlarm		Maxvikt dörrpanel (freezer)	41 kg
Typ av temperaturkontroll	Mekanisk		
Antal kompressorer	1		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energiförbrukning	220 kWh/a	Kapacitet vid strömavbrott	13.50 h
-------------------------	-----------	----------------------------	---------

Totalvolym (dm ³ eller liter)	95 l	Fyra stjärnor – Fryskapacitet	7.1 Kg/24h
Energiklass	F	Klimatklass	SN, N, ST, T
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	EEI	125 %
Summan av frysackets/frysackens volym	95 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Spänning	230-240 V
Anslutningseffekt	120 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	240 cm

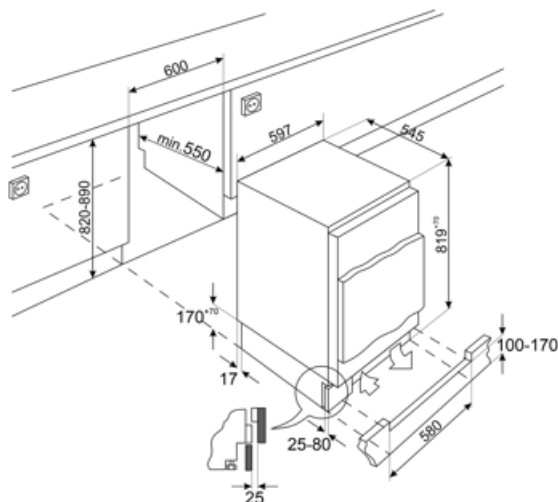

Symbols glossary



4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Energieffektivitetsklass F



Inbyggd nisch

Benefit (TT)

Door-on-door Hinge

Fixed hinges, otherwise known as door-on-door hinges, directly connects the cabinet door to the appliance door

The cabinet door will not be attached to the rest of the cabinetry. Instead, it will be completely attached to the appliance door. Therefore, the appliance door will be bearing the weight of the cabinet door. This type of fitting is often sturdier than a sliding hinge fitting, and can give you a sleeker finish.

Reversible Door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Climatic Class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

R600a Refrigerant Gas

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption