U8F082DF1



Ürün Ailesi	Dondurucular
Kurulum	Ankastre
Ankastre niş	82-87 cm
Kategori	Tezgahın altında
Soğutma tipi	Statik
Menteşe tipi	Kapıdaki kapı
Menteşe pozisyonu	Sağ
Ters çevrilebilir kapı	Evet

Estetik

Estetik	Üniversal	**Yan malzeme**	Metal
Renk	Beyaz	**Yan renk**	Beyaz
Tasarım	Düz	**Logo**	Silk screen
Malzeme	Çelik	**Çekmece profil rengi**	Gümüş

Dondurucu bölme özellikleri

Çekmece sayısı	3

Diğer teknik özellikler

Dondurucu bölme aksesuarları	Buz kabı	**Soğutucu gaz tipi**	R600a
Hızlı dondurma tuşu	Evet	**Kompresör tipi**	Standart
Lambayı aç	Evet	**Refrigerant Quantity (g)**	45 g
Sıcaklık alarm lambası	Evet	**Foam agent**	Cyclopentane
Sıcaklık kontrolü tipi	Elektro-mekanik	**Max weight door panel (freezer)**	41 kg
Kompresör sayısı	1		

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019

Yıllık enerji tüketimi	220 kWh/a	**Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı**	95 l
Toplam net hacim	95 l	**Sıcaklık Artış Süresi**	13.50 h
Enerji verimliliği sınıfı	F		


Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C	**4 yıldız - Dondurma kapasitesi**	7.1 kg/24h
Gürültü seviyesi	39 dB(A) re 1 pW	**İklim sınıfları**	SN, N, ST, T
		EEI	125 %

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	120 W	**Frekans (Hz)**	50 Hz
Akım	0.8 A	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	240 cm
Voltaj	230-240 V	**Fiş**	(F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik	596 mm	**Ankastre niş derinliği**	550 mm
Ankastre niş genişliği	600 mm	**Ankastre niş yüksekliği**	820 mm
Kulpsuz derinlik	547 mm	**Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği**	777 mm
Yükseklik, maksimum değer	819 mm		

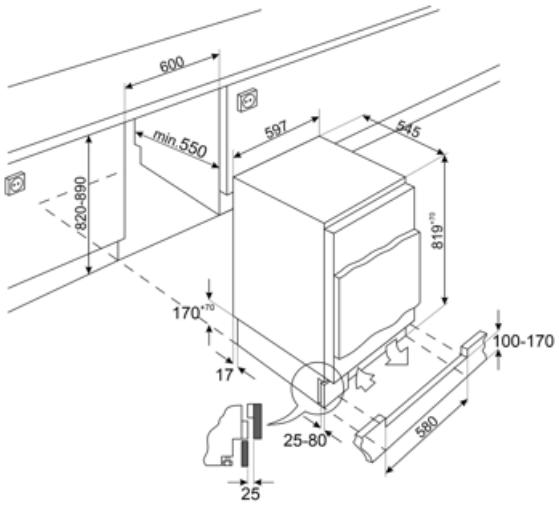

Symbols glossary



Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölmesi.



A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Enerji verimliliği sınıfı F



Ankastre niş