U8L080DE



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Εντοιχιζόμενο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Κάτω του πάγκου
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	82 - 87
Πλάτος αναφοράς	'Εως 60 cm cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Στατική
Τύπος μεντεσέ	Πόρτα σε πόρτα
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Αντιστρέψιμη πόρτα	Ναι
Κωδικός EAN	8017709337155

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal
Χρωμα	Λευκό
Design	Επίπεδο
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο
Τύπος λαβής	Σταθερή
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Λευκό
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Ασημί
Χρώμα προφίλ συρταριών	Ασημί
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός διαμερισμάτων	1
Τύποι διαμερισμάτων	Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	3
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1
Υλικό ραφιών	Γυαλί
Τύπος συρταριού λαχανικών	Standard
Κάλυμμα συρταριού	Ναι
Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Πλαστικό
Αριθμός φώτων συντήρησης	1
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα	1
Μπουκαλοθήκες	1

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα	Ναι	**Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα**	Ναι

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας	No	**Αξεσουάρ**	Αβγοθήκη

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρομηχανικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	18 g
Μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού (συντήρηση)	31 kg
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



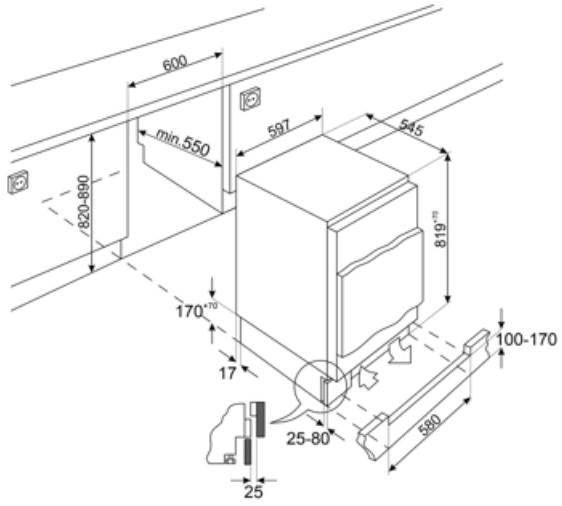
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	92 kWh/a	**Άθροισμα χώρων συντήρησης**	134 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	38 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	C	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	134 λίτρα	**EEI**	99 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	110 W	**Συχνότητα (Hz)**	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,8 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	240 cm
Τάση (V)	230-240 V	**Φις**	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	596 mm	**ΥΨΟΣ**	819 mm
Πλάτος της ενσωματωμένης θέσης	600 mm	**Ύψος της ενσωματωμένης θέσης**	820 mm
Βάθος χωρίς λαβή	547 mm	**Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας**	777 mm
Βάθος της ενσωματωμένης θέσης	550 mm		


600
min.550
597
545
820-890
819+10
170+10
17
100-170
25-80
580
25

Symbols glossary



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Ύψος εντοιχισμού



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E