

# U8L080DE



<b>Οικογένεια προϊόντων</b>	Ψυγείο
<b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b>	Εντοιχιζόμενο
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>	Κάτω του πάγκου
<b>ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ</b>	82 - 87
<b>Πλάτος αναφοράς</b>	Έως 60 cm cm
<b>Ύψος αναφοράς</b>	Έως 100 cm cm
<b>ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ</b>	Στατική
<b>Τύπος μεντεσέ</b>	Πόρτα σε πόρτα
<b>Θέση μεντεσέ</b>	Δεξιά
<b>Αντιστρέψιμη πόρτα</b>	Ναι
<b>Κωδικός EAN</b>	8017709337155



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

<b>Αισθητική</b>	Universal	<b>Χρώμα πλευράς</b>	Λευκό
<b>Χρώμα</b>	Λευκό	<b>Λογότυπος</b>	Μεταξοτυπία
<b>Design</b>	Επίπεδο	<b>Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας</b>	Ασημί
<b>Υλικό</b>	Μεταλλικό φύλλο	<b>Χρώμα προφίλ συρταριών</b>	Ασημί
<b>Τύπος λαβής</b>	Σταθερή	<b>Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού</b>	Χρώμιο
<b>Πλευρικό υλικό</b>	Ατσάλι		

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



<b>Αριθμός διαμερισμάτων</b>	1	<b>Κάλυμμα συρταριού</b>	Ναι
<b>Τύποι διαμερισμάτων</b>	Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών	<b>Κάλυμμα συρταριού λαχανικών</b>	Πλαστικό
<b>Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών</b>	3	<b>Αριθμός φώτων συντήρησης</b>	1
<b>Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών</b>	1	<b>Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης</b>	Ναι
<b>Shelves material</b>	Γυαλί	<b>Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)</b>	Led
<b>Τύπος συρταριού λαχανικών</b>	Standard		

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

<b>Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα</b>	1	<b>Μπουκαλοθήκες</b>	1
---	---	----------------------	---

Ρυθμιζόμενα ράφια  
πόρτας με μεταλλικό  
στήριγμα

Ναι

Μπουκαλοθήκες με  
μεταλλικό στήριγμα

Ναι

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας

No

Αξεσουάρ

Αβγοθήκη

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη

Ηλεκτρομηχανικός

Μοτέρ

1

Τύπος ψυκτικού αερίου

R600a

Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)

18 g

Μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού (συντήρηση)

31 kg

Τύπος μόνωσης

Κυκλοπεντάνιο

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



Ετήσια κατανάλωση  
ενέργειας

92 kWh/a

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

E

Κλάση θορύβου

C

Συνολική καθαρή  
χωρητικότητα

134 λίτρα

Άθροισμα χώρων  
συντήρησης

134 λίτρα

Εκπομπή αερόφερτου  
θορύβου

38 dB(A) re 1 pW

Κλιματική κλάση  
EEI

SN, N, ST, T  
99 %

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς

110 W

Ένταση ρεύματος

0.8 A

Τάση (V)

230-240 V

Συχνότητα (Hz)

50 Hz

Μήκος καλωδίου  
τροφοδοσίας

240 cm

Φις

(F;E) Σούκο

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)

596 mm

Πλάτος της  
ενσωματωμένης θέσης

600 mm

Βάθος χωρίς λαβή

547 mm

Βάθος της  
ενσωματωμένης θέσης

550 mm

ΥΨΟΣ


819 mm

Ύψος της  
ενσωματωμένης θέσης

820 mm

Πλάτος με μέγιστο  
άνοιγμα πόρτας

777 mm

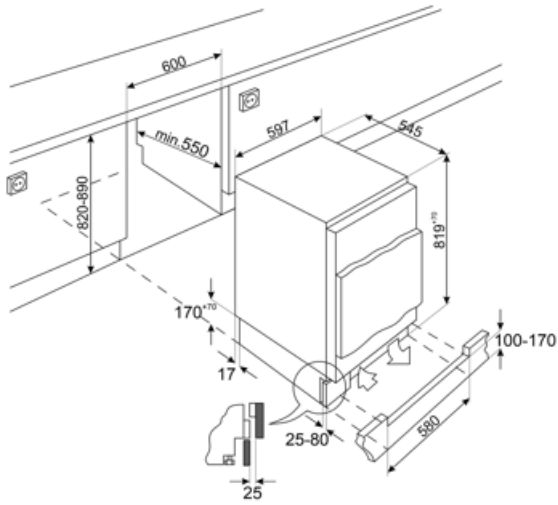

---

## Symbols glossary

---



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Ύψος εντοιχισμού