

U8L080DE



| | |
|---------------------|---------------------|
| Família | Frigorífico |
| Instalação | De encastre |
| Categoria | Sob bancada |
| Nicho para encastre | 82 - 87 |
| Reference width | Until 60 |
| Reference height | Until 100 |
| Tecnologia | Estático |
| Tipo de dobradiças | Fixas porta a porta |
| Dobradiças | À direita |
| Portas reversíveis | Sim |
| Código EAN | 8017709337155 |



Design

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|
| Design | Universal | Cor das laterais | Laterais em branco |
| Cor | Branco | Logótipo | Logótipo serigrafado |
| Série | Plano | Cor do perfil das prateleiras | Cinza |
| Material da porta | Aço | Cor dos perfis das gavetas | Cinza |
| Tipo de puxador | Fixo | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cromado |
| Material das laterais | Aço | | |

Composição do interior do frigorífico



| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|--|
| Número de prateleiras ajustáveis | 3 | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Prateleira de plástico sobre gaveta de legumes |
| Gavetas para fruta e legumes | 1 | Nº de lâmpadas | 1 |
| Tipo de prateleiras ajustáveis | Ajustáveis em altura | Iluminação interna do frigorífico | Sim |
| Tipo das gavetas para legumes | Gaveta de legumes | Tipo de iluminação do frigorífico | LED |
| Prateleira da gaveta dos legumes | Sim | | |

Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Compartimentos da porta com tampa transparente | 1 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
|--|---|---------------------------------------|---|

Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal Sim

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal Sim


Outras características do frigorífico

Acessórios do frigorífico Suporte de ovos

Outras características técnicas

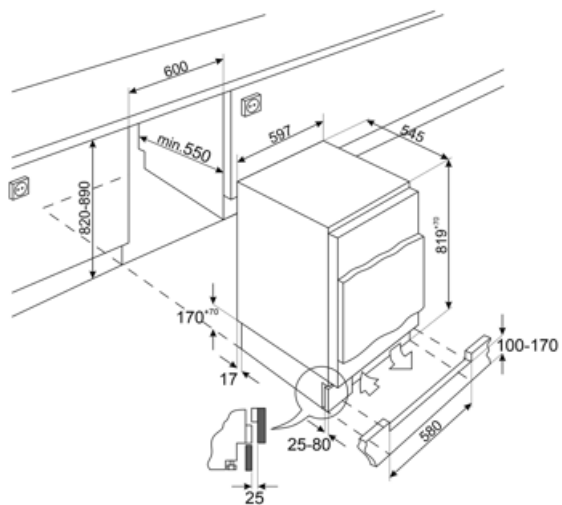
| | |
|---|--|
| Tipo de controlo da temperatura | Temperatura controlada eletromecanicamente |
| Nº de compressores | 1 |
| Tipo de gás de refrigeração | R600a |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 18 g |
| Peso máximo do painel para a porta do frigorífico | 31 kg |
| Espuma expansiva de isolamento | Ciclopentano |

Performance / Etiqueta energética




| | | | |
|---|----------|-------------------------------|------------------|
|  Consumo anual de energia | 92 kWh/a | Volume líquido do frigorífico | 134 l |
| Classe energética | E | Emissão de ruído aéreo | 38 dB(A) re 1 pW |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C | Classe climática | SN, N, ST, T |
| Volume net total | 134 l | EEl | 99 % |

Ligação elétrica

| | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Tensão (Volts) | 230-240 V |
| Potência nominal | 110 W | Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Corrente (Amperes) | 0,8 A | Comprimento do cabo de alimentação | 240 cm |



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |
|  | Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado. | | |