

U8L080DF



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Vestavěný
Kategorie	Pod linkou
Zapuštěný výklenek	82 - 87
Referenční šířka	Až do 60
Referenční výška	Až do 100
Typ chlazení	Statický
Typ závěsu	Samonosný
Poloha závěsu	Pravá
Oboustranná dvířka	Ano
EAN kód	8017709295479



Aesthetics

Estetika	Universale	Barva bočních stěn	Bílá
Barva	Bílá	Logo	Silk screen
Vzhled	Ploché	Barva profilu dveřních polic	Stříbrná
Materiál	Plech	Barva profilu zásuvek	Stříbrná
Typ rukojeti	Fixní	Barva profilu skleněné police	Chró
Materiál bočních panelů	Ocel		

Funkce chladicí přihrádky



Počet nastavitelných polic	3	Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1	Typ krytu zásuvky na zeleninu	Plast
Typ nastavitelných polic	Sklo	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Standardní	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED

Vnitřní dvířka chladničky

Počet dveřních polic s průhledným krytem	1	Počet polic na lahve	1
Nastavitelné dveřní police s drátěnou podporou	Ano	Police na lahve s drátěnou podporou	Ano

Další funkce chladničky

Příslušenství Zásobník na vejce

Další technické vlastnosti


Typ regulace teploty	Elektromechanické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Množství chladiva (gr)	18 g
Maximální hmotnost dveřního panelu (chladnička)	31 kg
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019

			
Annual energy consumption	116 kWh/a	Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	134 l
Energy efficiency class	F	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	37 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	C	Climate class	SN, N, ST, T
Total net volume	134 l	EI	125 %

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Napětí (V)	230-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	110 W	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Stávající	0.8 A	Délka napájecího kabelu	240 cm

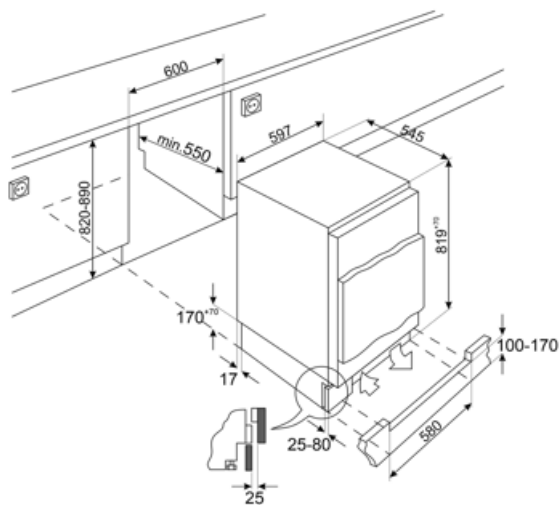

Symbols glossary



A++: Třída energetické účinnosti A++ pomáhá ušetřit až 20% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.



Třída energetické účinnosti F



Zapuštěný výklenek

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Self-supporting hinges

Self-supporting hinges ensure a perfect fit between the equipment door and the cabinet door, giving the product a minimalist and elegant appearance

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination