

U8L080DF



Οικογένεια προϊόντων
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΨΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Πλάτος αναφοράς
Ύψος αναφοράς
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
Τύπος μεντεσέ
Θέση μεντεσέ
Αντιστρέψιμη πόρτα
Κωδικός EAN

Ψυγείο
Εντοιχιζόμενο
Κάτω του πάγκου
82 - 87
Έως 60 cm
Έως 100 cm
Στατική
Πόρτα σε πόρτα
Δεξιά
Ναι
8017709295479



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal	Χρώμα πλευράς	Λευκό
Χρώμα	Λευκό	Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Design	Επίπεδο	Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Ασημί
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο	Χρώμα προφίλ συρταριών	Ασημί
Τύπος λαβής	Σταθερή	Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	3	Κάλυμμα συρταριού	Ναι
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1	Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Πλαστικό
Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών	Γυαλί	Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος συρταριού λαχανικών	Standard	Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα	1	Μπουκαλοθήκες	1
		Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα	Ναι

Ρυθμιζόμενα ράφια
πόρτας με μεταλλικό
στήριγμα

Ναι

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αξεσουάρ

Αβγοθήκη

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρομηχανικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	18 g
Μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού (συντήρηση)	31 kg
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	116 kWh/a	Άθροισμα χώρων συντήρησης	134 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	F	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	37 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	C	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	134 λίτρα	EEI	125 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	230-240 V
Ονομαστική ισχύς	110 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,8 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	240 cm

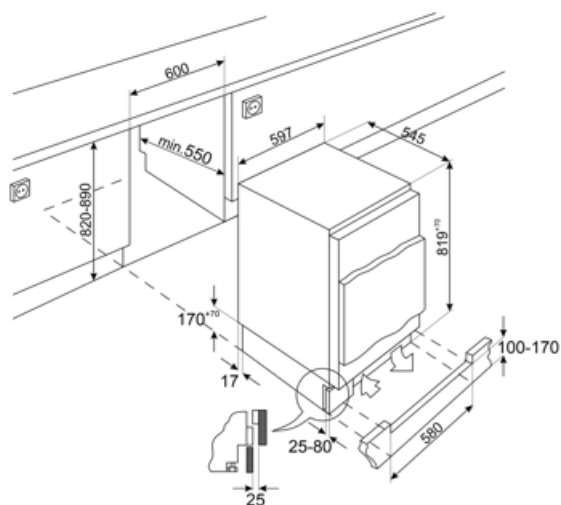

Symbols glossary



A+++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης F



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Ύψος εντοιχισμού

Benefit (ΤΤ)

Ψυκτικό αέριο R600α

Το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό αέριο R600α συμβάλλει στην ταχεία ψύξη με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

Κλιματική κλάση

Η κλιματική κλάση SN-T καθιστά τη συσκευή κατάλληλη για εργασία σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 10°C και 43°C

Αυτοφερόμενοι μεντεσέδες

Οι αυτοφερόμενοι μεντεσέδες εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή μεταξύ της πόρτας του εξοπλισμού και της πόρτας του ντουλαπιού, δίνοντας στο προϊόν μια μινιμαλιστική και κομψή εμφάνιση

Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης

Εσωτερικός φωτισμός για τέλεια ορατότητα των ραφιών στο χώρο της συντήρησης

Συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Το συρτάρι φρούτων και λαχανικών εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης για φρέσκα τρόφιμα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μόλυνση