

UD500D

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой
Серия	Ecoline с механическим управлением
Размеры корзин	500x500 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Ширина изделия (мм)	580 мм
Глубина изделия (мм)	600 мм
Высота изделия (мм)	820 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Высота рабочего проема	365 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	------------------------------------

Эстетика

Панель управления	Ecoline 2016	Цвет светодиодной подсветки	Красный
--------------------------	--------------	------------------------------------	---------

Функции



Функции	GN1/1; Трехступенчатый фильтр; Рабочий проем 365 мм
----------------	---

Программы

Программы

85°C / 60°C - 1' 30" 85°C / 60°C - 2' 30"

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Интерфейс	Механический Ecoline	Индикатор вкл. /выкл.	Да
Количество кнопок	4		

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	Только сверху
Конструкция моечного бака	Одинарные стенки	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	13 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	6 л
Напряжение	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Вес нетто	57,000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	15 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм

Подключение и потребление

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Потребление воды на цикл мойки	2,7 л
ТЭН бойлера	4960 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C
Помпа мойки	680 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Заводская установка	5650 Вт	Максимальная жесткость воды	12°fH - 7°dH
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа

Инструкции и сертификаты

Сертификат	CE
-------------------	----


Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Термостоп бойлера	Да
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м	Дозирование средств	г/л
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Сливная помпа с тройным динамическим фильтром	Да
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
		Диаметр заливного шланга	16 мм
		Диаметр сливного шланга	21,5 мм

Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м	Возможность мойки GN1/1 530x325 мм	Да
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч		
Плавный старт	Да		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

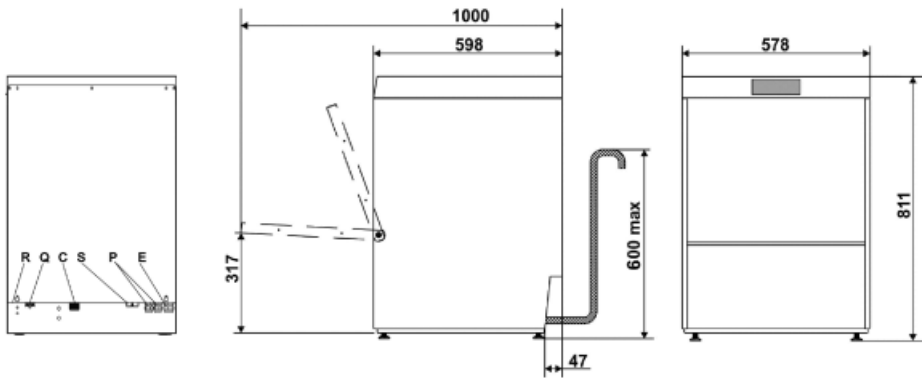

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories



WH00C01

WB50PG5


WG4646



WH00S01



PHOOS01



PB50G02


WB50T02

WB50G01



PB50D01

WB50G02



WB50G04

PHOOS02



WB50D01

WB50G03



WS5

Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 365
ММ