

UD500DM

Familia	Lavavajillas
Subfamilia	Undercounter dishwashers
Dimensiones de la cesta	500x500 mm
Conexión eléctrica	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz



Equipo accesorios incluidos

Cesta de platos	PB50D01	Tubería de suministro de agua	Si - 1,5m
Cesta de cubiertos	PHOOS02	Tubo de desagüe	Si - 2m
Cesta plana	1x PB50G02		

Distribución

Usuarios potenciales	Hoteles; Restaurantes - Pubs; QSR
-----------------------------	-----------------------------------

Programas

Máximo cesto / hora	40
----------------------------	----

Interface

Número de botones	4	Botón ON/OFF	Sí
--------------------------	---	---------------------	----

Construcción

Cuba	Con base impresa	Guías de estante	En relieve
Construcción de la cuba	Mono pared	Bomba de desagüe	Sí
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	Capacidad de la cuba	13 l
Panel trasero	Galvanizado	Volumen del calderín	6 l
Filtro de la cuba	Plástico	Clase de protección	IPX4
Junta de la puerta	Sólo arriba		

Profundidad de carga 600 mm

Características técnicas

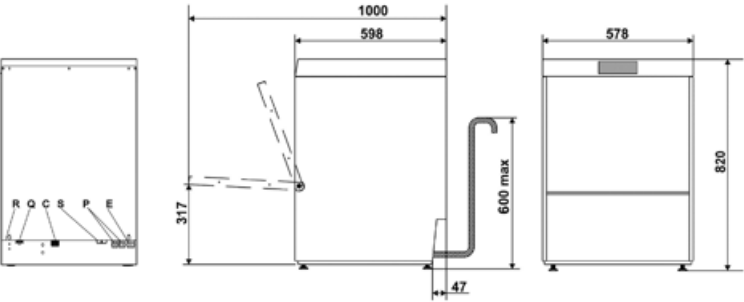
Water consumption per cycle	2,7 l	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Entrada de agua	Cálido 50°C	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Max. inlet temperature	60°C	Altura útil de carga	365 mm
Dureza máxima del agua	12°F - 7°dH	Profundidad puerta abierta	1000 mm
Entrada de agua	2,5-6 bar / 250-600 kPa	Product dimensions WxDxH	580x600x820 mm

Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)	Wash pump power	290 W
Tank heating element power	2000 W	Conexión por defecto	3000 W
Boiler heating element power	2700 W		


Equipamiento

Peristaltic detergent dispenser	Si, manual	Renovación parcial del agua en el tanque e incorporación bomba de drenaje	Sí
Peristaltic rinse-aid dispenser	Si, manual	Diámetro del tubo de entrada de agua	Si - 1,5m
Dosificación de productos químicos	gr/lt	Diámetro del tubo de desagüe	Si - 2m
Rinse boiler Thermostop system	Yes - default	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Wash pump soft start system	Sí	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual




Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Accesorios Compatible

**PB50D01**

Cesta de polipropileno para 18 platos,
500x500x105 mm

**PHOOS01****PB50G02**

Cesta universal de polipropileno de
fondo plano, 500x500x170 mm

**PHOOS02****WB50D01**

Cesta de alambre para 18 platos 250
mm máx. bandejas de diámetro o
autoservicio, 500X500mm

**WB50G01**

Cesta de alambre universal con fondo
plano, 500x500x123 mm

**WB50G02**

Cesta de alambre para vasos de 90 mm
de diámetro máximo con fondo
inclinado, 500x500x170 mm

**WB50G03**

Cesta de alambre para vasos de 72
mm de diámetro con fondo inclinado,
500x500x235 mm

**WB50G04**

Cesta de alambre para vasos de 135
mm de diámetro máximo, con fondo
inclinado, 500x500x170 mm

**WB50T02**

Cesta de alambre para 7 bandejas
GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm

**WH00S01****WS5**

Estructura inferior para lavavasos
500, 595x595x490 mm

Symbols glossary



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



5 STAGE FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 365mm

Benefit (TT)

5-stage system

Deep cleaning and spotless washes with the patented filtration system

The innovative Smeg filtration system consists of 5 stages to completely eliminate all impurities: the 1st stage captures larger food residues; in the 2nd and 3rd stages, finer particles are captured at this filtration stage; the 4th stage features a pre-filtration grid to prevent debris from entering the tank and clouding the water. Finally, the last stage is designed to further protect the washing and draining pumps from any debris that may accidentally enter the tank during filter cleaning.

The presence sensor filter alerts if the filtration system is out of position, ensuring safe washes every time.

Door

Split and balanced doors for maximum ergonomics

The split and balanced doors have been designed with the aim of optimising ergonomics during tool loading and unloading operations. Their design allows for easier use, minimising the physical effort required from the operator. This helps improve work efficiency while also ensuring greater comfort and safety in the working environment.

Soft-start system

Effective management of the washing pump to protect your glassware

The Soft-Start function initiates the wash cycle gently and gradually, progressively increasing the water pressure. This system has been designed to provide optimal protection for the most fragile items, such as crystal glasses, significantly reducing the risk of chipping or damage. At the same time, it ensures excellent cleaning performance, combining efficiency and safety in every wash cycle.