

# UD500DS

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavapiatti
Dimensioni cesto	500x500 mm
Interfaccia	Ecoline meccanica
Filtro	Sistema di filtraggio a 4 stadi
Luce utile di lavaggio	340 mm
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 60 Hz
Profondità massima a porta aperta	1000 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	578x600x814 mm



## Destinazione

Soluzioni	Hotel; Ristoranti/Pub; Ristorazione veloce
-----------	---

## Estetica

Serie	Ecoline a pulsanti	Colore digit display	Rossi
Pannello comandi	Meccanico		

## Funzioni



Funzionalità	Lavaggio teglie GN 1/1; Filtro 4 stadi; Luce utile 340mm
--------------	--

## Programmi

Programmi	2 programmi automatici; Programmi automatici di autopulizia
Parametri programmi	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 30"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2' 30"
Programma di scarico e autopulizia finali	Sì
Produttività massima oraria - Cesti	40
Produttività massima oraria - Piatti	720

## Interfaccia

Numero pulsanti	4	Indicatore esaurimento sale	Sì
Indicatore On/Off	Sì		

## Costruzione

Vasca	Con base stampata	Guarnizione porta	Solo sopra
Costruzione	Mono parete	Guide cesto	Imbutite
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità vasca	16 l
Pannello posteriore	Zincato	Capacità boiler	6 l
Porta	Doppia parete	Classe di protezione	IPX4
Filtro vasca	Plastica	Piedini regolabili	Sì
Irroratore lavaggio	2 in acciaio	Peso netto	55.000 kg
Irroratore risciacquo	Acciaio	Altezza massima dello scarico da terra	600 mm

## Caratteristiche Tecniche

Resistenza vasca	2000 W	Temperatura min. acqua di alimentazione	8°C
Resistenza boiler	4960 W	Temperatura max acqua di alimentazione	60°C
Pompa lavaggio	680 W	Durezza max acqua di alimentazione	54°F - 30°dH
Potenza installata di default	5650 W	Pressione acqua di alimentazione	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l		

## Collegamento Elettrico

Convertibile in	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz
-----------------	--


## Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Portata detergente	1,5 l/h
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione manuale	Portata brillantante	0,4 l/h
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione manuale	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Sì, con kit opzionale KITSONLIV	Opzione lavaggio vassoi GN1/1 530x325mm	Sì
Addolcitore automatico incorporato	Sì	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Sistema thermostop	Sì	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"

Sistema Soft Start	Sì	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Sistema stand-by	Sì	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

## Dotazione Accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01	Tubo di carico	Sì - 1,5m
Cestello porta posate	1x PHOOS02	Tubo di scarico	Sì - 2m
Cesto universale	1x PB50G02		

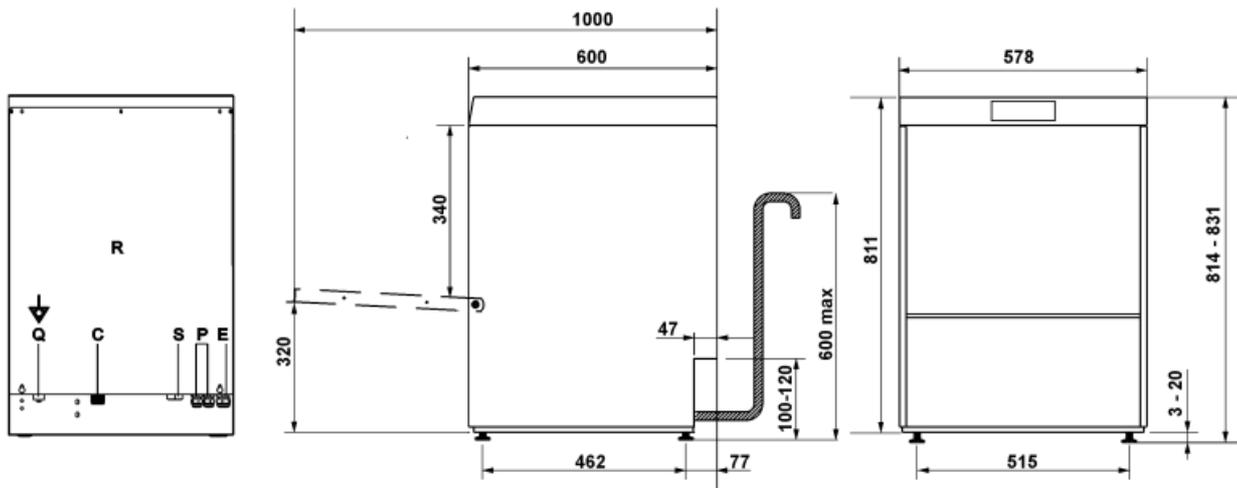

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

## Accessori non inclusi

### WB50PG5

Cesto in filo per nr. 25 bicchieri in plastica, con fondo piatto, 500x500x260 mm



### PHOGR5

Cesto portabicchieri per lavapiatti 500x500 mm

### WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini




### PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene




### PB50G02

Cesto universale in polipropilene con fondo piano, 500x500x170 mm



### WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



### WB50G01

Cesto in filo universale con fondo piano, 500x500x123 mm



### PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm



### WB50G02

Cesto in filo per calici diametro max 90 mm, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



### WB50G04

Cesto in filo per calici diametro 135 mm max, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



### PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti



### WB50D01

Cesto in filo per 18 piatti diametro max. 250 mm o vassoi self-service, 500x500 mm



### WB50G03

Cesto in filo per calici diametro massimo 72 mm, con fondo inclinato, 500x500x235 mm



### WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavapiatti 500, 595x595x490 mm



## Glossario simboli

---



LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM



FILTRO 4 STADI



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 340mm