

UD500DS

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
 Line
Размеры корзины
 Washing pump

Посудомоечная машина
 Undercounter dishwashers
 Ecoline с кнопками
 500x500 мм
 Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	------------------------------------

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Количество кнопок	4	Индикатор отсутствия соли	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
------------	---------------

Конструкция	Частичная двойная стенка	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Система подъема капота	Ручная
Задняя панель Дверца	Гальванизированный Двойные стенки	Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Объем моечного бака	16 л
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Объем бойлера	6 л
Фильтр моечного бака	Пластик	Класс защиты	IPX4
Уплотнитель дверцы	Только сверху	Регулируемые по высоте ножки	Да
		Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Мощность нагревательного элемента бойлера	4960 Вт	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Мощность помпы	680 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	5650 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l	Высота рабочего проема	340 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C	Размеры (ВхШхГ)	578x600x814 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 60 Hz	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Плавный старт	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Режим Stand-by	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
		Диаметр заливного шланга	16 мм

**Датчик уровня
моющего и
ополаскивающего
средств**

Да, включает KITSONLIV

**Диаметр сливного
шланга**

21,5 мм

**Длина шланга моющего
средства (красный)**

2,2 м

**Длина шланга
ополаскивающего
средства (синий)**

2,2 м

**Встроенный
водоумягчитель**


Да

Бойлер термостоп

Yes - default


Емкость термостоп

Да

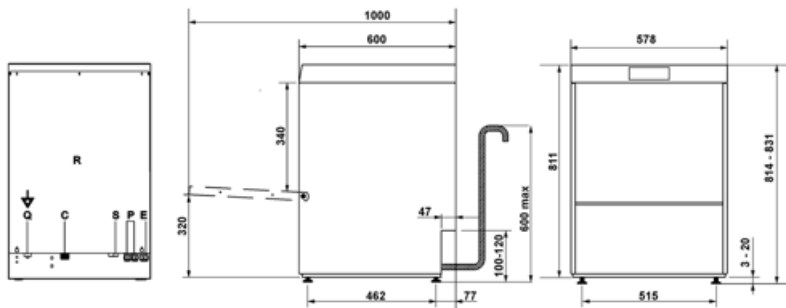


R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



PB50D01



PB50G02



PHOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS01



PHOOS02



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WS5