

UD500DS

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk diskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Mekanisk Ecoline
Filter	4-stages filter system
Inmatningshöjd	340 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 60 Hz
Djup öppen dörr	1000 mm
Produktmått B x D x H	578x600x814 mm



Distribution

Potentiella användare	Hotell; Restauranger/pubar; QSR
-----------------------	------------------------------------

Estetisk linje

Serie	Ecoline med mekaniska kontroller	Led belysning	Röd
Kontrollpanel	Ecoline		

Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 4-stages filter; Door clearance 340mm
------------	---

Program

Programs	2 automatic programs; Self-cleaning programs
Program specifications	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720

Gränssnitt

Antal knappar	4	Saltindikator	Ja
Av/på indikator	Ja		

Konstruktion

Tank Construction	With printed base Enkel mantlad	Dörrpackning	Endast övre delen
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Korggejders	Stansad
Bakre panel	Galvaniserad	Tankvolym	16 l
Lucka	Dubbel mantlad	Genomströmmare volym	6 l
Tank filter	Plast	Skyddsklass	IPX4
Diskarm	Rostfritt stål	Adjustable feet	Yes
Sköljarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	55.000 kg
		Max höjd avloppsslang	600 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	4960 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	680 W	Max vattenhårdhet	54°f - 30°dH
Standardanslutning	5650 W	Inkommande vatten	2,5–6 bar / 250–600 kPa
Vattenförbrukning	3,2 l		

Elektrisk anslutning

Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz		
-------------------------------	--	--	--

Utrustningar


Avloppspump	Ja	Mängd diskmedel	1,5l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, manuell	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, manuell	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Inbyggd avhårdare	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Termostop	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Mjukstart	Ja	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Stand-by system	Yes	Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Standardtillbehör

Diskkorg
Bestikskorg
Plan korg

PB50D01
PHOOS02
1x PB50G02

Inkommande vattenrör Ja - 1,5m
Avloppsrör Ja - 2m

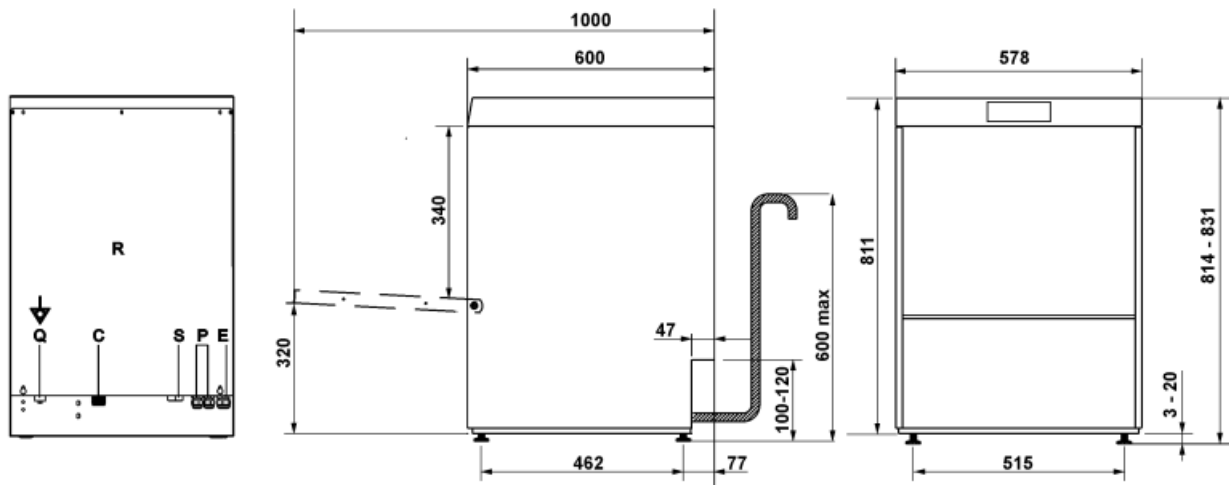

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Tillbehör ingår ej

WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



PHOGR5

Glass basket for 500x500 mm glasswashers

WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar




PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500




WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm



Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



4 STAND FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 340mm