

# UD503D

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой
<b>Серия</b>	Ecoline
<b>Размеры корзин</b>	500x500 мм
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
<b>Ширина изделия (мм)</b>	578 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	598 мм
<b>Высота изделия (мм)</b>	820 мм
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	1000 мм
<b>Высота рабочего проема</b>	365 мм



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	------------------------------------

## Эстетика

<b>Панель управления</b>	Электронный	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Красный
--------------------------	-------------	------------------------------------	---------

## Функции



<b>Функции</b>	GN1/1; Трехступенчатый фильтр; Рабочий проем 365 мм
----------------	---

## Программы

### Программы

85°C / 60°C - 1' 30"	85°C / 60°C - 2' 30"	85°C / 60°C - 4'
----------------------	----------------------	------------------

<b>Слив и автоматическая мойка бака</b>	Да
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	40
<b>Максимальное количество тарелок в час</b>	720

## Интерфейс

<b>Интерфейс</b>	Ecoline 2016	<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да
<b>Дисплей</b>	4 цифры	<b>Ручная диагностика</b>	Да
<b>Количество кнопок</b>	5		

## Конструкция

<b>Моечный бак</b>	Цельнотянутый	<b>Направляющие для кассет</b>	Цельнотянутые
<b>Конструкция моечного бака</b>	Одинарные стенки	<b>Объем моечного бака</b>	13 л
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем бойлера</b>	6 л
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Уровень шума</b>	55,5 дБ(А)
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Фильтр моечного бака</b>	Пластик	<b>Вес нетто</b>	52.000 кг
<b>Моющий рукав</b>	Нержавеющая сталь	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	25 мм
<b>Ополаскивающий рукав</b>	Пластик	<b>Максимальная высота точки слива</b>	600 мм
<b>Уплотнитель дверцы</b>	Только сверху		

## Подключение и потребление

<b>ТЭН моечного бака</b>	2000 Вт	<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	2,7 л
<b>ТЭН бойлера</b>	4960 Вт	<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	15°C
<b>Помпа мойки</b>	680 Вт	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Заводская установка</b>	5650 Вт	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°fH - 7°dH
<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 220 V~ / 18 A / 4.0 kW / 50 Hz	<b>Давление на входе</b>	2,5-6 бар / 250-600 кПа

## Инструкции и сертификаты

<b>Сертификат</b>	CE
-------------------	----


## Оборудование

<b>Перистальтический дозатор мощного средства</b>	Электронное управление	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м	<b>Дозирование средств</b>	г/л
		<b>Сливная помпа с тройным динамическим фильтром</b>	Да

<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч	<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Возможность мойки GN1/1 530x325 мм</b>	Да
<b>Термостоп бойлера</b>	Да		

## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для тарелок</b>	PB50D01	<b>Заливной шланг</b>	Да - 1,5 м
<b>Корзина для столовых приборов</b>	PHOOS02	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	PB50G02		

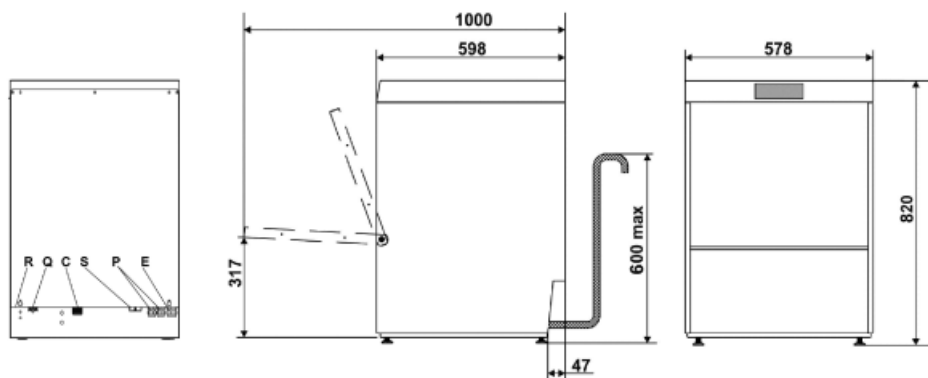

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

## Not included accessories


WH00C01




WH00S01



PB50G02



WB50G01



WB50G02



PHOOS02



WB50G03




WG4646

PHOOS01



WB50T02



PB50D01



WB50G04



WB50D01



WS5



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 365  
ММ