

UD503D

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk diskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Ecoline 2016
Filter	4-stages filter system
Inmatningshöjd	340 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	1000 mm
Produktmått B x D x H	578x600x814 mm



Distribution

Potentiella användare	Hotell; Restauranger/pubar; QSR
-----------------------	------------------------------------

Estetisk linje

Serie	Ecoline	Led belysning	Röd
Kontrollpanel	Elektronisk		

Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 5-stage filter; Dörröppning 365mm
------------	---

Program

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720

Gränssnitt

Display	4 Siffror	Av/på indikator	Ja
Antal knappar	5	Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank	With printed base	Korggejders	Stansad
Construction	Enkel mantlad	Tankvolym	16 l
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	6 l
Bakre panel	Galvaniserad	Ljudnivå	Lpa 55,5 dBA
Lucka	Dubbel mantlad	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Plast	Adjustable feet	Yes
Diskarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	52,000 kg
Sköljarm	Plast	Max höjd avloppsslang	600 mm
Dörrpackning	Endast övre delen		

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	4960 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	680 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Standardanslutning	5650 W	Inkommande vatten	2,5–6 bar / 250–600 kPa
Vattenförbrukning	3,2 l		

Elektrisk anslutning


Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 220 V~ / 18 A / 4.0 kW / 50 Hz
-------------------------------	--

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemdosering	gr/l	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Termostop	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mjukstart	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Stand-by system	Yes	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd torkmedel Blå	2,2m
Mängd diskmedel	1,5l/h		

Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

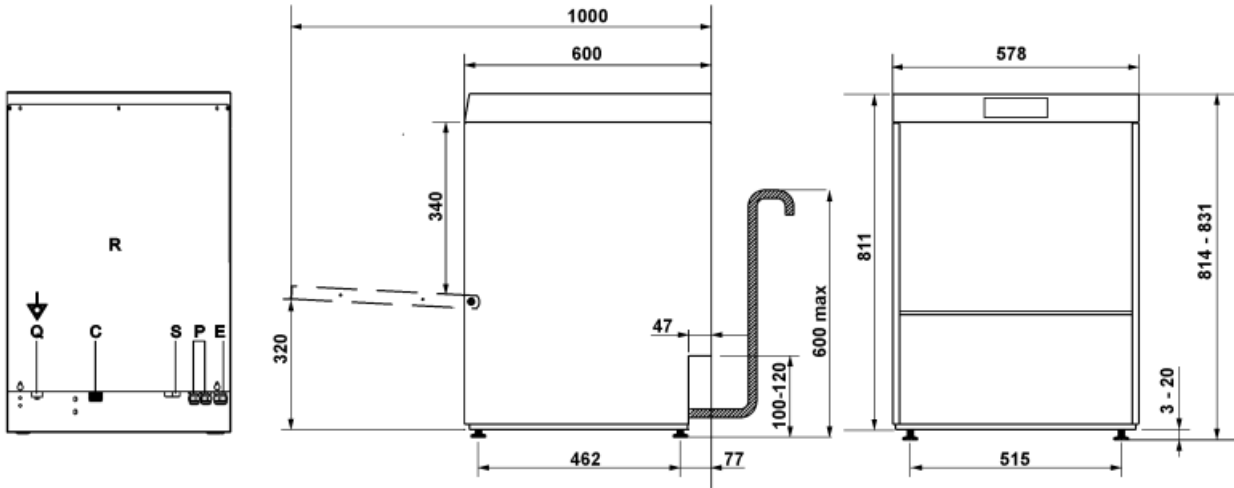

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Tillbehör ingår ej

WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm




WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500

WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500




WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm

Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



5 STAGE FILTER



MAXIMAL ANVÄNDBAR HÖJD 365 mm