

# UD503DS

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Geschirrspülmaschine
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Typ Bedienblende	Ecoline
Filter	4-stages filter system
Max. Nutzhöhe	340 mm
Anschlusswert	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Max. Tiefe bei Türöffnung	1000 mm
Abmessungen	578x600x814 mm



## Einsatzbereich

Einsatzbereich	Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; QSR
----------------	--

## Ästhetik

Serie	Ecoline	Farbe LED	Rot
Typ Bedienelemente	Elektronisch		

## Functions



Spülprogramme/Funktionen	GN 1/1 Bleche spülen; 5-stage filter; Nutzhöhe 365mm
--------------------------	--

## Programs

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'00"
Selbstreinigungsprogramm	Ja
Max. theoretische Korbleistung/h	40
Max. theoretische Tellerleistung/h	720

## Bedienblende

Typ Display	LED - 4-Segmentanzeige	Salzmangelanzeige	Ja
Anzahl der Tasten	5	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja		

## Konstruktion

Tank Construction	With printed base Einwandig aus Edelstahl nach AISI 304	Korbführung	Geprägte Tank-/Türführung
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Kapazität Wassertank	16 l
Rückwand	Verzinkt	Boilervolumen	6 l
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Noise	Lpa 55,5 dBA
Laugenfiltration	Kunststoff	Spritschutzklasse	IPX4
Wascharme	2 aus Edelstahl nach AISI 304	Adjustable feet	Yes
Nachspülarme	Kunststoff	Nettogewicht	60.000 kg
Türsteckdichtung	Oben	Max. Abflusshöhe	600 mm

## Technische Eigenschaften

Tankheizung	2000 W	Min. Wasserzulauftemperatur	8°C
Boiler	4960 W	Max. Wasserzulauftemperatur	60°C
Waschpumpe	680 W	Max. Wasserhärtegrad	54°f - 30°dH
Gesamtleistung	5650 W	Min. Wasserzulauftemperatur	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Anschlusswert	3,2 l		

## Elektrischer Anschluss

Alternative Elektroanschlüsse	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 220 V~ / 18 A / 4.0 kW / 50 Hz
-------------------------------	--


## Equipments

Ablaufpumpe	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar

<b>Peristaltischer Klarspülerdosierer</b>		Elektronisch einstell- und entlüftbar
<b>Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler</b>		g/l
<b>Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar</b>		Ja
<b>Thermostop/Mindestklarspültemperatur (deaktivierbar)</b>	Ja	
<b>Soft Start</b>		Ja
<b>Stand-by system</b>		Ja
<b>Auto-Start</b>		Zuschaltbar
<b>Peristaltischer Klarspülerdosierer</b>	Ja, manuell	
<b>Peristaltischer Klarspülerdosierer</b>	Ja, manuell	
<b>Zykluszähler</b>	Ja	
<b>Automatisches Teiltankwasserwechselsystem</b>	Ja	
<b>Spüloption Bleche GN1/1 - 530 x 325 mm</b>	Ja	
<b>Durchmesser Zulaufschlauch</b>	DN 15 - G ¾"	Anschluss
<b>Durchmesser Ablaufschlauch</b>	DN 20 - G ¾"	Anschluss
<b>Peristaltischer Reinigerdosierer</b>	Ja, manuell	
<b>Peristaltischer Reinigerdosierer</b>	Ja, manuell	

## Serienzubehör

<b>Tellerkorb</b>	1x PB50D01	<b>Schlauchlänge - Frischwasseranschluss</b>	1,5 m
<b>Besteckkorb</b>	1x PHOOS02	<b>Schlauchlänge - Abwasseranschluss</b>	2,0 m
<b>Universalkorb</b>	PB50G02		

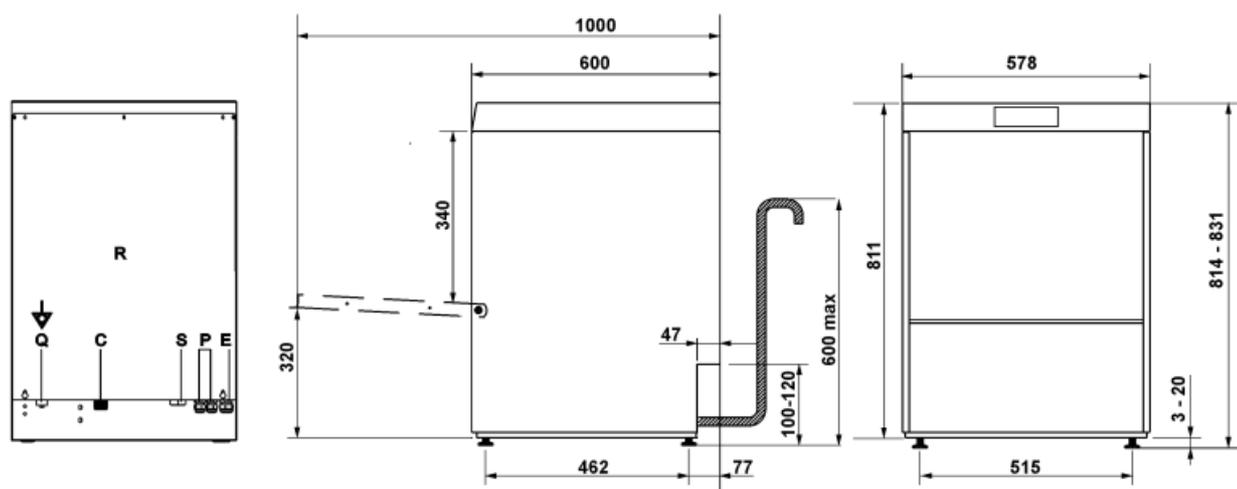

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

## Sonderzubehör

### WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm




### WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



### PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery




### PB50G02

Universal flat bottom polypropylene basket, 500x500x170 mm

### WB50T02

Wire basket for 7 trays GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm




### WB50G01

Universal wire basket with flat bottom, 500x500x123 mm



### PB50D01

Polypylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm



### WB50G02

Wire basket for 90 mm diameter max glasses with sloped bottom, 500x500x170 mm



### WB50G04

Wire basket for glasses 135 mm diameter max, with sloped bottom, 500x500x170 mm



### PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery

### WB50D01

Wire basket for 18 dishes 250 mm max. diameter or self service trays, 500x500 mm



### WB50G03

Wire basket for 72 mm diameter glasses with inclined bottom, 500x500x235 mm



### WS5

Underframe for glasswashers and dishwashers 500, 595x595x490 mm

## Symbols glossary (TT)

---



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



MAX.USABLE HEIGHT 365mm



5 STAGE FILTER