

UD503DS

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavapiatti
Dimensioni cesto	500x500 mm
Interfaccia	Ecoline
Filtro	Sistema di filtraggio a 4 stadi
Luce utile di lavaggio	340 mm
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Profondità massima a porta aperta	1000 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	578x600x814 mm



Destinazione

Soluzioni	Hotel; Ristoranti/Pub; Ristorazione veloce
------------------	---

Estetica

Serie	Ecoline	Colore digit display	Rossi
Pannello comandi	Elettronico		

Funzioni



Funzionalità	Lavaggio teglie GN 1/1; Filtro 5 stadi; Luce utile 365mm
---------------------	--

Programmi

Programmi	3 programmi automatici; Programmi automatici di autopulizia
Opzioni programmi	Extra rinse; Ciclo acqua pulita
Parametri programmi	Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 30"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2' 30"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4'
Programma di scarico e autopulizia finali	Sì
Produttività massima oraria - Cesti	40
Produttività massima oraria - Piatti	720

Interfaccia

Display	4 digit	Indicatore esaurimento sale	Sì
Numero pulsanti	5	Diagnostica manuale	Sì
Indicatore On/Off	Sì		

Costruzione

Vasca	Con base stampata	Guide cesto	Imbutite
Costruzione	Mono parete	Capacità vasca	16 l
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità boiler	6 l
Pannello posteriore	Zincato	Rumorosità	Lpa 55,5 dBA
Porta	Doppia parete	Classe di protezione	IPX4
Filtro vasca	Plastica	Piedini regolabili	Sì
Irroratore lavaggio	2 in acciaio	Peso netto	60.000 kg
Irroratore risciacquo	Plastica	Altezza massima dello scarico da terra	600 mm
Guarnizione porta	Solo sopra		

Caratteristiche Tecniche

Resistenza vasca	2000 W	Temperatura min. acqua di alimentazione	8°C
Resistenza boiler	4960 W	Temperatura max acqua di alimentazione	60°C
Pompa lavaggio	680 W	Durezza max acqua di alimentazione	54°F - 30°dH
Potenza installata di default	5650 W	Pressione acqua di alimentazione	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l		

Collegamento Elettrico

Convertibile in	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 220 V~ / 18 A / 4.0 kW / 50 Hz
-----------------	--


Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Portata detergente	1,5 l/h
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Portata brillantante	0,4 l/h
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Conta cicli	Sì
Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
		Opzione lavaggio vassoi GN1/1 530x325mm	Sì

Addolcitore automatico incorporato	Si	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Sistema thermostop	Si	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Sistema Soft Start	Si	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Sistema stand-by	Si	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m
Partenza automatica	Si, default OFF		

Dotazione Accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01	Tubo di carico	Si - 1,5m
Cestello porta posate	1x PHOOS02	Tubo di scarico	Si - 2m
Cesto universale	1x PB50G02		

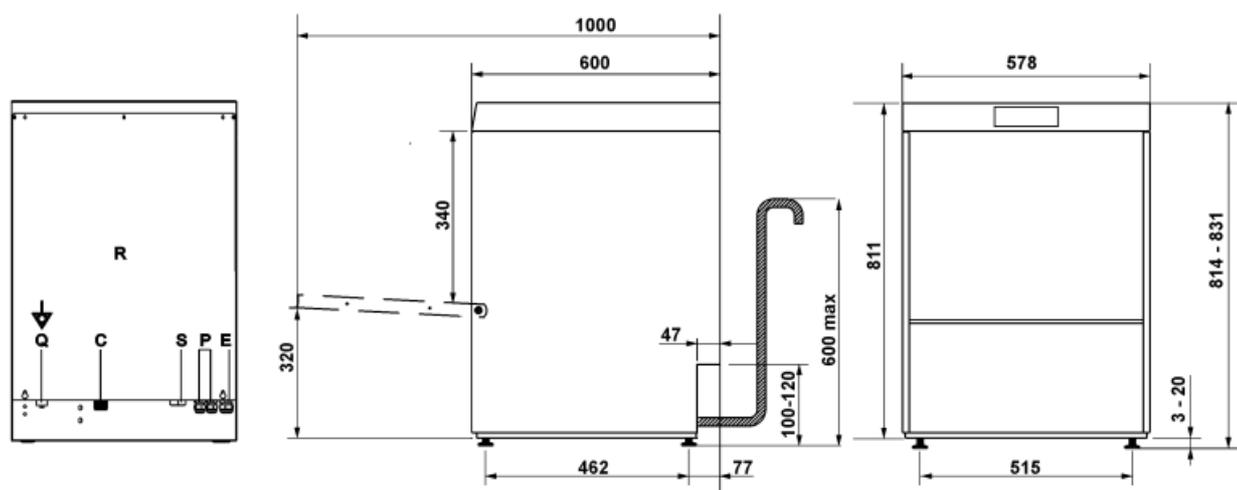

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Accessori non inclusi

WB50PG5

Cesto in filo per nr. 25 bicchieri in plastica, con fondo piatto, 500x500x260 mm




WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini



PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene



PB50G02

Cesto universale in polipropilene con fondo piano, 500x500x170 mm

WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm




WB50G01

Cesto in filo universale con fondo piano, 500x500x123 mm

PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm



WB50G02

Cesto in filo per calici diametro max 90 mm, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



WB50G04

Cesto in filo per calici diametro 135 mm max, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti

WB50D01

Cesto in filo per 18 piatti diametro max. 250 mm o vassoi self-service, 500x500 mm



WB50G03

Cesto in filo per calici diametro massimo 72 mm, con fondo inclinato, 500x500x235 mm



WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavapiatti 500, 595x595x490 mm

Glossario simboli



LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 365mm



FILTRO 5 STADI