

UD503DS

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarka podblatowa
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Ecoline
Filter	4-stages filter system
Głębokość wsadu	340 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1000 mm
Wymiary	578x600x814 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele; Restauracje; QSR
-------------	--------------------------

Linia wzornicza

Seria	Ecoline	Kolor LED	Czerwony
Panel sterowania	Easyline 2016		

Funkcje



Funkcje	Mycie blach GN 1/1; 5-stage filter; Wysokość wejścia do komory 365 mm
---------	---

Programy

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'30"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'
Program spustowy i automatycznego czyszczenia	Tak
Kosze/h	40
Max. ilość naczyń/h	720

Panel sterowania

Wyświetlacz	4 cyfry	Wskaźnik braku soli	Tak
Liczba przycisków	5	Diagnostyka manualna	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak		

Konstrukcja

Tank Construction	With printed base Pojedyncza ścianka	Prowadnice kosza	Tłoczone
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Pojemność zbiornika	16 l
Panel tylny	Galwanizowane	Pojemność bojlera	6 l
Drzwi	Podwójne ścianki	Hałas	Lpa 55,5 dBA
Filtr zbiornika	Tworzywo sztuczne	Stopień ochrony	IPX4
Ramię myjące	Stal nierdzewna	Adjustable feet	Yes
Ramię nabłyszczacza	Tworzywo sztuczne	Waga netto	60,000 kg
Uszczelka drzwiowa	Tylko do góry	Użytkowa wysokość załadunku	600 mm

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika	2000 W	Wejście wody	8°C
Grzałka bojlera	4960 W	Max. temperatura wody zasilającej	60°C
Pompa myjąca	680 W	Maksymalna twardość wody zasilającej	54°F - 30°dH
Domyślne połączenie	5650 W	Wejście wody	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Zużycie wody w cyklu	3,2 l		

Podłączenie elektryczne

Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 220 V~ / 18 A / 4.0 kW / 50 Hz
---------------------------------	--


Wyposażenie

Pompa spustowa	Tak	Dozowanie nabłyszczacza	1,5 l/h
Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Dozowanie nabłyszczacza	0,4 l/h
Perystaltyczny dozownik nabłyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Dozowanie chemiczne	g/l	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Wbudowany zmiękcacz	Tak		
Termostop	Tak		
Soft Start	Tak		
Stand-by system	Yes		

Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
		Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
		Średnica węża spustowego	21,5 mm
		Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
		Długość węża nabłyszczacza (niebieski)	2,2 m

Akcesoria standardowe

Kosz na naczynia	1x PB50D01	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 1,5m
Kosz na sztućce	1x PHOOS02	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB50G02		

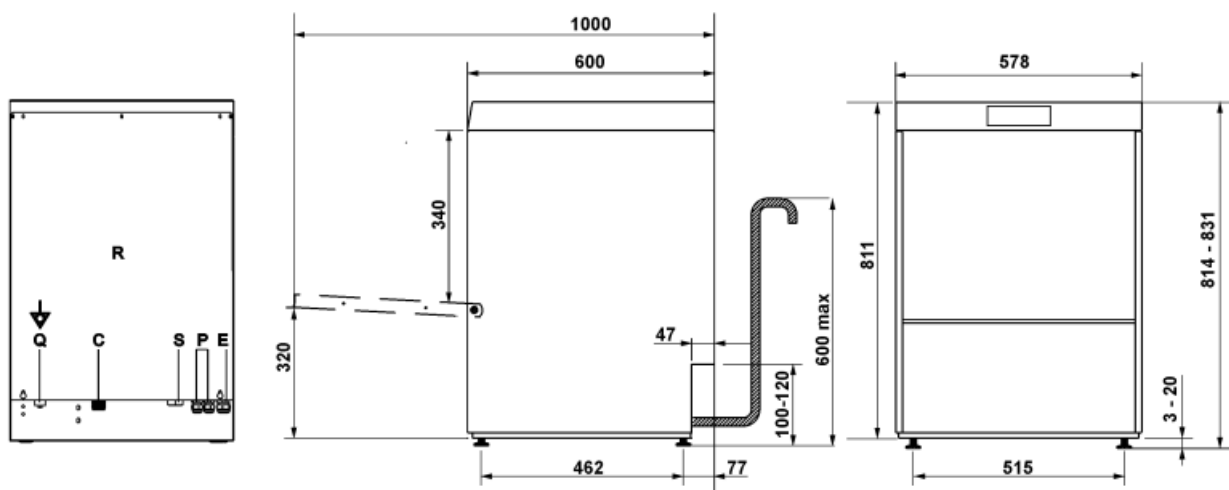

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm




WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm

WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm




WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm

PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami

WB50D01

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm



WB50G03

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WS5

Podstawa do zmywarek do szkła i naczyń, 500 mm

Symbols glossary (TT)



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



5 STAGE FILTER



Maksymalna wysokość użytkowa 365 mm