

UD503DS

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
 Line
Размеры корзин
 Washing pump

Посудомоечная машина
 Undercounter dishwashers
 Ecoline
 500x500 мм
 Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	------------------------------------

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Индикатор отсутствия соли	Да
Количество кнопок	5	Ручная диагностика	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Конструкция	Частичная двойная стенка	Hood elevation system	Manual
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Задняя панель	Гальванизированный	Объем моечного бака	16 л
Дверца	Двойные стенки	Объем бойлера	6 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Уровень шума	55,5 дБ(А)
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Регулируемые по высоте ножки	Да
Уплотнитель дверцы	Только сверху	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Tank heating element power	2000 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Boiler heating element power	4960 Вт	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Washing pump power	680 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	5650 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	3,2 л	Высота рабочего проема	340 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C	Размеры (ВхШхГ)	578x600x814 мм


Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 220 V~ / 18 A / 4.0 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Режим Stand-by	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Дозирование средств	г/л	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да

Встроенный водоумягчитель	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Boiler thermostat	Yes - default	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Tank thermostat	Yes	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Плавный старт	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

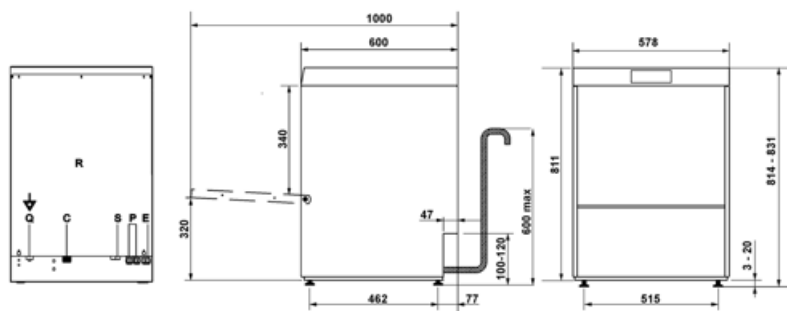

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories




WB50PG5



WH00S01



PHOOS01



PB50G02


WB50T02



WB50G01




PB50D01



WB50G02



WB50G04



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WS5

