

UD503DS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой
Серия	Ecoline
Размеры корзины	500x500 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Ширина изделия (мм)	578 мм
Глубина изделия (мм)	598 мм
Высота изделия (мм)	820 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Высота рабочего проема	365 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	------------------------------------

Эстетика

Панель управления	Электронный	Цвет светодиодной подсветки	Красный
--------------------------	-------------	------------------------------------	---------

Функции



Функции	GN1/1; Трехступенчатый фильтр; Рабочий проем 365 мм
----------------	---

Программы

Программы

85°C / 60°C - 1' 30"	85°C / 60°C - 2' 30"	85°C / 60°C - 4'
----------------------	----------------------	------------------

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Интерфейс	Ecoline 2016	Индикатор вкл. /выкл.	Да
Дисплей	4 цифры	Индикатор отсутствия соли	Да
Количество кнопок	5	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Конструкция моечного бака	Одинарные стенки	Объем моечного бака	13 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем бойлера	6 л
Задняя панель	Гальванизированный	Уровень шума	55,5 дБ(А)
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Вес нетто	54.000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	25 мм
Ополаскивающий рукав	Пластик	Максимальная высота точки слива	600 мм
Уплотнитель дверцы	Только сверху		

Подключение и потребление

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Потребление воды на цикл мойки	2,7 л
ТЭН бойлера	4960 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C
Помпа мойки	680 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Заводская установка	5650 Вт	Максимальная жесткость воды	54°fH - 30°dH
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 220 V~ / 18 A / 4.0 kW / 50 Hz	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа

Инструкции и сертификаты

Сертификат	CE
-------------------	----


Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м	Дозирование средств	г/л
		Сливная помпа с тройным динамическим фильтром	Да

Встроенный водоумягчитель	Да	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Диаметр заливного шланга	16 мм
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Возможность мойки GN1/1 530x325 мм	Да
Плавный старт	Да		
Термостоп бойлера	Да		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

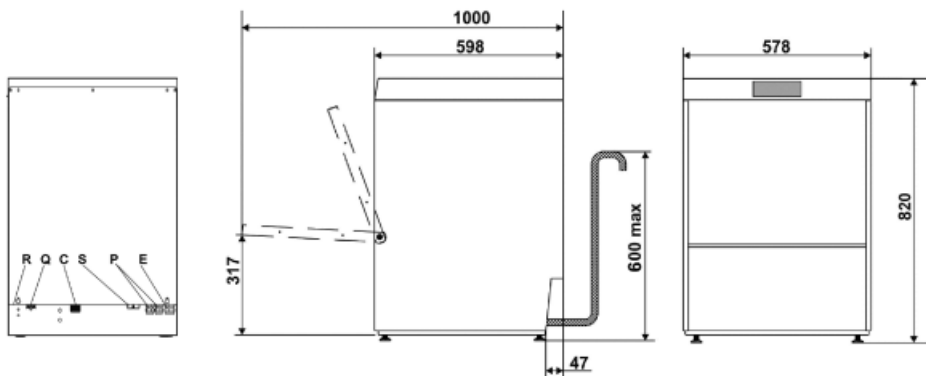

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories


WH00C01



WH00S01



PB50G02



WB50G01



WB50G02



PHOOS02



WB50G03




WG4646


PHOOS01



WB50T02



PB50D01



WB50G04



WB50D01



WS5



Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 365
ММ