

UD503DS

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk diskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Ecoline 2016
Filter	4-stages filter system
Inmatningshöjd	340 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	1000 mm
Produktmått B x D x H	578x600x814 mm



Distribution

Potentiella användare	Hotell; Restauranger/pubar; QSR
-----------------------	------------------------------------

Estetisk linje

Serie	Ecoline	Led belysning	Röd
Kontrollpanel	Elektronisk		

Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 5-stage filter; Dörröppning 365mm
------------	---

Program

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720

Gränssnitt

Display	4 Siffror
Antal knappar	5
Av/på indikator	Ja

Saltindikator	Ja
Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank	With printed base
Construction	Enkel mantlad
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403
Bakre panel	Galvaniserad
Lucka	Dubbel mantlad
Tank filter	Plast
Diskarm	Rostfritt stål
Sköljarm	Plast
Dörrpackning	Endast övre delen

Korggejders	Stansad
Tankvolym	16 l
Genomströmmare volym	6 l
Ljudnivå	Lpa 55,5 dBA
Skyddsklass	IPX4
Adjustable feet	Yes
Nettovikt (kg)	60.000 kg
Max höjd avloppsslang	600 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W
Genomströmnings element	4960 W
Diskpump	680 W
Standardanslutning	5650 W
Vattenförbrukning	3,2 l

Inkommande vatten	8 °C
Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Max vattenhårdhet	54°f - 30°dH
Inkommande vatten	2,5–6 bar / 250–600 kPa

Elektrisk anslutning

Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 220 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 220 V~ / 18 A / 4.0 kW / 50 Hz
-------------------------------	--

Utrustningar

Avloppspump	Ja
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll
Kemdosing	gr/l
Inbyggd avhårdare	Ja
Termostop	Ja
Mjukstart	Ja
Stand-by system	Yes
Automatisk start	Ja, standard AV

Mängd diskmedel	1,5l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Räknare antal diskar	Ja
Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Diameter avloppsrör	21,5 mm
Slang längd diskmedel	2,2m
Röd	


Slang längd torkmedel 2,2m
Blå

Standardtillbehör

Diskkorg
Bestikskorg
Plan korg

PB50D01
PHOOS02
1x PB50G02

Inkommande vattenrör Ja - 1,5m
Avloppsrör Ja - 2m

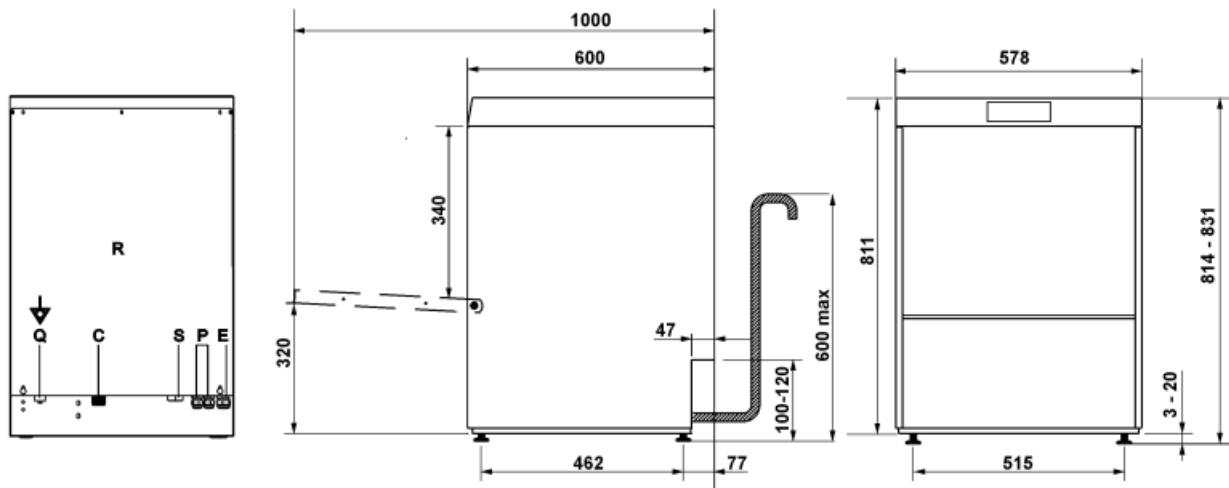

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Tillbehör ingår ej

WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm




WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500

WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500




WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500

PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack

WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm

Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



5 STAGE FILTER



MAXIMAL ANVÄNDBAR HÖJD 365 mm