

UD505D

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarka podblatowa
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Ecoline
Filter	4-stages filter system
Pompa płuczająca	Tak
Głębokość wsadu	340 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1000 mm
Wymiary	578x600x814 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele; Restauracje; QSR
-------------	--------------------------

Linia wzornicza

Seria	Ecoline	Kolor LED	Czerwony
Panel sterowania	Easyline 2016		

Funkcje



Funkcje	Mycie blach GN 1/1; 4-stages filter; HTR; Door clearance 340mm
---------	--

Programy

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'30"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'
Program spustowy i automatycznego czyszczenia	Tak
Kosze/h	40
Max. ilość naczyń/h	720

Panel sterowania

Wyświetlacz	4 cyfry	Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Liczba przycisków	5	Diagnostyka manualna	Tak

Konstrukcja

Tank Construction	With printed base Pojedyncza ścianka	Prowadnice kosza	Tłoczone
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Pojemność zbiornika	16 l
Panel tylny	Galwanizowane	Pojemność bojlera	6 l
Drzwi	Podwójne ścianki	Hałas	Lpa 55,5 dBA
Filtr zbiornika	Tworzywo sztuczne	Stopień ochrony	IPX4
Ramię myjące	Stal nierdzewna	Adjustable feet	Yes
Ramię nabłyszczacza	Tworzywo sztuczne	Waga netto	56,000 kg
Uszczelka drzwiowa	Tylko do góry	Użytkowa wysokość załadunku	600 mm

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika	2000 W	Wejście wody	8°C
Grzałka bojlera	4960 W	Max. temperatura wody zasilającej	60°C
Pompa myjąca	680 W	Maksymalna twardość wody zasilającej	12°F - 7°dH
Domyślne połączenie	5650 W	Wejście wody	1-6 bar / 100-600 kPa
Zużycie wody w cyklu	3,2 l		

Podłączenie elektryczne

Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz
---------------------------------	--

Wyposażenie

Pompa spustowa	Tak	Dozowanie nabłyszczacza	0,4 l/h
Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Perystaltyczny dozownik nabłyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Break tank	Tak
Dozowanie chemiczne	g/l	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Termostop	Tak	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Soft Start	Tak		
Stand-by system	Yes		
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony		

Dozowanie
nabłyszczacza

1,5 l/h

Średnica węża
doprowadzającego
wodę

16 mm

Średnica węża
spustowego

21,5 mm

Długość węża
detergentu (czerwony)

2,2 m

Długość węża
nabłyszczacza
(niebieski)

2,2 m

Akcesoria standardowe

Kosz na naczynia

1x PB50D01

Kosz na sztućce

1x PHOOS02

Kosze uniwersalne


1x PB50G02

Wąż doprowadzający
wodę

Tak - 1,5m

Wąż odprowadzający
wodę

Tak - 2m

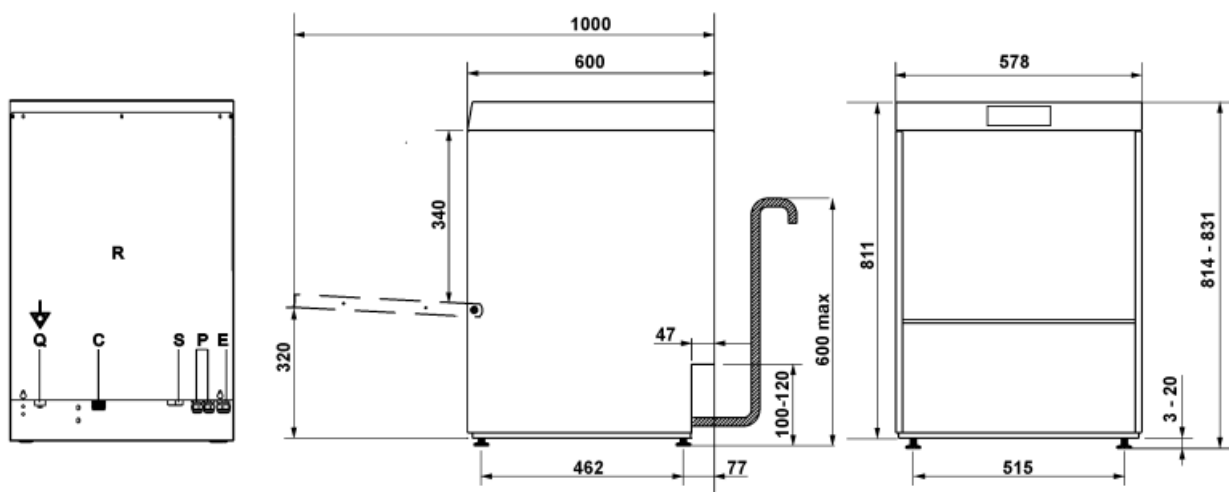

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm




WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm

WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm




WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami



WB50D01

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm



WB50G03

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WS5

Podstawa do zmywarek do szkła i naczyń, 500 mm

Symbols glossary (TT)



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



4 STAND FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 340mm