UD505D

Тип	Посудомоечная машина под столешницу
Размеры корзин	500x500 мм
Панель управления	Электронный
Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке	Да
Помпа ополаскивания	HTR system
Помпа мойки	Standard
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	578x600x814 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности	Отели, Рестораны / Кейтеринг, QSR

Эстетика

Цвет светодиодной подсветки	Красный	**Серия**	КОМФОРТ

Технические характеристики

Расход воды за цикл	3,2 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	340 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание, Цикл очистки
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака	2000 Вт	**Заводская установка**	5650 Вт
Мощность ТЭНа бойлера	4960 Вт	**Вариант электрического соединения**	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz
Мощность моечной помпы	680 Вт		

Интерфейс

Дисплей	4 знака	**Кнопка Вкл/Выкл**	Да
Количество кнопок	5	**Ручная диагностика**	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Система подъема купола**	Ручная
Конструкция	Частичная двойная стенка	**Фильтр**	4-х ступенчатая система фильтрации
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем моечного бака**	16 л
Задняя панель	Гальванизированный	**Объем бойлера**	6 л
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Уровень шума**	55,5 дБ(А)
		Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	Один разбрызгиватель для мойки и один комбинированный для ополаскивания из нержавеющей стали и пластика	**Регулируемые по высоте ножки**	Да
		Максимальная высота точки слива	600 мм
Фильтр моечного бака	Пластик		
Уплотнитель дверцы	Только сверху		
Направляющие для кассет	Цельнотянутые		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Возможность автоматического ежедневного включения**	Да, по умолчанию выключено

Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление	**Счетчик циклов**	Да
Дозирование средств	г/л	**Система** "Break tank"	Да
Система Thermostop **для ополаскивания бойлера**	Да – по умолчанию	**Диаметр заливного шланга**	DN15 - ½”
Система Thermostop **для промывочного бака**	Да	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Режим ожидания	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-**код**)	8017709220181	**Вес нетто**	56,000 кг
Размеры упаковки (ШхГхВ)	660x700x990 mm	**Вес брутто (кг)**	64,000 kg

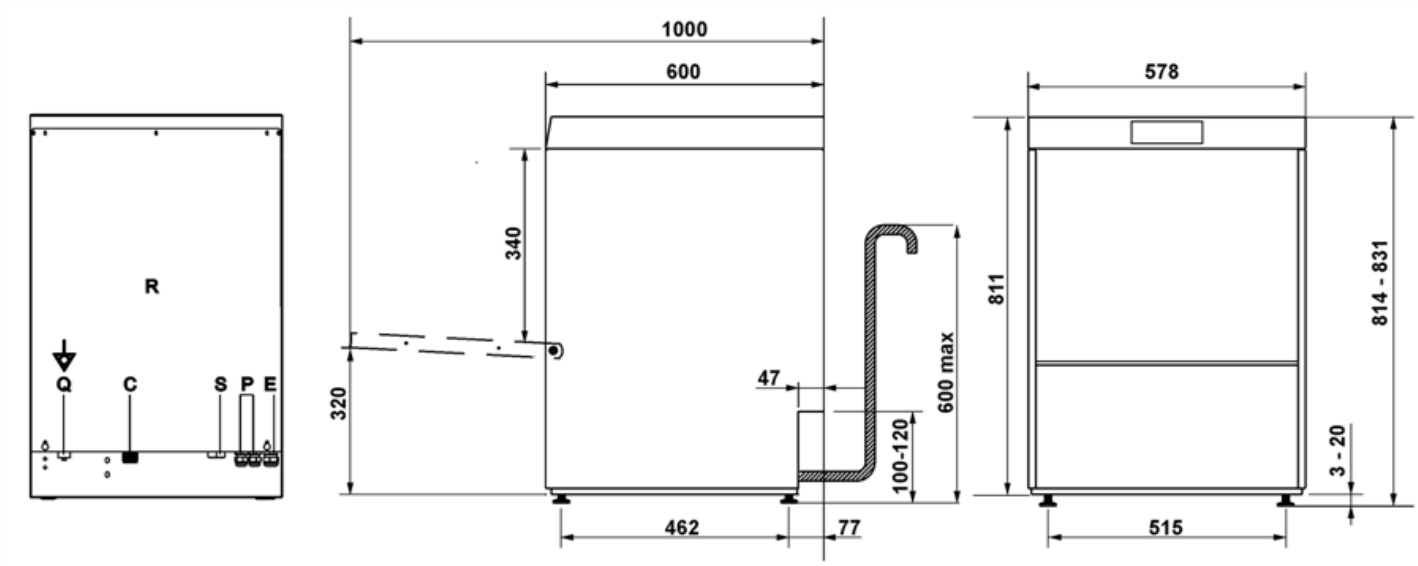

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Совместимые Аксессуары

PB50D01



PB50G02



PHOOS01



PHOOS02



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WS5



Benefit (TT)

Интерфейс

Панель управления с электронными кнопками

Электронная панель управления имеет интуитивно понятный интерфейс с сенсорными кнопками, что позволяет легко выбрать одну из трех программ стирки: короткую, среднюю или интенсивную. Также имеются кнопки для включения, выбора и запуска цикла. Дисплей обеспечивает мониторинг в режиме реального времени температуры бака и бойлера, а также диагностику, что обеспечивает легкое и немедленное управление основными функциями.

4-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка с запатентованной 4-ступенчатой системой фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 4 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м этапе более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 3-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра.

Система высокотемпературного ополаскивания

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе высокотемпературного ополаскивания и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система высокотемпературного ополаскивания поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Частичная двойная обшивка

Оптимизированная тепло- и звукоизоляция

Двойная конструкция Ecoline имеет двойную изоляцию на двери, верхней и задней панели, а боковые панели имеют один слой изоляции. Такая конструкция оптимизирует энергоэффективность, сводя к минимуму потери тепла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник корпуса

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия корпуса, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.