

UD505DS

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Geschirrspülmaschine
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Typ Bedienblende	Ecoline
Filter	4-stages filter system
HTR-Klarspülsystem (Klarspülpumpe)	Mit atmosphärischen Boiler
Max. Nutzhöhe	340 mm
Anschlusswert	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Max. Tiefe bei Türöffnung	1000 mm
Abmessungen	578x600x814 mm



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; QSR
----------------	--

Ästhetik

Serie	Ecoline	Typ Bedienelemente	Elektronisch
-------	---------	--------------------	--------------

Functions



Spülprogramme/Funktionen	GN 1/1 Bleche spülen; 4-stages filter; HTR; Door clearance 340mm
--------------------------	--

Programs

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'00"
Selbstreinigungsprogramm	Ja
Max. theroretische Korbleistung/h	40

Bedienblende

EIN/AUS-Taste	Ja	Autodiagnostik-System	Ja
Salzmangelanzeige	Ja	mit Fehlercodeanzeige	

Konstruktion

Tank	With printed base	Korbführung	Geprägte Tank-/Türführung
Construction	Einwandig aus Edelstahl nach AISI 304	Kapazität Wassertank	16 l
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Boilervolumen	6 l
Rückwand	Verzinkt	Noise	Lpa 55,5 dBA
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Spritschutzklasse	IPX4
Laugenfiltration	Kunststoff	Adjustable feet	Yes
Wascharme	2 aus Edelstahl nach AISI 304	Nettogewicht	57.000 kg
Nachspülarmer	Kunststoff	Max. Abflusshöhe	1000 mm
Türsteckdichtung	Oben		

Technische Eigenschaften

Tankheizung	2000 W	Min.	8°C
Boiler	4960 W	Wasserzulauftemperatur	
Waschpumpe	680 W	Max.	60°C
Gesamtleistung	5650 W	Wasserzulauftemperatur	
Anschlusswert	3,2 l	Max. Wasserhärtegrad	54°f - 30°dH
		Min.	15°C
		Wasserzulauftemperatur	

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	Nicht vorhanden	Alternative Elektroanschlüsse	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz
-------------	-----------------	-------------------------------	--


Equipments

Ablaufpumpe	Ja	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell	Zyklusähler	Ja
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell	Break Tank	Ja
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l	Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar	Ja	Spüloption Bleche GN1/1 - 530 x 325 mm	Ja
Thermostop/Mindestklarspültemperatur (deaktivierbar)	Ja	Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾"
Soft Start	Ja	Anschluss	

Stand-by system	Ja	Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾"
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell		Anschluss
		Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
		Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB50D01	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	1,5 m
Besteckkorb	1x PHOOS02		
Universalkorb	PB50G02	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m

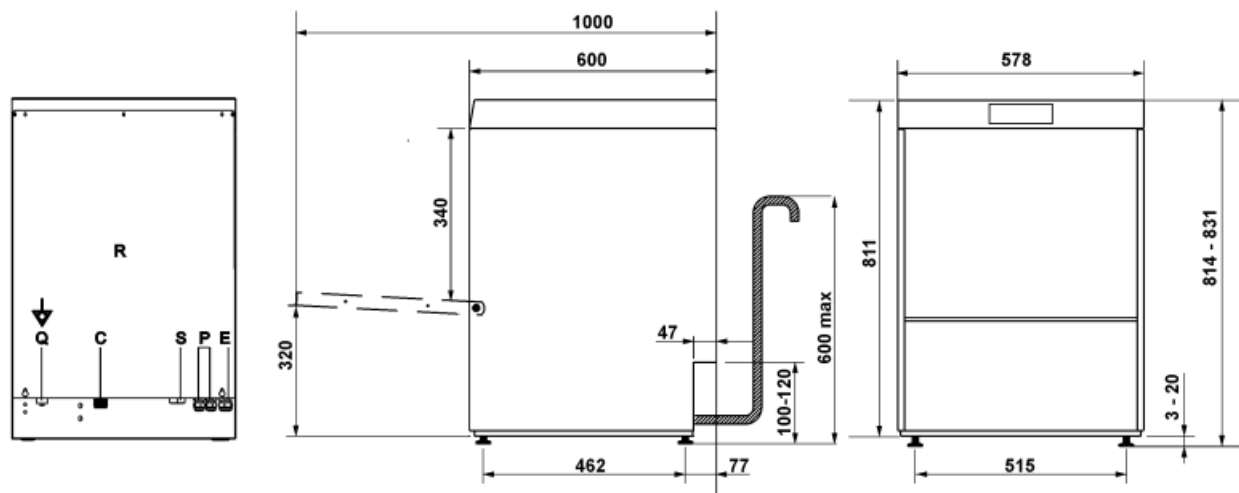

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Sonderzubehör

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

WH00S01

Wire insert for 12 small dishes




PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery

PB50G02

Universal flat bottom polypropylene basket, 500x500x170 mm



WB50T02

Wire basket for 7 trays GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm




WB50G01

Universal wire basket with flat bottom, 500x500x123 mm



PB50D01

Polypylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm



WB50G02

Wire basket for 90 mm diameter max glasses with sloped bottom, 500x500x170 mm



WB50G04

Wire basket for glasses 135 mm diameter max, with sloped bottom, 500x500x170 mm



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery

WB50D01

Wire basket for 18 dishes 250 mm max. diameter or self service trays, 500x500 mm



WB50G03

Wire basket for 72 mm diameter glasses with inclined bottom, 500x500x235 mm



WS5

Underframe for glasswashers and dishwashers 500, 595x595x490 mm

Symbols glossary (TT)



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



HTR RINSING SYSTEM



4 STAND FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 340mm