

UD505DS

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarka podblatowa
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Ecoline
Filter	4-stages filter system
Pompa płuczająca	Tak
Głębokość wsadu	340 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1000 mm
Wymiary	578x600x814 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele; Restauracje; QSR
-------------	--------------------------

Linia wzornicza

Seria	Ecoline	Panel sterowania	Easyline 2016
-------	---------	------------------	---------------

Funkcje



Funkcje	Mycie blach GN 1/1; 4-stages filter; HTR; Door clearance 340mm
---------	--

Programy

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'30"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'
Program spustowy i automatycznego czyszczenia	Tak
Kosze/h	40

Panel sterowania

Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Tak

Diagnostyka manualna	Tak
----------------------	-----

Konstrukcja

Tank	With printed base	Prowadnice kosza	Tłoczone
Construction	Pojedyncza ścianka	Pojemność zbiornika	16 l
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Pojemność bojlera	6 l
Panel tylny	Galwanizowane	Hałas	Lpa 55,5 dBA
Drzwi	Podwójne ścianki	Stopień ochrony	IPX4
Filtr zbiornika	Tworzywo sztuczne	Adjustable feet	Yes
Ramię myjące	Stal nierdzewna	Waga netto	57,000 kg
Ramię nabłyszczacza	Tworzywo sztuczne	Użytkowa wysokość załadunku	1000 mm
Uszczelka drzwiowa	Tylko do góry		

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika	2000 W	Wejście wody	8°C
Grzałka bojlera	4960 W	Max. temperatura wody zasilającej	60°C
Pompa myjąca	680 W	Maksymalna twardość wody zasilającej	54°f - 30°dH
Domyślne połączenie	5650 W	Wejście wody	1-6 bar / 100-600 kPa
Zużycie wody w cyklu	3,2 l		

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	Brak	Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz
---------	------	---------------------------------	--

Wypożenie


Pompa spustowa	Tak	Dozowanie nabłyszczacza	0,4 l/h
Perystaltyczny dozownik detergentu	Regulacja manualna	Licznik cykli	Tak
Perystaltyczny dozownik nabłyszczacza	Regulacja manualna	Break tank	Tak
Dozowanie chemiczne	g/l	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Wbudowany zmiękcacz	Tak	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Termostop	Tak	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Soft Start	Tak	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Stand-by system	Yes		
Dozowanie nabłyszczacza	1,5 l/h		

Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Długość węża nabłyszczacza (niebieski)	2,2 m

Akcesoria standardowe

Kosz na naczynia	1x PB50D01
Kosz na sztućce	1x PHOOS02
Kosze uniwersalne	1x PB50G02

Wąż doprowadzający wodę	Tak - 1,5m
Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m

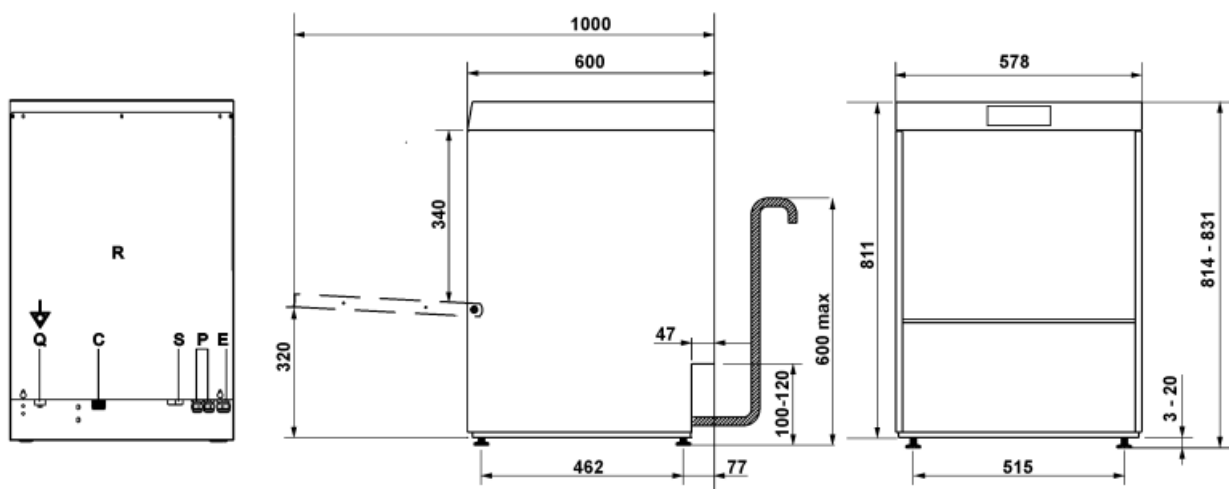

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm




WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm

WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm




WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm

PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami

WB50D01

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm



WB50G03

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WS5

Podstawa do zmywarek do szkła i naczyń, 500 mm

Symbols glossary (TT)



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



4 STAND FILTER



MAX.USABLE HEIGHT 340mm