

UD505DS

| | |
|--|--|
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Подсемейство продуктов | Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой |
| Размеры корзин | 500x500 мм |
| Интерфейс | Ecoline 2016 |
| Фильтр | 4-х ступенчатая система фильтрации |
| Заливная помпа | Да |
| Washing pump system | Standard |
| Высота рабочего проема | 340 мм |
| Электрическое подключение | 400 V 3N~ / 12 A / 5,7 kW / 50 Hz |
| Максимальная глубина с открытой дверцей | 1000 мм |
| Размеры (ВxШxГ) | 578x600x814 мм |
| EAN-код | 8017709219918 |



Дистрибуция

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Потенциальные пользователи | Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR |
|-----------------------------------|------------------------------------|

Эстетика

| | | | |
|--------------|---------|--------------------------|-------------|
| Серия | Ecoline | Панель управления | Электронный |
|--------------|---------|--------------------------|-------------|

Функции



| | |
|----------------|---|
| Функции | GN1/1; 4-х ступенчатая система фильтрации; HTR; Высота рабочего проема 340 мм |
|----------------|---|

Программы

| | |
|---|--|
| Программы | 3 автоматических программы; Программы самоочистки |
| Опции | Extra rinse; Clean water cycle |
| Характеристики программы | 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 1' 30" |
| Слив и автоматическая мойка бака | Да |
| Максимальное количество кассет в час | 40 |

Интерфейс

| | | | |
|----------------------------------|----|---------------------------|----|
| Кнопка Вкл/Выкл | Да | Ручная диагностика | Да |
| Индикатор отсутствия соли | Да | | |

Конструкция

| | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------|
| Бак | Цельнотянутый | Направляющие для кассет | Цельнотянутые |
| Конструкция | Частичная двойная стенка | Объем моечного бака | 16 л |
| Материал моечного бака | Нержавеющая сталь AISI304 | Объем бойлера | 6 л |
| Задняя панель | Гальванизированный | Уровень шума | 55,5 дБ(А) |
| Дверца | Двойные стенки | Класс защиты | IPX4 |
| Верхняя система мойки | One washing and one split rinse spray arms, stainless steel | Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Нижняя система мойки | One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic | Вес нетто | 57.000 кг |
| Фильтр моечного бака | Пластик | Максимальная высота точки слива | 1000 мм |
| Уплотнитель дверцы | Только сверху | | |

Технические характеристики

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------------------|
| ТЭН моечного бака | 2000 Вт | Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию | 8°C |
| ТЭН бойлера | 4960 Вт | Максимальная температура поступающей воды | 60°C |
| Помпа мойки | 680 Вт | Максимальная жесткость воды | 54°f - 30°dH |
| Заводская установка | 5650 Вт | Давление на входе | 1-6 Бар/ 100-600 кПа |
| Потребление воды на цикл мойки | 3,2 л | | |

Электрическое подключение

| | |
|--|--|
| Вариант электрического соединения | 230 V 3~ / 16 A / 5,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 18 A / 4,0 kW / 50 Hz |
|--|--|


Оборудование

| | | | |
|---|------------------------|--|---------|
| Сливная помпа | Да | Загрузка ополаскивающего средства | 0,4 л/ч |
| Перистальтический дозатор моющего средства | Да, ручная регулировка | Счетчик циклов | Да |
| | | Система "Break tank" | Да |

| | | | |
|---|------------------------|--|------------------|
| Перистальтический дозатор ополаскивающего средства | Да, ручная регулировка | Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа | Да |
| Дозирование средств | г/л | Возможность мытья противней | GN1/1 530X325 мм |
| Встроенный водоумягчитель | Да | Диаметр заливного шланга | 16 мм |
| Термостоп бойлера | Да | Диаметр сливного шланга | 21,5 мм |
| Плавный старт | Да | Длина шланга моющего средства (красный) | 2,2 м |
| Режим Stand-by | Да | Длина шланга ополаскивающего средства (синий) | 2,2 м |
| Загрузка моющего средства | 1,5 л/ч | | |

Аксессуары в комплекте

| | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Кассета для тарелок | PB50D01 | Заливной шланг | Да - 1,5 м |
| Корзина для столовых приборов | PHOOS02 | Сливной шланг | Да - 2,0 м |
| Кассета с плоским дном | PB50G02 | | |

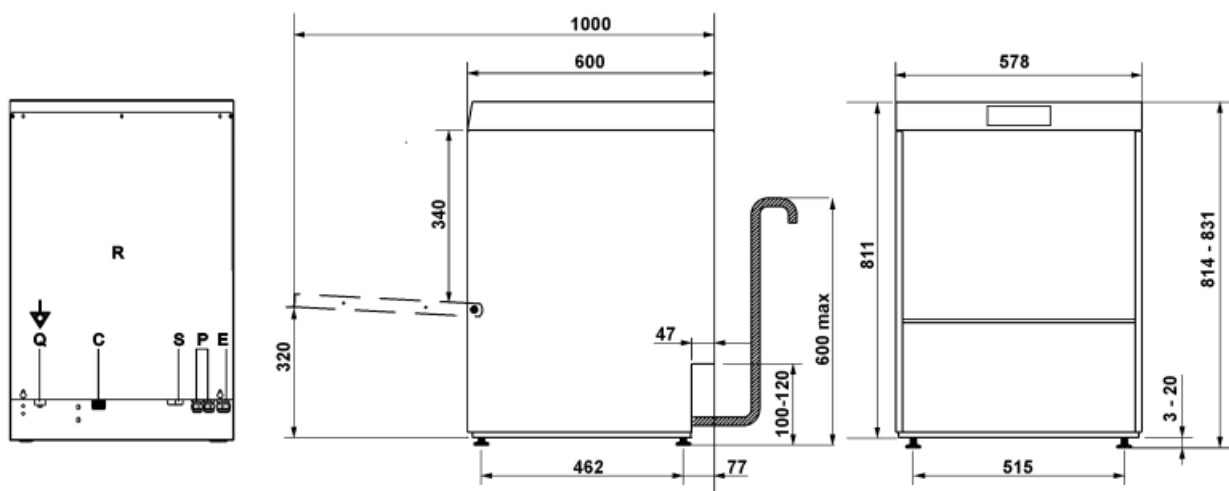

| | | |
|---|------------------------------|--------------------------|
| R | Pannello retro | Lower back panel |
| Q | Morsetto equipotenziale | Earth terminal |
| C | Tubo di carico | Filler hose |
| S | Tubo di scarico | Drain hose |
| P | Tubi pompe peristaltiche | Peristaltic hoses |
| E | Cavo alimentazione elettrica | Electricity supply cable |

Not included accessories




WB50PG5



WH00S01



PHOOS01




PB50G02



WB50T02



WB50G01



PB50D01



WB50G02



WB50G04



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WS5

Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



Полезная высота загрузки 340мм